


水銀ランプ700W〜メタルハイドランプ400W器具相当
20000 lmTYPE

V Free 100-242	調光可能	電源 内蔵	※LED光源寿命 60,000時間
保護等級 IP65	SUS ステンレス製	特許 出願中	



LEDモジュール
消費電力 167.7W
本体:ステンレス (白艶消)
セード:樹脂
重:9.0kg
ボルト取付専用
防湿防雨形IP65
電源内蔵
無線モジュール付
LED交換不可
周囲環境温度5℃〜35℃でご使用ください。

<無線調光タイプ>調光率:5〜100%
<無線信号制御方式>スマートレッズ
システム▶P.643
スマートレッズシステムは屋外への設置
はできません。

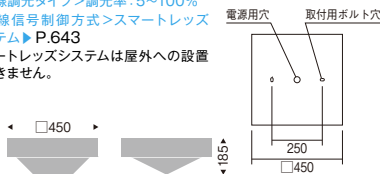


水銀ランプ400W器具相当
11000 lmTYPE

V Free 100-242	調光可能	電源 内蔵	※LED光源寿命 60,000時間	特許 出願中
-------------------	------	----------	----------------------	-----------



LEDモジュール
消費電力 81.8W
本体:メタリック仕上 (シルバーメタリック)
セード:樹脂
重:7.5kg (ステンレス製)
5.5kg (アルミ製)
ボルト取付専用
電源内蔵
無線モジュール付
LED交換不可
周囲環境温度5℃〜35℃でご使用ください。

<無線調光タイプ>調光率:5〜100%
<無線信号制御方式>スマートレッズ
システム▶P.643
スマートレッズシステムは屋外への設置
はできません。




メタルハイドランプ400W〜水銀ランプ400W器具相当
16000 lmTYPE

V Free 100-242	調光可能	電源 内蔵	※LED光源寿命 60,000時間	特許 出願中
-------------------	------	----------	----------------------	-----------




LEDモジュール
消費電力 121.7W
本体:メタリック仕上 (シルバーメタリック)
セード:樹脂
重:7.5kg (ステンレス製)
6.2kg (アルミ製)
ボルト取付専用
電源内蔵
無線モジュール付
LED交換不可
周囲環境温度5℃〜35℃でご使用ください。


<無線調光タイプ>調光率:5〜100%
<無線信号制御方式>スマートレッズ
システム▶P.643
スマートレッズシステムは屋外への設置
はできません。




5000K (昼白色) Ra82

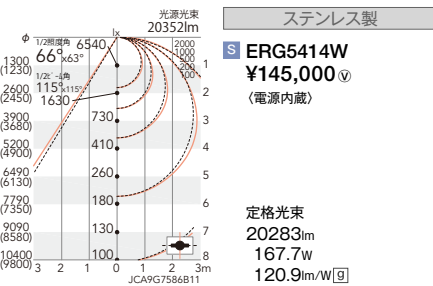

5000K (昼白色) Ra82

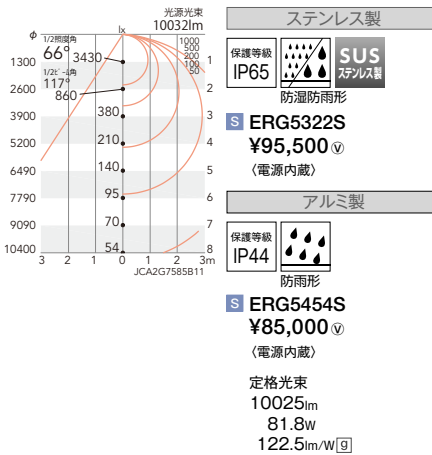

5000K (昼白色) Ra82

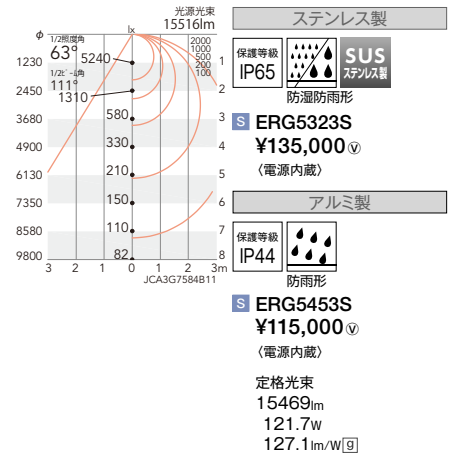

1スパン(10.5m×11.5m)あたりの床面平均照度

天井高	1スパンあたりの設置台数		
	2台	4台	6台
▲15m	138 lx	272 lx	408 lx
▲10m	171 lx	338 lx	505 lx
▲5m	218 lx	424 lx	633 lx

※計算面:床面 反射率:天井30%、壁30%、床10% ※保守率:0.80 (40,000時間時)
※照度値は9スパン (35m×32m) のうち中央1スパンの床面平均照度
※上記は目安です。空間条件によって平均照度値が異なる場合があります。 ※●均高0.4未満

1スパン(10.5m×11.5m)あたりの床面平均照度

天井高	1スパンあたりの設置台数		
	2台	4台	6台
▲15m	73 lx	143 lx	215 lx
▲10m	90 lx	178 lx	266 lx
▲5m	114 lx	222 lx	331 lx

※計算面:床面 反射率:天井30%、壁30%、床10% ※保守率:0.80 (40,000時間時)
※照度値は9スパン (35m×32m) のうち中央1スパンの床面平均照度
※上記は目安です。空間条件によって平均照度値が異なる場合があります。 ※●均高0.4未満

1スパン(10.5m×11.5m)あたりの床面平均照度

天井高	1スパンあたりの設置台数		
	2台	4台	6台
▲15m	106 lx	210 lx	314 lx
▲10m	132 lx	260 lx	389 lx
▲5m	168 lx	326 lx	486 lx

※計算面:床面 反射率:天井30%、壁30%、床10% ※保守率:0.80 (40,000時間時)
※照度値は9スパン (35m×32m) のうち中央1スパンの床面平均照度
※上記は目安です。空間条件によって平均照度値が異なる場合があります。 ※●均高0.4未満

Smart LEDZ 無線調光 グリーン購入法対象機種適合品

【注意】・切削・板金加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いたしません。・腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いたしません。・海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用になれません。・温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響の受ける場所ではご使用になれません。・防水を目的に使用しているゴムパッキンは、使用環境(異常振動・高温・紫外線など)によって劣化が早まり防水性能が低下する場合があります。早めの交換をおすすめします。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※光源寿命となります。
(JIS C8155:2010に準拠/光束維持率70%以上)
照明器具には寿命があります。設置して8〜10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
(IPについて▶P.877)