


水銀ランプ400W～メタルハイドランプ250W器具相当
10000 lmTYPE

V Free 100-242	調光可能	電源 内蔵	※LED光源寿命 60,000時間	保護等級 IP65
意匠 登録済	特許 出願中			




LEDモジュール
消費電力 81.8W
アルミダイキャスト
メタリック仕上
(シルバーメタリック)
樹脂(ポリカーボネート・乳白)
重: 13.5kg
ボルト取付専用
防湿防雨形IP65
電源内蔵/無線モジュール付
LED交換不可
周囲環境温度5℃～35℃でご使用ください。

<無線調光タイプ>調光率: 5～100%
<無線信号制御方式>スマートレッズシステム▶ P.643
スマートレッズシステムは屋外への設置はできません。



5000K (昼白色) Ra82

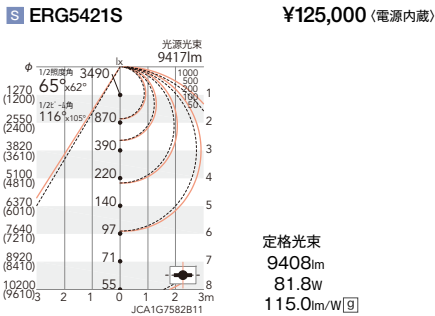


メタルハイドランプ400W～水銀ランプ400W器具相当
15000 lmTYPE

V Free 100-242	調光可能	電源 内蔵	※LED光源寿命 60,000時間	保護等級 IP65
意匠 登録済	特許 出願中			




LEDモジュール
消費電力 173.9W
アルミダイキャスト
メタリック仕上
(シルバーメタリック)
樹脂(ポリカーボネート・乳白)
重: 12.8kg
ボルト取付専用
防湿防雨形IP65
電源内蔵/無線モジュール付
LED交換不可
周囲環境温度5℃～35℃でご使用ください。

<無線調光タイプ>調光率: 5～100%
<無線信号制御方式>スマートレッズシステム▶ P.643
スマートレッズシステムは屋外への設置はできません。



5000K (昼白色) Ra82

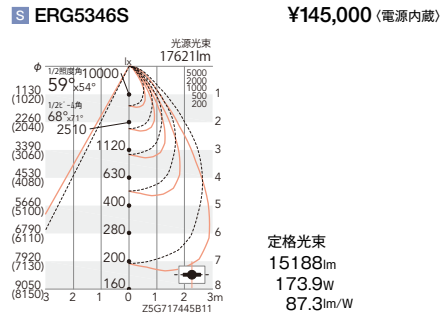


水銀ランプ700W～メタルハイドランプ400W器具相当
20000 lmTYPE

V Free 100-242	調光可能	電源 内蔵	※LED光源寿命 60,000時間	保護等級 IP65
意匠 登録済	特許 出願中			




LEDモジュール
消費電力 167.7W
アルミダイキャスト
メタリック仕上
(シルバーメタリック)
樹脂(ポリカーボネート・乳白)
重: 14.2kg
ボルト取付専用
防湿防雨形IP65
電源内蔵/無線モジュール付
LED交換不可
周囲環境温度5℃～35℃でご使用ください。

<無線調光タイプ>調光率: 5～100%
<無線信号制御方式>スマートレッズシステム▶ P.643
スマートレッズシステムは屋外への設置はできません。



5000K (昼白色) Ra82

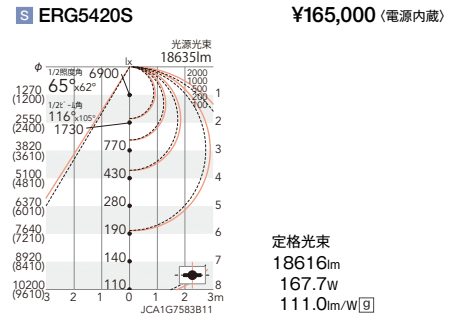

Smart LEDZ 無線調光 グリーン購入法対象機種適合品

【注意】・切削・板金加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いたしません。・腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いたしません。・海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用になれません。・温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響の受ける場所ではご使用になれません。・防水を目的に使用しているゴムパッキンは、使用環境(異常振動・高温・紫外線など)によって劣化が早まり防水性能が低下する場合があります。早めの交換をおすすめします。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※光源寿命となります。(JIS C8155:2010に準拠/光束維持率70%以上)照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。(IPについて▶P.877)