

メタルハライドランプ700W～水銀ランプ700W器具相当
30000 lmTYPE

V Free 100-242	調光可能	電源 内蔵	※LED光源寿命 60,000時間	保護等級 IP66	意匠 登録済	特許 出願中
-------------------	------	----------	----------------------	--------------	-----------	-----------




LEDモジュール
アルミダイキャスト
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重:25.5kg
ボルト取付専用/任意方向取付可能/電源内蔵
防湿防雨形[IP66]/落下防止ワイヤー付
無線モジュール付/LED交換不可
周囲環境温度5℃～35℃でご使用ください。



ERG5300S
カバー:乳白アクリルタイプ

<無線調光タイプ>
調光率:5～100%
<無線信号制御方式>
スマートレスシステム▶P.643
スマートレスシステムは屋外への
設置はできません。



水銀ランプ1000W器具相当
37000 lmTYPE

V Free 100-242	調光可能	電源 内蔵	※LED光源寿命 60,000時間	保護等級 IP66	意匠 登録済	特許 出願中
-------------------	------	----------	----------------------	--------------	-----------	-----------




LEDモジュール
アルミダイキャスト
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重:25.5kg
ボルト取付専用/任意方向取付可能/電源内蔵
防湿防雨形[IP66]/落下防止ワイヤー付
無線モジュール付/LED交換不可
周囲環境温度5℃～35℃でご使用ください。




ERG5294S
カバー:乳白アクリルタイプ

<無線調光タイプ>
調光率:5～100%
<無線信号制御方式>
スマートレスシステム▶P.643
スマートレスシステムは屋外への
設置はできません。




5000K (昼白色) Ra70

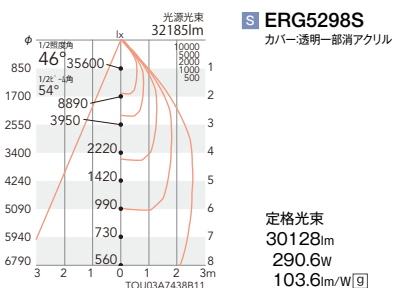


¥245,000 (電源内蔵)

5000K (昼白色) Ra70

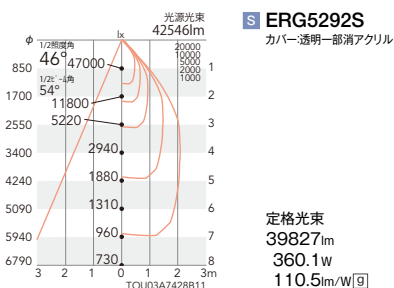


¥285,000 (電源内蔵)

5000K (昼白色) Ra70

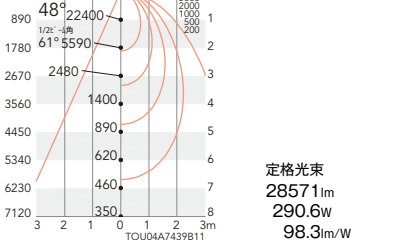

¥245,000 (電源内蔵)


5000K (昼白色) Ra70

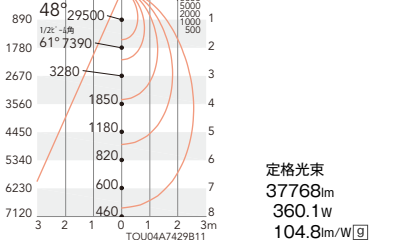

¥285,000 (電源内蔵)

簡単に細かな角度調節が可能

可動式アームは便利なレバーハンドル付で簡単・確実に固定できます。2°キザミの目盛り付ですので角度合わせも容易に行なえます。

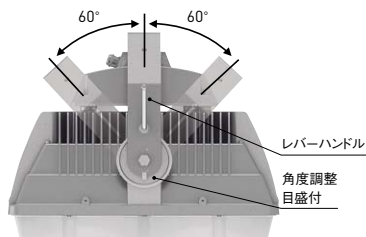

S Smart LEDZ 無線調光 **[9]** グリーン購入法対象機種適合品

ご注意 ・切削・板金加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。 ・腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。 ・海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用になれません。 ・温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響の受ける場所ではご使用になれません。 ・防水を目的に使用しているゴムパッキンは、使用環境(異常振動・高温・紫外線など)によって劣化が早まり防水性能が低下する場合があります。早めの交換をおすすめします。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。 ※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※光源寿命となります。(JIS C8155:2010に準拠/光束維持率70%以上) 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。 ※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。(IPについて▶P.877)