

水銀ランプ700W～メタルハイドランプ400W器具相当  
22000 lmTYPE


|                   |      |          |                      |              |              |          |
|-------------------|------|----------|----------------------|--------------|--------------|----------|
| V Free<br>100-242 | 調光可能 | 電源<br>内蔵 | ※LED光源寿命<br>60,000時間 | 保護等級<br>IP20 | 消費電力<br>2.2G | 防眩<br>仕様 |
| 特許<br>出願中         |      |          |                      |              |              |          |



LEDモジュール

消費電力 154.8W  
メタリック仕上(シルバーメタリック)  
重: 10.1kg  
ボルト取付専用/電源内蔵/落下防止ワイヤー付  
無線モジュール付(2個)/LED交換不可  
一般屋内専用[IP20]  
周囲環境温度5℃～35℃で  
ご使用ください。


<無線調光タイプ>調光率: 5～100%  
<無線信号制御方式>  
スマートレッズシステム▶ P.643



5000K (昼白色) Ra82

S ERG5477S

¥130,000 円(電源内蔵)

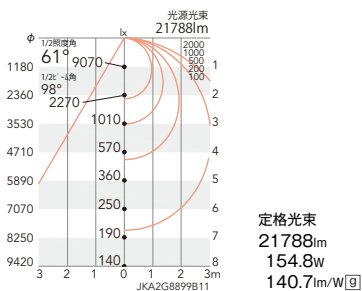

水銀ランプ1000W～メタルハイドランプ700W器具相当  
32000 lmTYPE


|                   |      |          |                      |              |              |          |
|-------------------|------|----------|----------------------|--------------|--------------|----------|
| V Free<br>100-242 | 調光可能 | 電源<br>内蔵 | ※LED光源寿命<br>60,000時間 | 保護等級<br>IP20 | 消費電力<br>2.2G | 防眩<br>仕様 |
| 特許<br>出願中         |      |          |                      |              |              |          |



LEDモジュール

消費電力 232.1W  
メタリック仕上(シルバーメタリック)  
重: 13.2kg  
ボルト取付専用/電源内蔵/落下防止ワイヤー付  
無線モジュール付(3個)/LED交換不可  
一般屋内専用[IP20]  
周囲環境温度5℃～35℃で  
ご使用ください。


<無線調光タイプ>調光率: 5～100%  
<無線信号制御方式>  
スマートレッズシステム▶ P.643



5000K (昼白色) Ra82

S ERG5476S

¥185,000 円(電源内蔵)

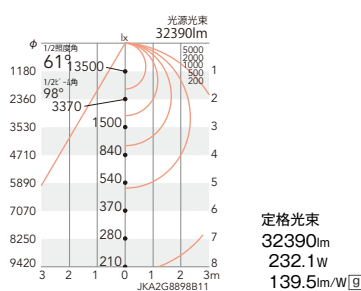

メタルハイドランプ1000W器具相当  
42000 lmTYPE


|                   |      |          |                      |              |              |          |
|-------------------|------|----------|----------------------|--------------|--------------|----------|
| V Free<br>100-242 | 調光可能 | 電源<br>内蔵 | ※LED光源寿命<br>60,000時間 | 保護等級<br>IP20 | 消費電力<br>2.2G | 防眩<br>仕様 |
| 意匠<br>登録済         |      |          |                      |              |              |          |
| 特許<br>出願中         |      |          |                      |              |              |          |



LEDモジュール

消費電力 307.9W  
メタリック仕上(シルバーメタリック)  
重: 17.2kg  
ボルト取付専用/電源内蔵/落下防止ワイヤー付  
無線モジュール付(4個)/LED交換不可  
一般屋内専用[IP20]  
周囲環境温度5℃～35℃で  
ご使用ください。


<無線調光タイプ>調光率: 5～100%  
<無線信号制御方式>  
スマートレッズシステム▶ P.643




5000K (昼白色) Ra82

S ERG5475S


¥235,000 円(電源内蔵)

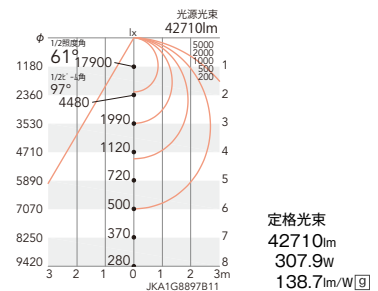


OPTION



ガード(ERG5477S用)  
RB-479S ¥11,000 円  
メタリック仕上(シルバーメタリック)  
重: 0.5kg



ガード(ERG5476S用)  
RB-478S ¥12,000 円  
メタリック仕上(シルバーメタリック)  
重: 0.6kg



ガード(ERG5475S用)  
RB-477S ¥13,000 円  
メタリック仕上(シルバーメタリック)  
重: 0.7kg



可動型アーム  
RB-476S ¥3,000 円  
メタリック仕上(シルバーメタリック)  
重: 1.1kg

S Smart LEDZ 無線調光 G グリーン購入法対象機種適合品

【ご注意】・切削・板金加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。・腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。・海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用いただけません。・温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響を受ける場所ではご使用いただけません。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。  
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」  
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※光源寿命となります。  
(JIS C8155:2010に準拠/光束維持率70%以上)  
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部  
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。  
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用  
にできませんのでご注意ください。