


CDM-TP150W器具相当
6000TYPE

V Free 100-242 調光不可 LED光源寿命 40,000時間 保護等級 IP65 特許出願中 Ra83 Ra85 3000K




LEDモジュール
アルミダイキャスト
H: レーザ仕上 (ダークグレー)
W: 白艶消
樹脂 (ポリカーボネート・透明消)
重: 2.8kg
専用電源ユニット別売 (別置型):
RX-393N
防湿防雨形 (IP65)
調光不可
LED交換不可
周囲環境温度: -25℃~+35℃
一時的な温度上昇においては
+40℃まで使用可能

消費電力
52.7W [100-242V]



本体

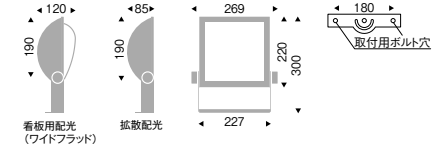


5000K (昼白色) Ra83

4000K (ナチュラルホワイト) Ra83


3000K (電球色) Ra85

看板用配光
(ワイドフラット)


〈本体〉
ERS5205H (ダークグレー)
ERS5205W (白艶消) ¥41,800
〈別置電源〉
RX-393N ¥18,000
セット価格 ¥59,800



〈本体〉
ERS5206H (ダークグレー)
ERS5206W (白艶消) ¥41,800
〈別置電源〉
RX-393N ¥18,000
セット価格 ¥59,800




〈本体〉
ERS5207H (ダークグレー)
ERS5207W (白艶消) ¥41,800
〈別置電源〉
RX-393N ¥18,000
セット価格 ¥59,800




拡散配光


〈本体〉
ERS5208H (ダークグレー)
ERS5208W (白艶消) ¥41,800
〈別置電源〉
RX-393N ¥18,000
セット価格 ¥59,800



〈本体〉
ERS5209H (ダークグレー)
ERS5209W (白艶消) ¥41,800
〈別置電源〉
RX-393N ¥18,000
セット価格 ¥59,800



〈本体〉
ERS5210H (ダークグレー)
ERS5210W (白艶消) ¥41,800
〈別置電源〉
RX-393N ¥18,000
セット価格 ¥59,800



別売




6000TYPE専用別置電源ユニット
RX-393N ¥18,000
入力電圧: 100V-242V
重: 1.0kg
屋内外兼用 (IP65)
周囲環境温度:
-30℃~+60℃ (200-242V時)
-30℃~+50℃ (100V時)
口出線仕様: 器具外300mm
二次側配線長: 50m 調光不可

OPTION



アーム900mm ¥17,500
RB-584W 白艶消
RB-584H レーザ仕上 (ダークグレー)
アーム600mm ¥16,500
RB-589W 白艶消
RB-589H レーザ仕上 (ダークグレー)



フレンジ
RB-374W 白艶消
RB-374H レーザ仕上 (ダークグレー)
¥6,000

ボールヘッド1灯用 ▶P.705
RL-836S (φ89) ¥12,800
RL-837S (φ60/φ76) ¥12,800
防錆処理
※灯体色に合わせた塗装を特注にて承ります。
詳しくはお問い合わせください。



非調光 緑購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872 及び
「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
(IPについて) ▶P.877
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。