

アウトドアスポットライト(看板灯)

LEDZ Ss series

CDM-T35W器具相当
Ss-12

V Free 100-242	電源 内蔵	LED光源寿命 40,000時間	保護等級 IP65	意匠 登録済
-------------------	----------	---------------------	--------------	-----------




消費電力


21.8W [100-242V]

LEDモジュール付
アルミダイキャスト
S:メタリック仕上
(シルバーメタリック)
W:白艶消
樹脂(ポリカーボネート・透明)
重:6.9kg
電源内蔵
天井面取付不可(壁面専用)
防雨形(IP65)
調光不可

本体




アームパイプ可動機構

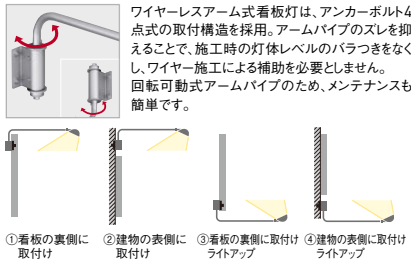

5000K(昼白色)	Ra85	4000K(ナチュラルホワイト)	Ra85	3000K(電球色)	Ra85
------------	------	------------------	------	------------	------

横配光 本体 ERS3767S (シルバー) ERS3767W (白艶消) (アーム) RB-584S (シルバー) RB-584W (白艶消) セット価格 ¥57,300 (電源内蔵) 1000lmあたり cd 150° 180° 150° 1500 120° 750 90° HHHL3AL6080CD11 光源光束 2262lm 定格光束 1933lm 21.8w 88.6lm/W	本体 ERS3631S (シルバー) ¥39,800 (アーム) RB-584S (シルバー) ¥17,500 セット価格 ¥57,300 (電源内蔵) 1000lmあたり cd 150° 180° 150° 1500 120° 750 90° HHHL3AL6080CD11 光源光束 2180lm 定格光束 1863lm 21.8w 85.4lm/W	本体 ERS3632S (シルバー) ¥39,800 (アーム) RB-584S (シルバー) ¥17,500 セット価格 ¥57,300 (電源内蔵) 1000lmあたり cd 150° 180° 150° 1500 120° 750 90° HHHL3AL6080CD11 光源光束 2062lm 定格光束 1762lm 21.8w 80.8lm/W [9]	横配光(ナチュラルホワイトタイプ) 光源光束 2180lm 500 500 500 2.5 2 1 0 1 2 2.5m 壁から1m/ピッチ1.5m/3台/45度振り
縦配光 本体 ERS3768S (シルバー) ERS3768W (白艶消) (アーム) RB-584S (シルバー) RB-584W (白艶消) セット価格 ¥57,300 (電源内蔵) 1000lmあたり cd 150° 180° 150° 3000 120° 1500 90° HHHL5AL6077CD11 光源光束 2360lm 定格光束 2040lm 21.8w 93.5lm/W	本体 ERS3633S (シルバー) ¥39,800 (アーム) RB-584S (シルバー) ¥17,500 セット価格 ¥57,300 (電源内蔵) 1000lmあたり cd 150° 180° 150° 3000 120° 1500 90° HHHL5AL6077CD11 光源光束 2274lm 定格光束 1966lm 21.8w 90.1lm/W	本体 ERS3634S (シルバー) ¥39,800 (アーム) RB-584S (シルバー) ¥17,500 セット価格 ¥57,300 (電源内蔵) 1000lmあたり cd 150° 180° 150° 3000 120° 1500 90° HHHL5AL6077CD11 光源光束 2153lm 定格光束 1861lm 21.8w 85.3lm/W [9]	縦配光(ナチュラルホワイトタイプ) 光源光束 2274lm 500 500 500 2.5 2 1 0 1 2 2.5m 壁から1m/ピッチ1.2m/3台/25度振り

OPTION



非 非調光 [9] グリーン購入法対象機種適合品

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。(一部の対象商品は、5年間の無償提供。)詳しくはP.858をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバリエーションがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。