



CDM-T35W器具相当
Ss-12

V Free
100-242

電源
内蔵



LED光源寿命
40,000時間

保護等級
IP65

意匠
登録済



消費電力

≦ 21.8W [100-242V]

LEDモジュール

アルミダイキャスト

S:メタリック仕上
(シルバーメタリック)

W:白艶消

樹脂(ポリカーボネート・透明)

重:3.0kg


電源内蔵

任意方向取付可能

防雨形(IP65)

調光不可

本体

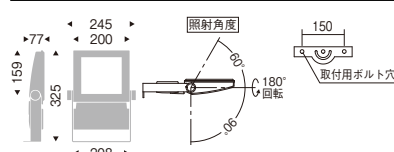

横配光

5000K(昼白色)


Ra85

≦ ERS3767S (シルバー)

≦ ERS3767W (白艶消) NEW

¥39,800

(電源内蔵)



≦ 21.8w 88.6lm/W

光源光束
2262lm
定格光束
1933lm


4000K(ナチュラルホワイト)

Ra85

≦ ERS3631S (シルバー)

¥39,800

(電源内蔵)



≦ 21.8w 85.4lm/W

光源光束
2180lm
定格光束
1863lm


3000K(電球色)

Ra85

≦ ERS3632S (シルバー)

¥39,800

(電源内蔵)



≦ 21.8w 80.8lm/W [9]

光源光束
2062lm
定格光束
1762lm




縦配光

≦ ERS3768S (シルバー)

≦ ERS3768W (白艶消) NEW

¥39,800

(電源内蔵)




≦ 21.8w 93.5lm/W

光源光束
2360lm
定格光束
2040lm

≦ ERS3633S (シルバー)

¥39,800

(電源内蔵)




≦ 21.8w 90.1lm/W

光源光束
2274lm
定格光束
1966lm

≦ ERS3634S (シルバー)

¥39,800

(電源内蔵)




≦ 21.8w 85.3lm/W [9]

光源光束
2153lm
定格光束
1861lm


OPTION



フレンジ
RB-374S ¥6,000¥
メタリック仕上(シルバーメタリック)
RB-374W ¥6,000¥
白艶消



アーム 900mm ¥17,500¥
RB-584S メタリック仕上(シルバーメタリック)
RB-584W 白艶消
アーム 600mm ¥16,500¥
RB-589S メタリック仕上(シルバーメタリック)
RB-589W 白艶消



≦ 非調光 [9] グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872 及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
(IPについて)▶P.877
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDモジュール(別売)▶P.870