

ポール灯

LEDZ DUAL series

● CDM-T35W×3灯 器具相当
D200×3

0% V Free 100-242 電源内蔵 LED光源寿命 40,000時間




消費電力 87.9W [100-242V]
※他の色温度・配光との組み合わせも特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。


LEDモジュール
本体：アルミダイキャスト
レザー仕上（ダークグレー）
重：101.0kg
別売カットアウトスイッチ内蔵可能
ポールは錆止め塗装まで
防雨形（灯具部：IP67）
調光不可
LED交換不可

3000K（電球色） Ra93



9° ERL8201H〈灯体〉 ¥185,000
〔光束角〕 〈電源内蔵〉
9° L-199N〈ポール〉 ¥80,000
狭角配光 セット価格 ¥265,000



17° ERL8202H〈灯体〉 ¥185,000
〔光束角〕 〈電源内蔵〉
18° L-199N〈ポール〉 ¥80,000
中角配光 セット価格 ¥265,000



48° ERL8203H〈灯体〉 ¥185,000
〔光束角〕 〈電源内蔵〉
53° L-199N〈ポール〉 ¥80,000
超広角配光 セット価格 ¥265,000

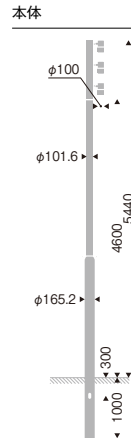

OPTION

NEW ロングフード RB-600S（シルバー） ¥7,000
NEW カットフード RB-603S（シルバー） ¥7,000
NEW グレアカッターバ RB-606S（シルバー） ¥7,200
NEW レンズホルダー RB-625S（シルバー） ¥3,200
NEW ディフュージョンレンズ RB-612F ¥3,000
NEW スプレッドレンズ RB-609F ¥4,800
各レンズの装着にはレンズホルダー・フード・グレアカッターバのいずれかが必要です。

● CDM-T35W×2灯 器具相当
D200×2

0% V Free 100-242 電源内蔵 LED光源寿命 40,000時間




消費電力 58.6W [100-242V]
※他の色温度・配光との組み合わせも特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。


LEDモジュール
アルミダイキャスト
レザー仕上（ダークグレー）
重：93.4kg
別売カットアウトスイッチ内蔵可能
ポールは錆止め塗装まで
防雨形（灯具部：IP67）
調光不可
LED交換不可

3000K（電球色） Ra93



9° ERL8198H〈灯体〉 ¥125,000
〔光束角〕 〈電源内蔵〉
9° L-199N〈ポール〉 ¥80,000
狭角配光 セット価格 ¥205,000



17° ERL8199H〈灯体〉 ¥125,000
〔光束角〕 〈電源内蔵〉
18° L-199N〈ポール〉 ¥80,000
中角配光 セット価格 ¥205,000



48° ERL8200H〈灯体〉 ¥125,000
〔光束角〕 〈電源内蔵〉
53° L-199N〈ポール〉 ¥80,000
超広角配光 セット価格 ¥205,000



OPTION

NEW ロングフード RB-600S（シルバー） ¥7,000
NEW カットフード RB-603S（シルバー） ¥7,000
NEW グレアカッターバ RB-606S（シルバー） ¥7,200
NEW レンズホルダー RB-625S（シルバー） ¥3,200
NEW ディフュージョンレンズ RB-612F ¥3,000
NEW スプレッドレンズ RB-609F ¥4,800
各レンズの装着にはレンズホルダー・フード・グレアカッターバのいずれかが必要です。