


V Free 100-242	調光不可	電源内蔵	LED光源寿命 40,000時間	保護等級 IP65	特許 出願中	Ra83
-------------------	------	------	---------------------	--------------	-----------	------



消費電力
97.8W [100-242V]

本体

LEDモジュール付
アルミダイキャスト
メタリック仕上 (シルバーメタリック)
樹脂 (ポリカーボネート・透明消)
重: 4.5kg (灯体)
電源内蔵
ポールは錆止め塗装まで
防湿防雨形
調光不可
LED交換不可




V Free 100-242	調光不可	電源内蔵	LED光源寿命 40,000時間	保護等級 IP65	意匠 登録済	Ra85
-------------------	------	------	---------------------	--------------	-----------	------



消費電力
60.1W [100-242V]



本体

LEDモジュール付
アルミダイキャスト
メタリック仕上 (シルバーメタリック)
樹脂 (ポリカーボネート・透明)
重: 4.9kg (灯体)
電源内蔵
任意方向取付可能
ポールは錆止め塗装まで
防雨形
調光不可



メタルハライドランプ150W器具相当 10000TYPE



5000K (星白色)	Ra83
看板用配光 ワイドフラッド	
ERS5026SA (灯体)	¥78,500
RL-837S (ポールヘッド)	¥12,800
L-273N (ポール)	¥40,000
セット価格	¥131,300

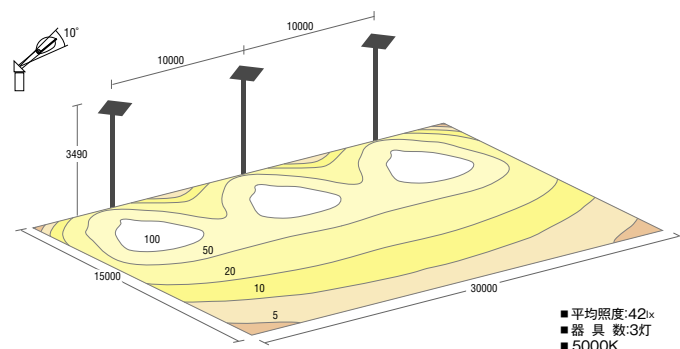

■平均照度: 42lx
■器具数: 3灯
■5000K

CDM-TP150W器具相当 Ss-36



5000K (星白色)	Ra85
横長配光	
ERS3773S (灯体)	¥68,000
RL-837S (ポールヘッド)	¥12,800
L-273N (ポール)	¥40,000
セット価格	¥120,800

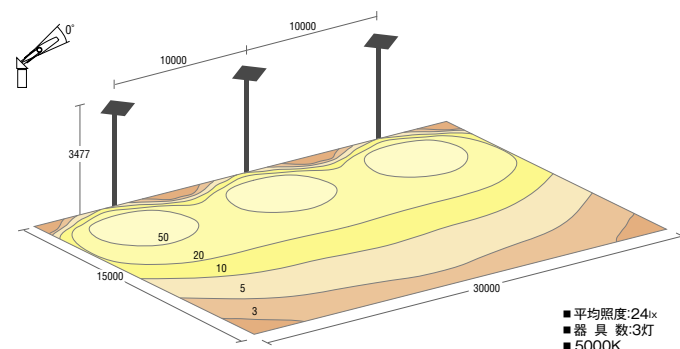

■平均照度: 24lx
■器具数: 3灯
■5000K

CDM-TP150W器具相当 Ss-36

5000K (星白色)	Ra85
横配光	
ERS3772S (灯体)	¥68,000
RL-837S (ポールヘッド)	¥12,800
L-273N (ポール)	¥40,000
セット価格	¥120,800

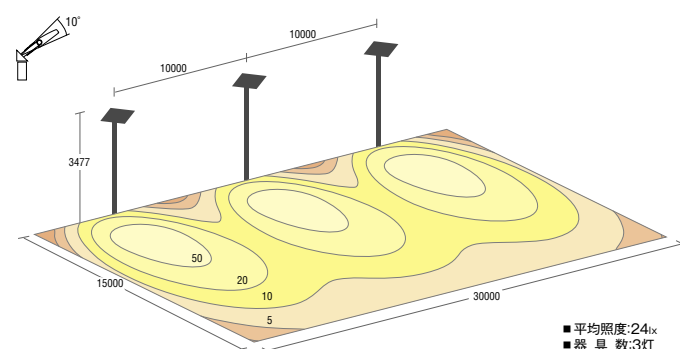

■平均照度: 24lx
■器具数: 3灯
■5000K

オプション使用でポール灯に

1灯用のポールヘッドを組合せ、
ポール灯として使用でき、灯体設
置も下向取付・上向取付が選択で
きます。
駐車場のベースライトや建物のラ
イトアップなどに適しています。



OPTION

ポールヘッド1灯用	
RL-838S (φ101ポール用)	¥19,000
重: 6.5kg	
RL-836S (φ89ポール用)	¥12,800
重: 6.1kg	
RL-837S (φ60/φ76ポール用)	¥12,800
重: 3.9kg	
メタリック仕上 (シルバーメタリック)	
防雨形	
詳しくは仕様図をご参照ください。	

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872 及び
「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能 (IP) をご確認ください。用途に適した器具をご使用ください。
(IPについて) ▶ P.877
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

ポール灯の配達につきましては、別途運賃がかかります。
配達地域、発送数量、ポール長さなどにより運賃が異なる場合があります。
事前に弊社営業所までお問合せください。