



メタルハライドランプ
400W 器具相当
15000 TYPE


V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	電源 内蔵
保護等級 IP65	非調光 Ra82	意匠 登録済



消費電力 **173.6w**

15000TYPE LEDモジュール付
 アルミダイキャスト
 メタリック仕上(シルバーメタリック)
 樹脂(ポリカーボネート・透明消し)
 重: 13.8kg
 電源内蔵


任意方向取付可能
 防湿防雨形
 調光不可
 LED交換不可





縦配光

● **ERS3942S** [13892lm 80.0lm/W]
 ○ **ERS3943S** [13359lm 76.9lm/W]

〈本体〉 **¥168,000** ⑤




上下取付時
 ■平均照度: 815lx
 ■器具数: 6灯(上下各3灯)
 ●5000K

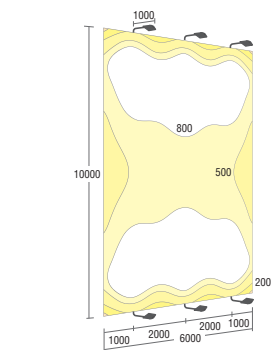


メタルハライドランプ
400W 器具相当
20000 TYPE


V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	電源 内蔵
保護等級 IP65	調光可能 Ra82	特許 出願中



消費電力 **167.7w**

20000TYPE LEDモジュール付
 アルミダイキャスト
 メタリック仕上(シルバーメタリック)
 樹脂(ポリカーボネート・乳白)
 重: 14.2kg
 電源内蔵


任意方向取付可能
 防湿防雨形
 無線モジュール付
 LED交換不可




拡散配光


● **ERS4822S** [18616lm 111.0lm/W] ⑨

〈本体〉 **¥185,000** ⑤




<無線調光タイプ>
 調光率: 5~100%
 <無線信号制御方式>
 スマートレッズシステム
 ※スマートレッズシステムは屋外
 への設置はできません。

上下取付時
 ■平均照度: 1035lx
 ■器具数: 8灯(上下各4灯)
 ●5000K




片側取付時
 ■平均照度: 1073lx
 ■器具数: 4灯
 ●5000K




メタルハライドランプ
250W 器具相当
10000 TYPE


V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	電源 内蔵
保護等級 IP65	調光可能 Ra82	特許 出願中



消費電力 **81.8w**

10000TYPE LEDモジュール付
 アルミダイキャスト
 メタリック仕上(シルバーメタリック)
 樹脂(ポリカーボネート・乳白)
 重: 13.5kg
 電源内蔵


任意方向取付可能
 防湿防雨形
 無線モジュール付
 LED交換不可




拡散配光

● **ERS4823S** [9408lm 115.0lm/W] ⑨

〈本体〉 **¥138,000** ⑤




<無線調光タイプ>
 調光率: 5~100%
 <無線信号制御方式>
 スマートレッズシステム
 ※スマートレッズシステムは屋外
 への設置はできません。

OPTION



ポールヘッド1灯用
RL-838S ¥19,000
 重: 6.5kg
 メタリック仕上(シルバーメタリック)
 φ101ポール適合: L-168N
 防雨形
 詳しくは仕様図をご参照ください。



駐車場灯・ポール灯 ➡ P.25

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
 ※製品を安全にお使いいただくために、「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも
 内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。