直付 逆富士形

ERK9640W〈器具本体〉 ¥7,000㊫〈ユニット別売〉 意匠登録済 特許出願中

本体：白
重　：3.7kg



ユニット型番	定格光束 / 固有エネルギー消費効率	セット価格	備考（調光特性）
6000K RAD-572DA ㊫Ⓥ	16425 lm 167.2 lm/W g	器具本体 ¥7,000 専用ユニット〈200-242V〉 ¥61,100〈電源内蔵〉 セット価格 ¥68,100	無線モジュール付 調光率：5～100% ○5000K 〈70%調光時〉 11946 lm 67.0 W 178.2 lm/W
5000K RAD-572NA Ⓥ	17065 lm 173.7 lm/W g		
4000K RAD-572WA Ⓥ	16209 lm 165.0 lm/W g		
3500K RAD-572WWA Ⓥ	15104 lm 153.8 lm/W g		
5000K RAD-630N Ⓥ	12995 lm 175.3 lm/W g	器具本体 ¥7,000 専用ユニット〈200-242V〉 ¥59,000〈電源内蔵〉 セット価格 ¥66,000	無線モジュール付 調光率：5～100% ○5000K 〈70%調光時〉 9097 lm 50.6 W 179.7 lm/W
4000K RAD-630W Ⓥ	12344 lm 166.5 lm/W g		
3500K RAD-630WW Ⓥ	11952 lm 161.2 lm/W g		
5000K RAD-701N ㊫	13220 lm 179.1 lm/W g	器具本体 ¥7,000 専用ユニット〈200-242V〉 ¥56,000〈電源内蔵〉 セット価格 ¥63,000	—
4000K RAD-701W ㊫	12557 lm 170.1 lm/W g		
5000K RAD-710N ㊫	9932 lm 176.7 lm/W g	器具本体 ¥7,000 専用ユニット〈100-242V〉 ¥48,500〈電源内蔵〉 セット価格 ¥55,500	—
4000K RAD-710W ㊫	9434 lm 167.8 lm/W g		
5000K RAD-600N Ⓥ	13848 lm 132.6 lm/W g	器具本体 ¥7,000 専用ユニット〈200-242V〉 ¥51,000〈電源内蔵〉 セット価格 ¥58,000	無線モジュール付 調光率：5～100% ○5000K 〈70%調光時〉 9694 lm 71.3 W 135.9 lm/W
4000K RAD-600W Ⓥ	12896 lm 123.5 lm/W g		
3500K RAD-600WW Ⓥ	12593 lm 120.6 lm/W g		
5000K RAD-594N Ⓥ	5844 lm 146.8 lm/W g	器具本体 ¥7,000 専用ユニット〈100-242V〉 ¥32,500〈電源内蔵〉 セット価格 ¥39,500	無線モジュール付 調光率：5～100% ○5000K 〈70%調光時〉 4091 lm 26.7 W 153.2 lm/W
4000K RAD-594W Ⓥ	5551 lm 139.4 lm/W g		
5000K RAD-533NA Ⓥ	11610 lm 147.1 lm/W g	器具本体 ¥7,000 専用ユニット〈100-242V〉 ¥43,500〈電源内蔵〉 セット価格 ¥50,500	無線モジュール付 調光率：5～100% ○5000K 〈70%調光時〉 8127 lm 52.8 W 153.9 lm/W
4000K RAD-533WA Ⓥ	11027 lm 139.7 lm/W g		
5000K RAD-711N ㊫	12678 lm 141.4 lm/W g	器具本体 ¥7,000 専用ユニット〈200-242V〉 ¥48,000〈電源内蔵〉 セット価格 ¥55,000	—
4000K RAD-711W ㊫	11806 lm 131.7 lm/W g		
5000K RAD-562NA ㊫	9196 lm 140.6 lm/W g	器具本体 ¥7,000 専用ユニット〈100-242V〉 ¥40,500〈電源内蔵〉 セット価格 ¥47,500	—
4000K RAD-562WA ㊫	8564 lm 130.9 lm/W g		
5000K RAD-602N ㊫	5251 lm 154.8 lm/W g	器具本体 ¥7,000 専用ユニット〈100-242V〉 ¥28,000〈電源内蔵〉 セット価格 ¥35,000	—
4000K RAD-602W ㊫	4988 lm 147.1 lm/W g		
5000K RAD-636N Ⓥ	14178 lm 139.6 lm/W g	器具本体 ¥7,000 専用ユニット〈200-242V〉 ¥59,000〈電源内蔵〉 セット価格 ¥66,000	無線モジュール付 調光率：5～100% ○5000K 〈70%調光時〉 9925 lm 69.3 W 143.2 lm/W
4000K RAD-636W Ⓥ	13467 lm 132.6 lm/W g		
3500K RAD-636WW Ⓥ	13041 lm 128.4 lm/W g		

直付 トラフ形

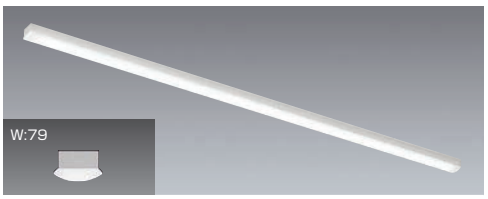

ERK9560W〈器具本体〉 ¥7,000㊫〈ユニット別売〉 意匠登録済 特許出願中

本体：白
重　：2.9kg



ユニット型番	定格光束 / 固有エネルギー消費効率	セット価格	備考（調光特性）
6000K RAD-572DA ㊫Ⓥ	16530 lm 168.3 lm/W g	器具本体 ¥7,000 専用ユニット〈200-242V〉 ¥61,100〈電源内蔵〉 セット価格 ¥68,100	無線モジュール付 調光率：5～100% ○5000K 〈70%調光時〉 12023 lm 67.0 W 179.4 lm/W
5000K RAD-572NA Ⓥ	17175 lm 174.8 lm/W g		
4000K RAD-572WA Ⓥ	16313 lm 166.1 lm/W g		
3500K RAD-572WWA Ⓥ	15201 lm 154.7 lm/W g		
5000K RAD-630N Ⓥ	13079 lm 176.5 lm/W g	器具本体 ¥7,000 専用ユニット〈200-242V〉 ¥59,000〈電源内蔵〉 セット価格 ¥66,000	無線モジュール付 調光率：5～100% ○5000K 〈70%調光時〉 9155 lm 50.6 W 180.9 lm/W
4000K RAD-630W Ⓥ	12423 lm 167.6 lm/W g		
3500K RAD-630WW Ⓥ	12028 lm 162.3 lm/W g		
5000K RAD-701N ㊫	13305 lm 180.2 lm/W g	器具本体 ¥7,000 専用ユニット〈200-242V〉 ¥56,000〈電源内蔵〉 セット価格 ¥63,000	—
4000K RAD-701W ㊫	12637 lm 171.2 lm/W g		
5000K RAD-710N ㊫	9995 lm 177.8 lm/W g	器具本体 ¥7,000 専用ユニット〈100-242V〉 ¥48,500〈電源内蔵〉 セット価格 ¥55,500	—
4000K RAD-710W ㊫	9495 lm 168.9 lm/W g		
5000K RAD-600N Ⓥ	13937 lm 133.4 lm/W g	器具本体 ¥7,000 専用ユニット〈200-242V〉 ¥51,000〈電源内蔵〉 セット価格 ¥58,000	無線モジュール付 調光率：5～100% ○5000K 〈70%調光時〉 9756 lm 71.3 W 136.8 lm/W
4000K RAD-600W Ⓥ	12979 lm 124.3 lm/W g		
3500K RAD-600WW Ⓥ	12674 lm 121.3 lm/W g		
5000K RAD-594N Ⓥ	5881 lm 147.7 lm/W g	器具本体 ¥7,000 専用ユニット〈100-242V〉 ¥32,500〈電源内蔵〉 セット価格 ¥39,500	無線モジュール付 調光率：5～100% ○5000K 〈70%調光時〉 4117 lm 26.7 W 154.1 lm/W
4000K RAD-594W Ⓥ	5586 lm 140.3 lm/W g		
5000K RAD-533NA Ⓥ	11685 lm 148.0 lm/W g	器具本体 ¥7,000 専用ユニット〈100-242V〉 ¥43,500〈電源内蔵〉 セット価格 ¥50,500	無線モジュール付 調光率：5～100% ○5000K 〈70%調光時〉 8180 lm 52.8 W 154.9 lm/W
4000K RAD-533WA Ⓥ	11098 lm 140.6 lm/W g		
5000K RAD-711N ㊫	12760 lm 142.4 lm/W g	器具本体 ¥7,000 専用ユニット〈200-242V〉 ¥48,000〈電源内蔵〉 セット価格 ¥55,000	—
4000K RAD-711W ㊫	11882 lm 132.6 lm/W g		
5000K RAD-562NA ㊫	9255 lm 141.5 lm/W g	器具本体 ¥7,000 専用ユニット〈100-242V〉 ¥40,500〈電源内蔵〉 セット価格 ¥47,500	—
4000K RAD-562WA ㊫	8619 lm 131.7 lm/W g		
5000K RAD-602N ㊫	5284 lm 155.8 lm/W g	器具本体 ¥7,000 専用ユニット〈100-242V〉 ¥28,000〈電源内蔵〉 セット価格 ¥35,000	—
4000K RAD-602W ㊫	5019 lm 148.0 lm/W g		
5000K RAD-636N Ⓥ	14178 lm 139.6 lm/W g	器具本体 ¥7,000 専用ユニット〈200-242V〉 ¥59,000〈電源内蔵〉 セット価格 ¥66,000	無線モジュール付 調光率：5～100% ○5000K 〈70%調光時〉 9925 lm 69.3 W 143.2 lm/W
4000K RAD-636W Ⓥ	13467 lm 132.6 lm/W g		
3500K RAD-636WW Ⓥ	13041 lm 128.4 lm/W g		

6000K昼光色　5000K昼白色　4000Kナチュラルホワイト　3500K温白色

㊫受注生産品：標準納期 受注後1カ月前後（詳細はお問い合わせください）　g グリーン購入法対象機種適合品　〈無線信号制御方式〉スマートレッズシステム ▶P.147

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.248」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
〈無線信号制御方式〉スマートレッズシステム ▶P.147
メンテナンス用LEDユニット（別売） ▶P.242