


従来器具相当  
メタルハライドランプ150W

9000 TYPE



V Free 100-242  
特許出願中  
LED光源寿命 40,000時間  
電源別置

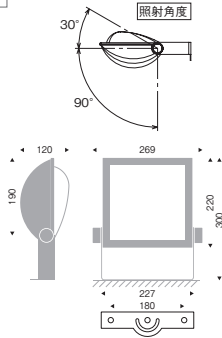


9000TYPE LEDモジュール付  
消費電力 94.9W  
アルミダイキャスト  
メタリック仕上(シルバーメタリック)  
樹脂(ポリカーボネート・透明消)  
重: 2.8kg  
専用電源ユニット別売(別置形): RX-362N  
防湿防雨形(IP65)  
調光不可 LED交換不可

従来器具相当  
メタルハライドランプ150W

9000 TYPE



V Free 100-242  
特許出願中  
LED光源寿命 40,000時間  
電源内蔵

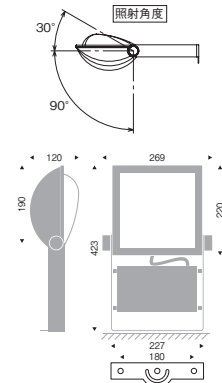

9000TYPE LEDモジュール付  
消費電力 96.2W  
アルミダイキャスト  
メタリック仕上(シルバーメタリック)  
樹脂(ポリカーボネート・透明消)  
重: 4.5kg  
電源内蔵  
防湿防雨形(IP65)  
調光不可  
LED交換不可



5000K(昼白色) Ra82

4000K(ナチュラルホワイト) Ra82

ERS5030S(本体) ¥58,000  
非 RX-362N(電源) ¥20,500  
セット価格 ¥78,500

ERS5031S(本体) ¥58,000  
非 RX-362N(電源) ¥20,500  
セット価格 ¥78,500

ワイドフラット





5000K(昼白色) Ra82

4000K(ナチュラルホワイト) Ra82

非 ERS5026S ¥79,800 (電源内蔵)

非 ERS5027S ¥79,800 (電源内蔵)

ワイドフラット

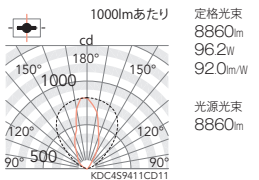



4200K アバレルホワイト Ra95

3000K アバレルホワイト Ra95

ERS5032S(本体) ¥66,000  
非 RX-362N(電源) ¥20,500  
セット価格 ¥86,500

ERS5033S(本体) ¥66,000  
非 RX-362N(電源) ¥20,500  
セット価格 ¥86,500

ワイドフラット





4200K アバレルホワイト Ra95

3000K アバレルホワイト Ra95

非 ERS5028S ¥87,800 (電源内蔵)

非 ERS5029S ¥87,800 (電源内蔵)


ワイドフラット

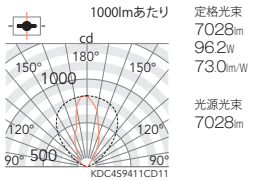

ERS5030S(本体) ¥58,000  
RB-584S(アーム) ¥17,500  
非 RX-362N(電源) ¥20,500  
セット価格 ¥96,000



非 ERS5026S(本体) ¥79,800 (電源内蔵)  
RB-584S(アーム) ¥17,500  
セット価格 ¥97,300

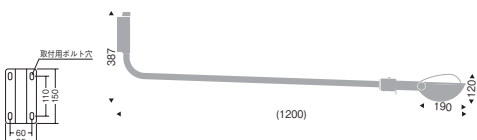

別売



専用別置電源ユニット  
RX-362N ¥20,500  
入力電圧: 100V-242V  
重: 1.5kg  
屋内外用用(IP65)  
周囲環境温度:  
-30°C~+60°C(200-242V時)  
-30°C~+50°C(100V時)  
口出線仕様: 器具外300mm  
二次側配線長: 50m 調光不可


OPTION



アーム 600mm  
RB-589S ¥16,500  
メタリック仕上  
(シルバーメタリック)




アーム 900mm  
RB-584S ¥17,500



フレンジ  
メタリック仕上  
(シルバーメタリック)  
※仕様については別途お問い合わせください。



ボールヘッド1灯用(φ89,φ60/φ76)  
※仕様については別途お問い合わせください。



非調光

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容を正確に、ご使用願います。  
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.248 及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防湿・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。  
(IPについて▶P.253)  
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外觀に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検交換してください。