

かんたん操作ガイド (目次) Smart LEDZ Fit

アプリバージョン

2.0.0以降

ユーザーマニュアルバージョン

2.0以降



対応OSバージョン

iOS 14以上(iPad OSは対象外)
Android 9.0以上
(Android Go Editionは対応できないものがあります。)

対応Bluetoothバージョン

Bluetooth LE 4.0以上

対応OSバージョンに関して、「〇〇以上」と記載している場合でも、最新バージョンへ必ずしも対応しているものではありません。

はじめに

1. Bluetoothを有効にする
2. アプリをインストールする
3. アプリを起動する
4. 端末の許可
5. 初期設定を完了させる

基本編

1. 器具の明るさ・色を変更
グループごとの操作と個別器具の操作ができます
2. グループの編集、削除をする
グループの設定内容を変更、削除ができます。

応用編

1. シーンを作成
グループごとに明るさ・色を設定します。
2. シーン操作設定
作成したシーンを操作することでまとめて操作することができます
例) 昼、夜、会議 等
3. シーンの編集、削除
シーンの設定内容を変更、削除ができます。
4. シーン情報の上書き
シーンが設定どおり動作しない、新しい器具をグループに登録した場合上書きをすることでシーンの情報を器具に登録できます。

こんなときは

1. 器具の設定変更、確認
器具の名称変更、登録解除等ができます。
2. 設定データを別端末に共有
設定したデータを別の端末にご利用の端末の機能を使用して共有ができます。
3. 設定データの共有、名称編集、削除をしたい
設定データの編集、削除、一括共有、削除ができます。
4. 1端末で複数のシステムを操作
複数の部屋を別システムとして運用する際1端末で設定データを変更して操作ができます。
5. 初期インストール時のリストア手順
事前に取得した設定バックアップファイルをリストア(復元)ができます。

設定時の上限数

- ◆システムの接続上限数
照明器具、ゲートウェイ、リモコン、センサー等の合計が250台まで
- ◆リモコンの接続上限数
壁付け、ハンディを合わせて10台まで
- ◆ゲートウェイの接続上限数
1台のみ
- ◆グループの設定上限数
20グループまで
- ◆シーンの設定上限数
10シーンまで
- ◆スケジュールの設定上限数
10スケジュールまで
- ◆スケジュール内容の上限数
10切り換えまで
- ◆センサーの登録上限数
人感センサーは、1グループに10台まで
照度センサーは、1グループに1台まで
- ◆リモコンの登録上限数
1台につき6シーンまで

設定・操作時の注意

- ◆グループについて
 - ・照明器具は4つのグループに重複して登録できます。
※ただし、反応遅延による動作不具合の要因になるため、センサーを含むグループには重複登録できません。
 - ・センサーが登録できるのは1グループのみです。
 - ・人感センサーと照度センサーは、同一グループで使用できません。
- ◆シーンについて
 - ・センサーを含むグループは登録できません。
 - ・同一の照明器具を重複して登録できません。
- ◆スケジュールについて
 - ・センサーを含むグループは登録できません。
- ◆操作・設定時の注意事項
 - ・使用端末に以下の設定がされていないとアプリが正常に動作しません。
 - ①設定→BluetoothがONになっていること
 - ②設定→プライバシー (& セキュリティ) →Bluetooth→SmartLEDZFitがONになっていること
 - ③設定→位置情報を使用がONになっていることを確認してください。
 - ・**設定を行う端末は、1つにしてください。**
複数で設定した場合、設定不良、動作不良の要因になります。
- ◆操作時の注意事項
 - ・操作を複数端末で行うには、予め設定データを共有させる必要があります。
 - ・照明器具1台につき、接続できるのは1端末のみです。
※アプリを終了しない限り、無線モジュールと端末は接続したままの状態になります。
- ◆操作端末でGWとWi-Fi接続できない場合
 - ・(Simカードを挿している端末の場合)
Android端末の設定→ネットワークとインターネット→モバイルネットワークでモバイルデータ通信をOFFにしてください。
 - ・(インターネットに接続していないWi-Fiに接続ができない端末の場合)
Android端末の設定→ネットワークとインターネット→Wi-Fiから、Wi-Fi接続を継続するように設定してください。
- ◆設定完了後の注意事項
 - ・設定完了後は必ずバックアップをとり、バックアップファイルを保管してください。

かんたん操作ガイド 〈はじめに〉準備、初期設定

設定保護パスワード
初期設定：0000

メッシュID

メッシュパスワード

設定と操作のために、メッシュIDとメッシュパスワードを設定する必要があります。

【メッシュID】8～16文字の英数字記号
【パスワード】8～16文字の英数字記号

IDとパスワードを忘れると復旧できなくなります。


設定したIDとパスワードを上のスペースに記入し、大切に保管してください。

2 アプリをインストールする

1. ホーム画面から“App Store”または“Playストア”を起動します。
2. “smart ledz fit”で検索します。
3. Smart LEDZ Fitをインストールします。

※機種によっては対応できない場合があります。前ページを確認し、対応OSバージョンをご確認ください。

※弊社ホームページ経由でもダウンロードいただけます。

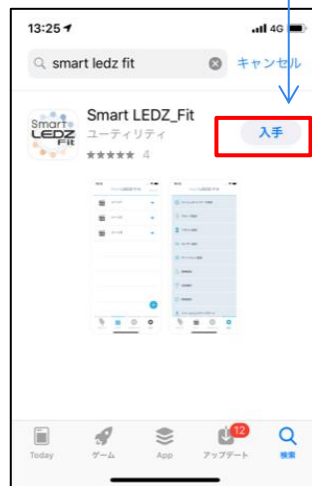

4 端末の許可について


<iOS>

1. Bluetoothの使用を許可します。“許可”をタップします。




<AOS> ※OSのバージョンによって許可する内容が異なります。

1. 権限の設定をします。“設定”をタップ。




2. “権限”をタップ。

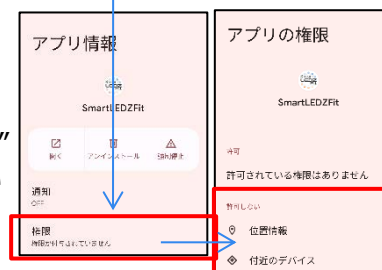

3. “許可しない”に分類されている項目を全て許可します。

4. バックアップデータの保存先の設定をします。“OK”をタップ。Filesアプリを開き、“内部ストレージ/Document/SmartLEDZ/backup”を選択し、“このフォルダを使用”をタップ。

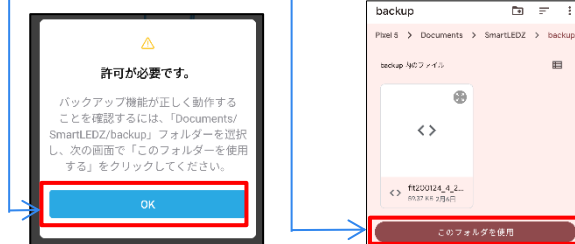

5 初期設定を完了させる

1. 画面の指示に従って初期設定を進めてください。グループの作成まで完了します。

かんたん設定ガイド 〈基本編〉グループ設定

1 器具の明るさ・色を変更する

1. **グループ** をタップします。



2. **グループごと調光操作したい場合** (調光/Tunable/Synca調色グループ)

スライダーで明るさ（調光率）を変更できます。



数値入力で明るさ（調光率）を変更できます。

数値入力画面



1 Bluetoothを有効にする


<iOS>

1. ホーム画面から“設定”をタップします。
2. “Bluetooth”をタップします。
3. スイッチをタップしONにします。



<Android> ※専用タブレットをご使用の場合、本操作は必要ありません。

1. ホーム画面から“設定”をタップします。
2. “接続設定”をタップします。
3. “接続の詳細設定”をタップします。
4. “Bluetooth”をタップします。
5. スイッチをタップしONにします。




3 アプリを起動する

ホーム画面のSmart LEDZ Fitアプリをタップして起動させます。

※事前に器具の電源を入れてください。



インストール後に“開く”をタップすることでも、起動は可能です。

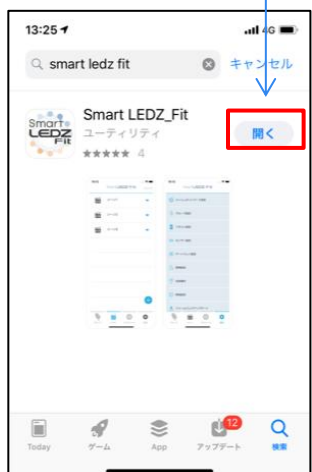

かんたん操作ガイド 〈基本編〉グループ設定

1 続き

3. グループごと調色操作したい場合 (Tunable調色グループ)

調色ボタンをタップします。



調色操作画面



おすすめ画面




1 続き

3. グループごと調色操作したい場合 (Synca調色グループ)

調色ボタンをタップします。



調色操作画面

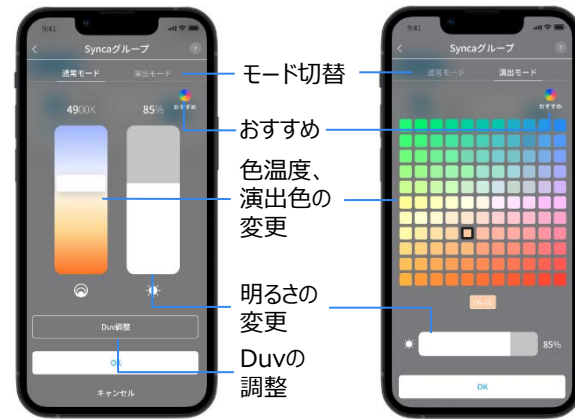

おすすめ画面

自然光のイメージから選択 演出光のイメージから選択



1 続き

3. グループごと調色操作したい場合 (Synca調色グループ)

Duv操作画面


設定値表示
スクロール
画面に移動



数値を + 側に調整すると緑っぽく
- 側に調整すると赤っぽくなります。

4. 個別器具を操作したい場合


変更したい器具が登録されているグループの個別操作ボタンをタップします。

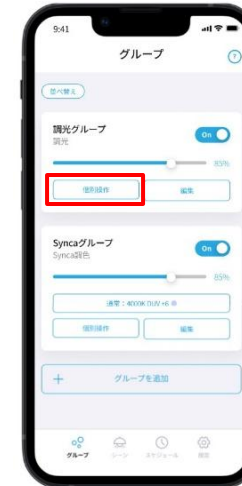

グループに登録されている器具一覧が表示され、個別の操作ができます。
個別操作を行うと、グループの表示は“個別操作中”になります。



“グループ操作にリセット”
ボタンをタップすることで、グループ操作に切り替わります。

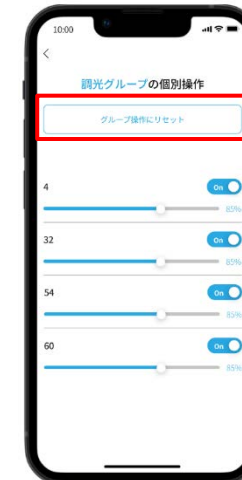

2 グループの編集、削除をする

1. グループを編集

編集したいグループの“編集”ボタンをタップすることで、グループ名の編集、デバイスをグループに追加や削除することができます。



2. グループを削除

削除したいグループの“編集”をタップ。グループ編集画面の“削除”をタップ。確認画面が表示されますので“OK”をタップします。



※OSや機種によって見た目が異なります。


かんたん操作ガイド 〈応用編〉シーン設定

1 シーンを作成する

グループごとに明るさ・色を設定し、シーンとしてまとめて操作することができます。

例) 昼、夜、会議 等

1. シーン をタップします。



2. "シーンを作る"をタップします。



3. 画面の表示に従い任意のシーン名、グループ設定、グループの調光率・調色値を設定します。

4. 2つ目以降のシーンを作成する場合は"シーンを追加"をタップし、任意のシーンを作成していきます。



1 続き

5. "フェード"をタップします。



6. 任意のシーンフェード時間を設定します。設定完了後フェードの部分に設定値が表示されます。

フェード：15分

シーンフェード時間設定画面



※フェードとはシーンの切り替えを緩やかにすることです。推奨は1秒以上です。

2 シーンの切り替え操作をする

1. 任意のシーンの再生 をタップすることで、シーンを切り換えることができます。

再生したシーンは表示が変わります。

再生



3 続き

2. シーン削除
任意のシーンの"編集"をタップ。シーン設定画面の"削除"をタップ。確認画面が表示されますので"削除"をタップします。



4 シーン情報を上書きする

1. 任意のシーンの再生 をタップします。

2. をタップします。シーン情報が上書きされます。



3 シーンの編集、削除をする

1. シーン編集
任意のシーンの"編集"をタップすることで、シーン名、シーンへグループの追加、解除、シーンの設定変更ができます。



※新しい器具をグループに追加登録した場合は、上記の手順を行ってください。

※OSや機種によって見た目が異なります。

かんたん操作ガイド (こんなときは)

1 器具の設定を変更、確認したい

1. 設定 をタップします。



2. "照明設定"をタップします。



登録されている器具の一覧が表示されます。

3. 任意の器具をタップします。



タップした器具の設定画面が表示されます。

1 続き

4. 各種設定の確認、変更をします。

器具の設定画面

戻る

バージョン

現在のステータス

名称変更
フェード
時間変更 (※3)

登録解除 (※1)

ステルス切り替え (※2)

上限/下限調光率変更

器具の点滅、再起動


※1：登録解除すると器具が初期化されます。
 ※2：ONにすると、スマートフォン端末から確認するBLEの表示がなくなります。最低3台はOFFにする必要があります。Fitアプリで操作ができなくなります。
 ※3：照明フェードはグループ操作、全体操作に影響があります。シーン、スケジュール操作についてはそれぞれのフェード設定が必要です。

2 続き

3. "バックアップ"をタップします。



確認画面が表示されます。
"ファイルにバックアップ"をタップします。




確認画面が表示されます。
"バックアップファイルを共有"をタップします。



4. 任意の方法で共有ができます。

※OSや機種によって見た目が異なります。

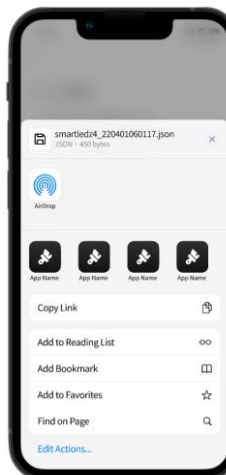

5. 共有された端末側の保存先は下記に保存してください。

Android OS11以上：
内部ストレージ/Documents/SmartLEDZ/backup

Android OS10以下：
内部ストレージ/SmartLEDZ/backup

iOS：
ファイルアプリ→このiPhone内
→smartLEDZFitフォルダ

3 設定データの共有、名称編集、削除をしたい


1. 設定 をタップします。



2. "バックアップ・リストア"をタップします。



3. "設定ファイル"をタップします。

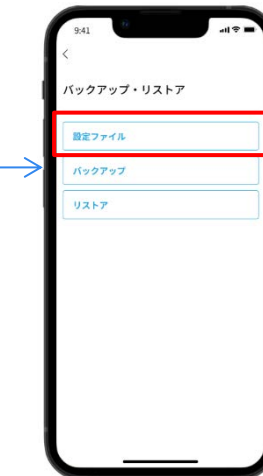

4. 個別設定：任意の設定データをタップします。



※OSや機種によって見た目が異なります。

2 設定データを別端末に共有したい

1. 設定 をタップします。



2. "バックアップ・リストア"をタップします。



かんたん操作ガイド 〈こんなときは〉2

3 続き

5. 設定データの名称編集、削除ができます。


設定データの画面



6. 一括設定：
☰ をタップします。



7. 任意の設定データをタップします。

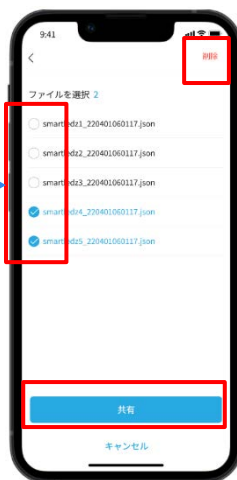

8. “削除”または“共有”を
タップします。
一括で設定データの削除、
共有ができます。

4 1端末で複数のシステムを操作したい


1. をタップします。



2. をタップします。



3. をタップします。



ファイルにバックアップした
データが表示されます。
※表示される名称は
設定データの名称に
なります。



4. 任意のデータをタップします。
確認画面が表示されますので、“OK”をタップ
します。任意の設定データが復元され、操作が
可能となります。
※複数の部屋をそれぞれ別のシステムで運用
したい場合、端末一台で複数のシステム運用
ができます。


※OSや機種によって見た目が異なります。

5 初期インストール時のリストア手順

1. 設定バックアップファイルの保存先
(iOS)ファイルアプリ→このiPhone内
→smartLEDZFitフォルダ内に保存します。



(Android)Files→内部ストレージ (端末名)
/Documents/SmartLEDZ/backupフォルダ
内に保存します。



2. インストールした“SmartLEDZFit”アプリを
起動します。初期設定が始まりますので、画面に
従って設定を進めます。
メッシュID、メッシュパスワード、グループ名は任意
数値、名称を入力します。



3. をタップします。



4. “バックアップ・リストア”を
タップします。




5 続き

5. “リストア”をタップします。



6. “ファイルからリストア”を
タップします。
“OK”をタップします。



7. ファイルのリストから
ファイルをタップします。



8. “OK”をタップします。



9. リストア成功の確認画面が表示されます。
各種操作が可能となります。