


LED誘導灯



■冷陰極蛍光灯タイプと比べ大幅な省エネを実現

冷陰極蛍光灯を使用した誘導灯と比べて、最大約57%の省エネを実現しました。

■消費電力の比較（天井・壁直付兼用片面型の場合）

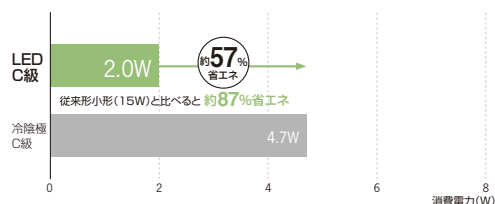

導光板方式の採用により、光ムラがなく、LEDランプ交換もカセットランプごとの交換になりますので、取付けが簡単で、ランプ破損の心配がありません。


■部品交換は従来通りの作業性を確保

■LEDランプの交換方法



カセット式を採用しワンタッチでの交換性を確保しました。

■蓄電池の交換方法



■LEDランプ品番

適合器具の種類		品番	口金形状	交換の目安(時間)
C級	天井・壁直付兼用	FK91110	端子付	60,000
B級	天井・壁直付兼用	FK91220	端子付	60,000

ご発注の際は事前にLEDランプ品番をご確認の上、同一のものを
ご発注願います。

■器具耐用年数について

器具本体の耐用年数は標準条件で使用した場合、
約12年といわれています。

器具の種類	適正交換時期	耐用の限度
電池内蔵型	8～10年	12年
電池別置型	8～10年	15年
専用型	8～10年	15年


※専用型とは電池内蔵型器具で、常時消灯・日常時点灯の器具を
指します。(一社)日本照明工業会ガイド108-2003

点検スイッチ



自己点検スイッチ

- 蓄電池の容量確認検査が行えます。(判定に最大20分かかります)
- 先の細い(φ3以下)物で2秒以上押すと検査を開始します。(充電モニターが消灯します。検査終了後は自動的に復帰します。)
- 自己点検スイッチの動作には、24時間以上充電が必要となります。(24時間以内に、3秒以上の非常点灯があった場合は動作しません。)



点検スイッチ

ランプモニター(赤)

○	点灯しない	正常です
↑	赤色点滅	ランプ交換時期の目安です。器具設置後またはランプ交換後6年半をタイマーでカウントし、ランプ交換時期の目安を赤色点滅でお知らせします。
●	赤色点灯	ランプまたはランプの接続に異常が発生しています。

(注)ランプモニターが点滅しなくてもランプの明るさ低下または変色等の場合ランプを交換してください。

充電モニター(緑)

●	緑色点灯	正常です
↑	緑色点滅	蓄電池の交換時期の目安です。停電後20分時点で電池電圧が規定値より低い場合、復電時に点滅します。
○	点灯しない	蓄電池が充電されていません。非常点灯になっていないか、または、蓄電池コネクタが外れていないかを確認してください。

内照式

高輝度誘導灯（壁付・天井付・パイプ吊）

C級（10形）LED

C級片面用本体
EHR1075W
(本体)
LEDランプ **FK91110×1**
白
重 0.8kg (本体+表示板)
常時・非常時: 1W×1
型式認定番号: 1AS111-3207

¥28,050 ¥(パネル別売)

光源	定格電圧	入力電流	消費電力	定格周波数	非常用電池
FK91110	AC100V	0.042A	2W	50/60Hz	2.4V 700mAh
	点灯時間	充電時間			
	20分以上	24時間以上			

電源穴
取付穴
取付穴
取付穴
電源穴

84
67
174
148
47
36

オプション

別売 ●型式認定番号: PP1CS-510

SH1-FBF20-C 確認外
EHR1075W+避難口誘導灯パネル
避難口誘導灯パネル ¥2,800 ¥

EHX-1296	EHX-1297			

ST1-FBF22-C 確認外
EHR1075W+通路誘導灯パネル
通路誘導灯パネル ¥2,800 ¥

EHX-1298	EHX-1300	EHX-1299		

吊具
EHX-1301 ¥4,500 ¥

白
重 0.6kg
配線工事用コード付

適合器具:
EHR1075W

110
67
84
500

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.970」及び
「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油・飛沫・塵埃などがある場所ではご使用
にできませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくとも内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

※LEDランプの交換時間目安60,000時間。