

一元管理ソフト ▶P.39
EMS(エネルギー管理システム) ▶P.41

タッチパネル式 タブレット型コントローラ



RX-383N ¥95,500 円

本体:樹脂(白) スピーカ:有
OS:Android5.1
(バージョンアップ不可、正常動作しません)
ゲートウェイ10台制御可能
画面サイズ:7インチ
付属品:USBケーブル(1.0m)
特許登録済

連続使用時間
・3.0時間
(フル通信時、画面の明るさ100%/工場出荷時)
・5.5時間
(フル通信時、画面の明るさ30%)
フル充電時間:3.0時間
インターフェース:micro SDカードスロット
USBポート:micro USB type B
無線LAN:IEEE802.11b/g
使用中にバッテリーが消耗した場合、市販のモバイルバッテリーを使用することも可能です。5000mAh以上のものを推奨します。



(付属)コントローラ用壁付電源アダプター


本体:樹脂(白)
定格電圧:AC100-242V
タブレット型コントローラに付属
市販の2個用スイッチボックス適合
※24時間電源供給を行ってください。
意匠登録済

ゲートウェイ




RX-266W ¥49,800 円

本体:樹脂(白) 定格電圧:AC100-242V
埋込穴φ125 無線LAN:IEEE802.11b/g
断熱施工不可
※24時間電源供給を行ってください。
※タイムテーブルを利用し運転させる場合、定期的に[時刻同期]を行ってください。
※ゲートウェイの再起動用に壁スイッチを設置してください。
意匠登録済



ゲートウェイ用 直付取付金具

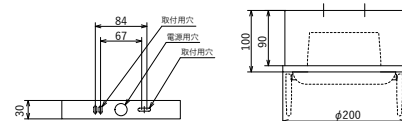

RX-267W ¥5,000 円


本体:白

照度・人感センサー




RX-268W ¥18,500 円

本体:樹脂(白) 定格電圧:AC100-242V
埋込穴φ75 センサー感度調整可能
無線モジュール内蔵 遮光シール付(2枚)
断熱施工不可
※24時間電源供給を行ってください。
意匠登録済



照度・人感センサー用 直付取付金具

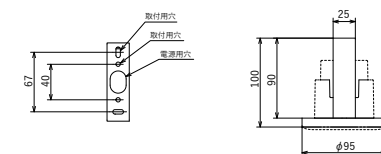

RX-269W ¥3,600 円

本体:白

PWM信号ユニット



RX-395W ¥24,800 円

本体:樹脂(白) 定格電圧:AC100-242V
埋込穴φ75 PWM信号出力
無線モジュール内蔵
PWM調光信号出力線(CPEV-1P/0.9)は、総配線長 100m以内
断熱施工不可
※24時間電源供給を行ってください。



(ご注意)


- 分電盤の中に設置しないでください。必ずゲートウェイとの見通し35m以内の天井に設置してください。
- 本ユニット1台あたり50台までのPWM照明器具を接続することができます。
- 調光範囲はPWM照明器具の調光範囲に依ります。(例えば、PWM照明器具の調光範囲が10~100%の場合、コントローラにて調光率0~10%に設定しても調光できません。)
- ゲートウェイは、本ユニットと無線制御タイプの照明器具との識別ができないため、設定を容易にするために照明器具とは別回路で設置することを推奨します。
- 本ユニットは、ゲートウェイ制御台数(200台)に含まれます。

無電圧a接点ユニット(ON/OFF制御)



RX-385W ¥22,800 円

本体:樹脂(白) 定格電圧:AC100-242V
埋込穴φ75
無電圧a接点出力 AC100V/DC30V
無線モジュール内蔵
断熱施工不可
※24時間電源供給を行ってください。



(ご注意)

- 分電盤の中に設置しないでください。必ずゲートウェイとの見通し35m以内の天井に設置してください。
- 照明器具を制御するためには「リモコンブレーカー」を介する必要があります。常時励磁磁気-a接点タイプの「リモコンブレーカー」を使用してください。
- 照明器具を制御する場合はLED照明のみとしてください。
- 照明器具などの負荷を制御する場合は、必ずブレーカーなどを介してください。
- 本ユニットの接点回路電圧はAC100V/DC30V未満となるようにしてください。
- ゲートウェイは、本ユニットと無線制御タイプの照明器具との識別ができないため、設定を容易にするために照明器具とは別回路で設置することを推奨します。
- 本ユニットは照度センサ(RX-268W)と連動して使用することはできません。(人感センサーとは連動可)
- 本ユニットは、ゲートウェイ制御台数(200台)に含まれます。

シーンセクターリモコン



RX-342N ¥8,500 円

本体:樹脂(白)
電源:単4電池2本
無線モジュール内蔵
壁付リモコンホルダー付
最大4シーン切替
調光100%.0%切替
1ゾーン当り最大リモコン10台登録可能
特許出願中

壁付けリモコン



RX-384W ¥24,800 円

本体:樹脂(白)
定格電圧:AC100-242V
市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合
無線モジュール内蔵
最大4シーン切替 100%点灯切替
1ゾーン当り最大リモコン10台登録可能
※24時間電源供給可能配線での設置を行ってください。
特許出願中

- スマートLEDZ 1システムは最大10シーン×20ゾーン設定可能。
1ゾーン10シーンの中から、4シーンまでリモコン紐付け可能
- ※別ゾーンのシーンを紐付けすることはできません。

(ご注意)

- リモコン単体でのシーン登録はできません。必ずタブレット型コントローラまたは一元管理ソフトとセットでご使用ください。
- シーンとリモコンボタンの紐付けはタブレット型コントローラまたは一元管理ソフトで行います。
- スマートLEDZ 1システムにリモコン20台登録可能(全てのリモコンを同時に操作しない場合は、最大40台まで登録可能。)
- ゲートウェイ制御台数(200台)にリモコン台数は含まれます。
- シーン切替を無線通信によっておこなうためリモコンボタンを押してから、反応するまで最大5秒かかる場合があります。
- ゲートウェイとの見通し35m以内に設置してください。35m以内でも壁・柱等の障害がある場合、通信できない場合があります。