


器具内電源接続の場合は、付属の保護チューブを電源線 (VAケーブル) に被せてください。電線結線部は耐熱絶縁テープで施工してください。(電源ユニットなどと接触しない様に電線処理してください。)

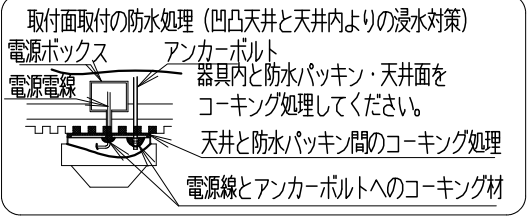

ランプ名	11000lm TYPE		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	昼白色 (5000K)		
演色性	Ra82	LED光源寿命60000時間	
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	842	83.9
200		418	81.8
242		354	82.1

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠) ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください

防雨形 (軒下用 IP44)

・無線調光タイプ (調光率5-100%)

Smart LEDZ Fitシステム又は Smart LEDZ Fit PLUSシステム専用機器です。適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム (旧Smart LEDZシステム含む) では、使用できません。通信距離 見通し半径25m以内 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください

安全に関するご注意

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は、防雨形です。公共温泉や、湯気が直接当たる場所、引火性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井 (ロックウール等) には取り付けられません。指圧の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 器具の取り付けは、構造鋼板・別途手配のボルト (M10または 3/8) 平座金、パネ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- 器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けください。
- コネクタの接続は確実に接続してください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げてご使用の場合は、設置高さに関係なくまぶしさを強く感じる場合があります。
- 電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光点灯状態になる場合があります。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパッキンがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

《施工上の注意》
スイッチ/ブレーカ設置の場合
両切りスイッチ/両切りブレーカ-
をご使用ください。
(消灯時に微点灯防止の為)

8	V	パ	ネ	線	材	2	
7	ツ	マ	ミ	ネ	ジ	4	ニッケルメッキ仕上
6	本	体	パ	ッ	キ	1	黒色
5	本	体	ア	ル	ミ	1	スリット加工/パネ用
4	枠	ア	ル	ミ	1	スリット加工/パネ用	
3	パ	ネ	ル	ア	ク	1	透明
2	LE	ド	モ	ジ	ュ	2	
1	電	源	ユ	ニ	ツ	1	(無線モジュール付)

部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考

器具質量	約 5.5Kg
縮尺	1/10
タイプ	11000lm TYPE
品名	軒下用ソーリングライト
型番	EFG5454S