



H240タイプ



H100タイプ


500 TYPE

従来器具相当
12Vφ35
ダイクロ
ハロゲン球
35W


非調光

消費電力
8.6W

H240タイプ



H100タイプ



⑮取付開口寸法

H240
タイプ



○4200K
●3000K
Ra95

489lm 8.6W 56.8lm/W

**ERS4701S
ERS4703S**

¥9,800 (電源ユニット別)

501lm 8.6W 58.2lm/W

**ERS4702S
ERS4704S**

¥9,800 (電源ユニット別)

H100
タイプ



○4200K
●3000K
Ra95

489lm 8.6W 56.8lm/W



**ERS4705S
ERS4707S**

¥9,500 (電源ユニット別)

501lm 8.6W 58.2lm/W

**ERS4706S
ERS4708S**

¥9,500 (電源ユニット別)




300 TYPE

従来器具相当
12Vφ35
ダイクロ
ハロゲン球
20W


非調光

消費電力
3.9W

H240タイプ



H100タイプ



⑮取付開口寸法

H240
タイプ



○4200K
●3000K
Ra95

228lm 3.9W 58.4lm/W

**ERS4709S
ERS4711S**

¥9,000 (電源ユニット別)

233lm 3.9W 59.7lm/W

**ERS4710S
ERS4712S**

¥9,000 (電源ユニット別)

H100
タイプ



○4200K
●3000K
Ra95

228lm 3.9W 58.4lm/W



**ERS4713S
ERS4715S**

¥8,800 (電源ユニット別)

233lm 3.9W 59.7lm/W


**ERS4714S
ERS4716S**

¥8,800 (電源ユニット別)



LEDモジュール

本体:アルミ(クロームメッキ)
重:0.3kg
専用電源ユニット別売(別置形)
送り配線コード付
調光不可
LED交換不可
取付有効板厚 1~50mm



OPTION (別売)

延長コード
(0.5m)
B-821X ¥1,000
(1.0m)
B-822X ¥1,500

<別売>

専用別置電源ユニット



RX-341N ¥5,800

入力電圧: AC100V
消費電力: 最大 12.2W
定電流: 350mA
定格: 19VA 重: 0.2kg
二次側配線長: 6m 以下
調光不可

RX-347N ¥3,500

入力電圧: AC100V
消費電力: 最大 4.0W
定電流: 350mA
定格: 8.0VA 重: 0.2kg
二次側配線長: 6m 以下
調光不可
2015年11月初旬発売予定

別置電源ユニット接続台数と消費電力

■RX-341N


(500TYPEは1台、300TYPEは1~3台の接続が可能です。)

	500TYPE	300TYPE
接続台数	消費電力	消費電力
1台	8.6W	3.9W
2台	—	7.5W
3台	—	11.2W


■RX-347N

	300TYPE
接続台数	消費電力
1台	4.0W

最大300タイプ×3灯まで

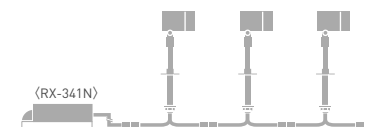

500タイプ×1灯



300タイプ×1灯

