

Special LEDZ_{series} ディスプレイライト (ショーケーススポット)



ハイパワー&コンパクト什器スポットライト

従来の12Vφ35ダイクロハロゲンランプ器具と同等クラスのハイパワーなLED什器スポットライトです。色温度は5000Kと3000Kを用意していますので、アクセサリから革製品まで、商品にあわせてお選びいただけます。




昼白色タイプ
5000K Ra85



電球色タイプ
3000K Ra85

従来器具に比べてさらにコンパクトサイズに

ヒートシンクをコンパクトに設計することで、従来ランプ器具よりも小さな灯体となっていますので、ショーケース内をすっきりと見せることができます。




Rs-3什器スポットライト
ERS3411S

12Vφ35ダイクロハロゲン球
ES-9038S

高い演色性

演色性の高いLEDを採用し、照射物の色の再現性を高めました。(Rsシリーズ Ra:85)



Rs-3

従来器具相関
12Vφ35
ダイクロ
ハロゲン球
20W


非調光

消費電力
6.1W

Rs-3 LEDモジュール
本体: アルミダイキャスト (クロームメッキ)
重: 0.3kg
専用電源ユニット別売 (別置形)
送り配線コード付
調光不可
LED交換不可

eco green	eco 省エネ	V Free 100-242	120°	350°	LED光源寿命 40,000時間
-----------	---------	----------------	------	------	------------------

*付型番除く

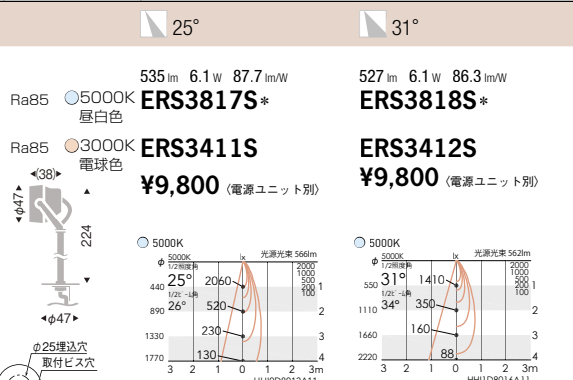

<別売>

専用別置電源ユニット	
RX-135N	¥4,800
RX-136N	¥5,800
RX-137N	¥6,500

OPTION (別売)

延長コード (1m)	
RB-376X	¥1,800
(3m)	
RB-377X	¥3,500

従来光源との比較シミュレーション

LED Rs-3 (6.1W)



ERS3411S

定格 488lm 6.1W 80.0lm/W


12Vφ35ダイクロハロゲン球20W



ES-9038S


定格 247lm 20.0W 12.3lm/W

水平面照度分布 LED什器スポット



平均照度: 3611lx

水平面照度分布 従来ダイクロハロゲン球



平均照度: 1727lx

消費電力
70%DOWN

明るさ
約2.1倍

<組み合わせ例>

■接続台数1台



ERS3412S (灯体)	¥9,800 × 1台 =	¥9,800
RX-135N (別置電源)	¥4,800 × 1台 =	¥4,800
セット価格		¥14,600

■接続台数2台



ERS3412S (灯体)	¥9,800 × 2台 =	¥19,600
RX-136N (別置電源)	¥5,800 × 1台 =	¥5,800
セット価格		¥25,400

■接続台数4台



ERS3412S (灯体)	¥9,800 × 4台 =	¥39,200
RX-137N (別置電源)	¥6,500 × 1台 =	¥6,500
セット価格		¥45,700

別置電源ユニット (接続台数)

型番	接続台数	消費電力	延長コード合計長さ
RX-135N	1台	6.1W	3m 以内
RX-136N	2台	11.9W	3m 以内
RX-137N	3 ~ 4台	22.8W	3m 以内

※連結する際は必ず指定の専用電源をお選び下さい。必ず指定の接続台数でお使い下さい。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバリエーションがあるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。