

Rs-7 FHT32W器具 相当



eco 省エネ	V Free 100-242	Glare Out 15°	LED光源寿命 40,000時間	電源 内蔵	85
**** IP20 特許登録済					

¥19,800 〈電源内蔵〉

Rs-7 LEDモジュール

消費電力 13.4W

本体：白艶消

コーン：アルミ（白艶消）

重：0.8kg


調光不可

※一般屋内専用 IP20


※周囲環境温度

5℃～35℃で

ご使用ください。



Rs-5 FHT24W器具 相当



eco 省エネ	V Free 100-242	Glare Out 15°	LED光源寿命 40,000時間	電源 内蔵	85
**** IP20 特許登録済					

¥17,500 〈電源内蔵〉

Rs-5 LEDモジュール

消費電力 9.9W

本体：白艶消

コーン：アルミ（白艶消）

重：0.8kg


調光不可

※一般屋内専用 IP20

※周囲環境温度

5℃～35℃で

ご使用ください。



OPTION <Rs-36/Rs-24用> <別売>




チェーン吊具

RB-363W ¥3,500

(白艶消)

重:0.7kg








パイプ吊具

RB-364W ¥3,500

(白艶消)

重:0.6kg

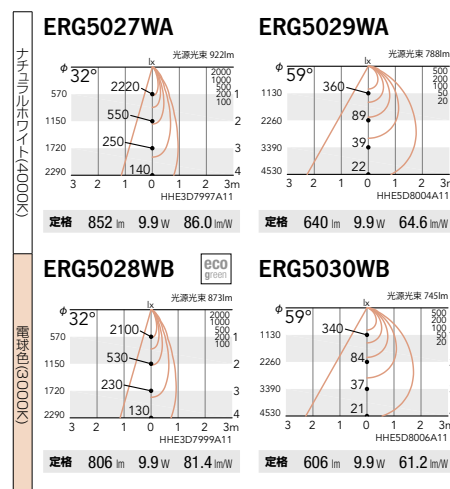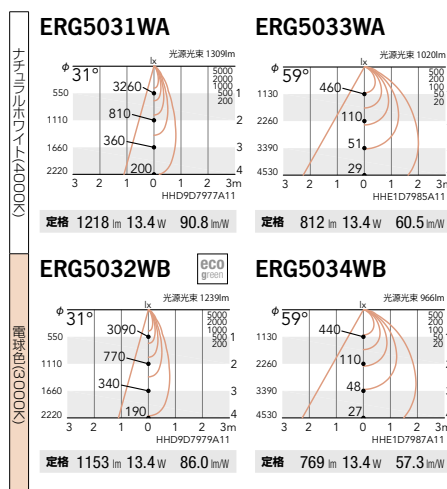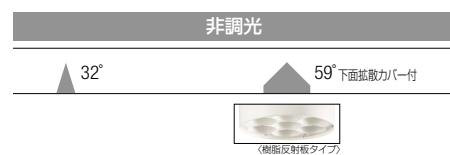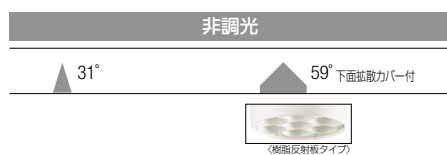

【ご注意】 ※切削・板金加工工場などオイルミスト（油飛沫）が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。 ※腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。 ※海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用いただけません。 ※温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響を受ける場所ではご使用いただけません。 ※防水を目的に使用しているゴムパッキンは、使用環境（異常振動・高温・紫外線など）によって劣化が早まり防水性能が低下する場合があります。早めの交換をおすすめします。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。 ※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.1022及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※光源寿命となります。 (JIS C8155:2010に準拠/光束維持率70%以上) 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。 ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用にできませんのでご注意ください。