


- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器
 タブレット型コントローラ
 (RX-383N・RX-270N)
 ゲートウェイ (RX-266W)
 照度・人感センサー (RX-268W)
 シーンセクターリモコン (RX-342N)
 壁付けリモコン (RX-384W)
- 無線調光制御システム
 (スマートレッズシステム) の
 詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内


※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

- 住宅の新築施工天井には使用できません。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取付けないでください。
- 珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は、取付穴にて天井の取付面を傷つけないよう取付け、器具本体を挿入してください。
- 取り付ける天井厚さが薄い場合は、取付金具と天井の間へ補強材(鉄板・木片等)を施工してください。
- 指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用ください。
- 高温で使用すると火災の原因となります。
- 器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 端子台へ電源線を確実に接続してください。
- コネクタの接続は、確実に接続してください。
- 安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

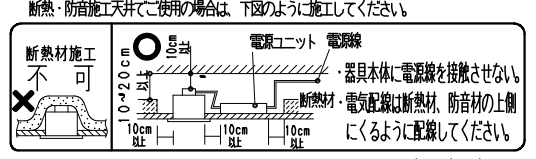

埋込穴寸法



白 日 塗 工 : N-93 ・ マ ン セ ル : N9.3 (近 似 値)					定 格 電 圧 (V)	周 波 数 (Hz)	入 力 電 圧 (V)	入 力 電 流 (mA)	消 費 電 力 (W)
10	コ ー ン	アルミ・t1.2	1	白 艶 消	AC100-242	50/60	100	140	13.8
9	レンズユニット	P C	1	白 / 透 明			200	76	13.8
8	LEDモジュール		1	CMS940W5-80NHP1			242	68	13.8
7	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	特 記 事 項 ・ 無 線 調 光 タ イ プ ・ 電 源 ユ ニ ッ ト 付 (100-242V) ・ 電源ユニットを埋込穴より挿入する場合、天井面より125mm以内に障害物がある場合は取付できません。 ・ 近接照射限度 0.2m ・ LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)				
6	取付バネ・コーン固定バネ	ステンレス・t0.3	3						
5	モジュール固定ネジ	鋼 ・ M 3	2	三 価 ク ロ ム	適 合 ラ ン プ 900TYPE LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) Ra82				
4	電源ユニット		1	RX-292N					
3	ア ン グ ル	亜鉛鋼板・t1.0	2		W ・ 数 -				
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1						
1	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1		尺 度 1 / 4				
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考					

型番 (広角配光タイプ)
ERD3693W

生産終了品