

LEDZ HIGH-BAY series

テクニカルペンダント 電源別置
一般高天井施設向け

11000 lm TYPE

水銀ランプ400W器具 相当 ▶ 関連表P.548


ECO 省エネ	V Free 100-242	LED光源寿命 60,000時間 ※
------------	-------------------	--------------------------

電源別置

IP20



11000TYPE LEDモジュール
消費電力 125.4W(無線調光タイプ)
本体：アルミ成型（白艶消）
セード：乳白リブ入りアクリル
重：3.5kg
LED交換不可
※一般屋内専用 **[IP20]**
※周囲環境温度5℃～35℃
でご使用ください。




ECO 省エネ	V Free 100-242	LED光源寿命 60,000時間 ※
------------	-------------------	--------------------------

電源別置

IP20




11000TYPE LEDモジュール
消費電力 125.4W(無線調光タイプ)
本体：アルミ成型（白艶消）
セード：白艶消
重：3.1kg
LED交換不可
※一般屋内専用 **[IP20]**
※周囲環境温度5℃～35℃
でご使用ください。



Smart LEDZ 無線調光


昼白色(5000K) Ra82	
ERP7358W (本体)	¥57,000
RX-300N (電源)	¥22,000
RS-904W (セード)	¥9,500
セット価格	¥88,500
ナチュラルホワイト (4000K)Ra82	
ERP7359W (本体)	¥57,000
RX-300N (電源)	¥22,000
RS-904W (セード)	¥9,500
セット価格	¥88,500

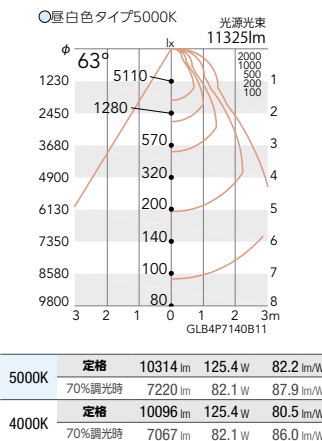

<無線調光タイプ>調光率：5～100%
<無線信号制御方式>スマートレッズシステム ▶ P.290
無線モジュール付

Smart LEDZ 無線調光


昼白色(5000K) Ra82	
ERP7358W (本体)	¥57,000
RX-300N (電源)	¥22,000
RS-903W (セード)	¥5,800
セット価格	¥84,800
ナチュラルホワイト (4000K)Ra82	
ERP7359W (本体)	¥57,000
RX-300N (電源)	¥22,000
RS-903W (セード)	¥5,800
セット価格	¥84,800

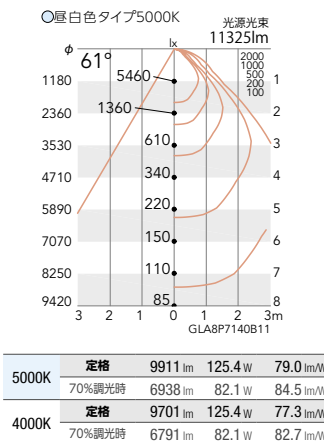

<無線調光タイプ>調光率：5～100%
<無線信号制御方式>スマートレッズシステム ▶ P.290
無線モジュール付


非調光

昼白色(5000K) Ra82	
ERP7358W (本体)	¥57,000
RX-333N (電源)	¥20,000
RS-904W (セード)	¥9,500
セット価格	¥86,500
ナチュラルホワイト (4000K)Ra82	
ERP7359W (本体)	¥57,000
RX-333N (電源)	¥20,000
RS-904W (セード)	¥9,500
セット価格	¥86,500

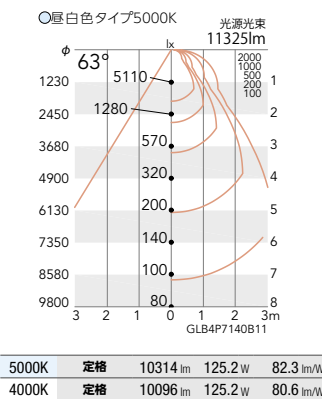

非調光

昼白色(5000K) Ra82	
ERP7358W (本体)	¥57,000
RX-333N (電源)	¥20,000
RS-903W (セード)	¥5,800
セット価格	¥82,800
ナチュラルホワイト (4000K)Ra82	
ERP7359W (本体)	¥57,000
RX-333N (電源)	¥20,000
RS-903W (セード)	¥5,800
セット価格	¥82,800

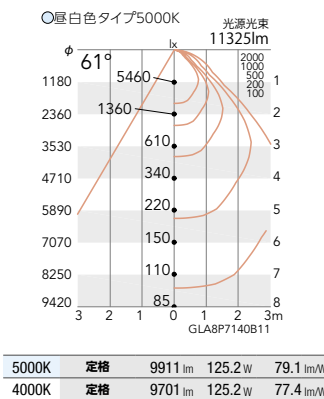

別売 専用別置電源ユニット

無線調光タイプ
RX-300N ¥22,000
入力電圧：100V-242V
消費電力：125.4W
重：1.1kg
二次側配線長：2m
無線モジュール付
※一般屋内専用

非調光タイプ
RX-333N ¥20,000
入力電圧：100V-242V
消費電力：125.2W
重：1.1kg
二次側配線長：2m
調光不可
※一般屋内専用

非調光タイプ<二次側延長50mタイプ>
RX-327N ¥22,000
入力電圧：100V-242V
消費電力：123.5W
重：1.5kg
屋内外兼用 (IP67)
周囲環境温度：
-30℃～+60℃(200-242V 時)
-30℃～+50℃(100V 時)
口出線仕様：器具外 300mm

二次側配線長：50m 以下
調光不可
湿気が多い場所への設置
はお避けください。
屋外での使用は防水ボック
ス等への施工が必要です。

【注意】 ※切削・板金加工工場などオイルミスト（油飛沫）が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。 ※腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。 ※海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用にできません。 ※温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響の受ける場所ではご使用にできません。 ※防水を目的に使用しているゴム/パッキンは、使用環境（異常振動・高温・紫外線など）によって劣化が早まり防水性能が低下する場合があります。早めの交換をおすすめします。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、ワット数があるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。