

コネクタ (材質: PA)  
電源側コネクタ 延長6mまで  
オプション延長コード  
B-821X (0.5m)  
B-822X (1m)

接続台数	延長可能
1台	5m
2台	4.5m
3台	4m

断熱材施工禁止注意シール  
RX-341N電源ユニット 付属終端コネクタ (1台~3台接続)  
RX-347N電源ユニット 付属終端コネクタ (1台接続)

別売 RX-341N電源ユニットは仕様図参照ください。  
別売 RX-347N電源ユニットは仕様図参照ください。


石膏ボード 埋込寸法 59<sup>+2</sup><sub>-0</sub>  
埋込穴寸法 60<sup>+2</sup><sub>-0</sub>

ランプ名	300 TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	広角配光タイプ		
光源色	アパレルホワイト (4200K)		
演色性	Ra 95	LED光源寿命40000時間	
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	80	4.0
専用別売電源ユニット RX-347N (接続台数1台) 電源質量 0.12Kg			
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	接続台数	入力電流 (mA) 消費電力 (W)
100	50/60Hz	1台	76.0 3.9
100	50/60Hz	2台	132.0 7.5
100	50/60Hz	3台	183.0 11.2
専用別売電源ユニット RX-341N (接続台数1台~3台) 電源質量 0.2Kg			

調光不可  
近接照射限度 0.1m

**▲安全に関するご注意**

- 住宅の断熱施工天井では使用できません。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けられません。
- 珪藻カルシウム板の天井に取り付ける場合は、取付バネで天井の取付け面を傷つけないように取付け穴に器具本体を挿入ください。
- 取り付け天井厚が薄い場合は、取付バネの取付部分に木片などの補強材 (鉄板・木片等) を固定してください。
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 別売直流電源の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 端子台へ電源線を確実に接続ください。
- コネクタの接続は、確実に接続ください。(点灯中の抜き差しは禁止)
- 安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

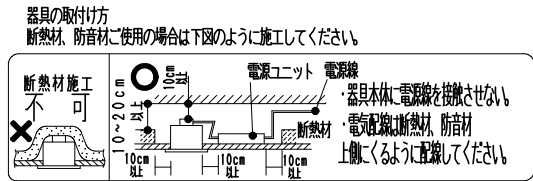

広角配光タイプ

器具質量	約0.1Kg
縮尺	1/2
タイプ	300TYPEアパレルホワイト
品名	ディスプレイ (ミニダウンライト)
型番	ERD5040W

(LED光源寿命は JIS C8155:2010 に準拠 光束維持率70%以上)  
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバランサーがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

9									
8									
7	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)					
6	レンズ	P C	1	透 明					
5	枠	アルミダイカスト	1	白 艶 滑					
4	ヒートシンク	アルミ	1	白 艶 滑					
3	取付バネ	ステンレス・t0.3	3						
2	コン	アルミダイカスト	1	白 艶 滑					
1	フード	アルミダイカスト	1	白 艶 滑					
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考					

(記載の情報は、仕様図発行日のものです。最新情報は弊社のホームページより参照ください。)