

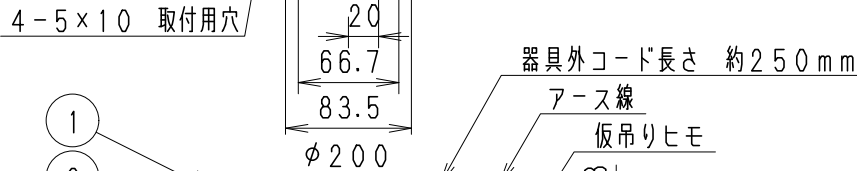

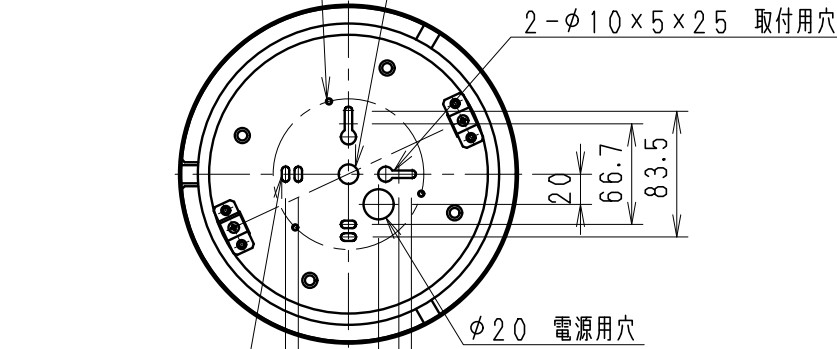


オプション吊具取付用 3-M4ネジ穴
(RB-363W・RB-364W)

φ13 取付用ボルト穴 (※アンカーボルト使用時)



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

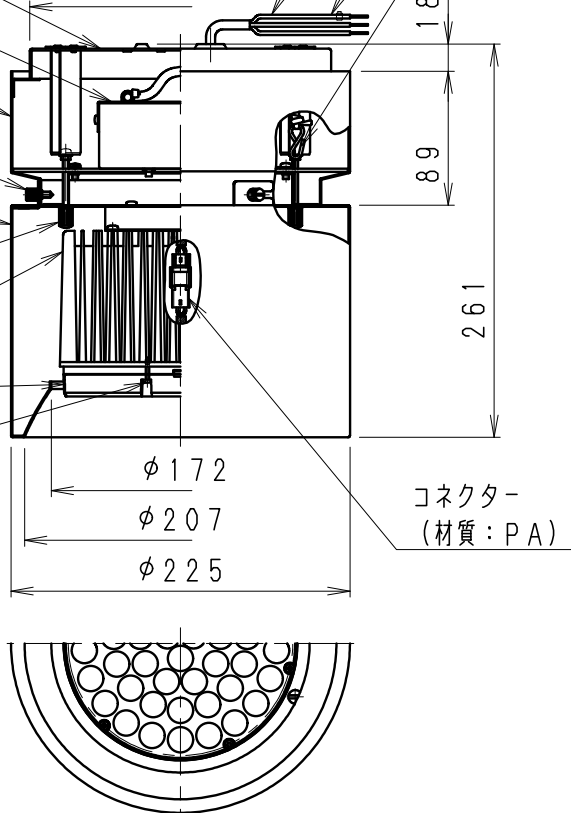

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井 (ロックウール等) には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・器具の取付けは、天井面の補修材にビスで固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- ・ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。(必ずWナット・平圧金バネ圧金 (別途) で施工ください)
- ・器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けください。
- ・ちり、ほこり、その他粉塵の多い場所、高温・高湿度 (相対湿度94%以上) の場所、狭い空間でご使用しないでください。火災の原因となります。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ パラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日 塗 工 : N-93 ・ マンセル : N9.3 (近似値)					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	特記事項 ・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可 ・近接照射限度0.8m ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	型番 (超広角配光タイプ) ERG5114W		
9	LEDモジュール取付ネジ	鋼 ・ M 3	3	三 価 ク ロ ム	AC100-242	50 / 60	100	826	82.2			適合ランプ 球付 Rs-48 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) Ra85	承認 検印 作成 生産終了品 山本
8	LEDモジュールセット	アクリル/アルミ	1	RM48S40F-100NHP1			200	412	79.9				
							242	354	81.1				
7	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1		電圧内蔵 (100-242V)					R 度 1 / 5			
6	カバー取付ネジ	真 鍮 ・ M 4	2	白 艶 消	調光不可 ・近接照射限度0.8m								
5	カバ	鋼板・t0.5	1	白 艶 消	LED光源寿命40000時間								
4	フレンジ本体取付ナット	真 鍮 ・ M 4	3	白 艶 消	(JIS C8155:2010に準拠)								
3	フレンジ本体	鋼板・t1.0	1	白 艶 消	適合ランプ 球付 Rs-48 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) Ra85								
2	電源装置		1										
1	取付板	鋼板・t1.0	1	白 艶 消	W ・ 数	-							
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 4.6 Kg							

