

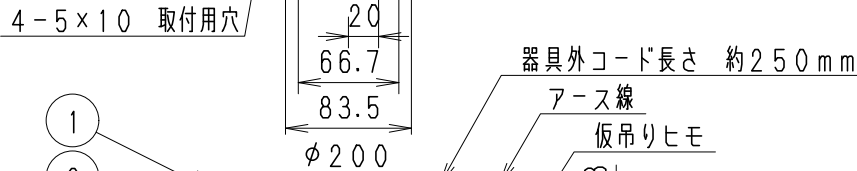

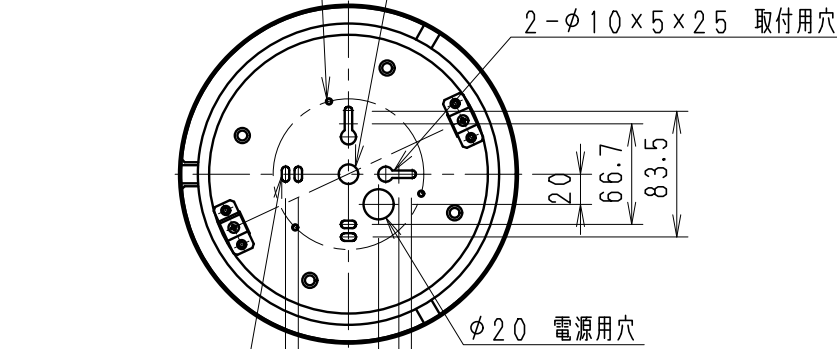


オプション吊具取付用 3-M4ネジ穴
(RB-363W・RB-364W)

φ13 取付用ボルト穴（※アンカーボルト使用時）



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

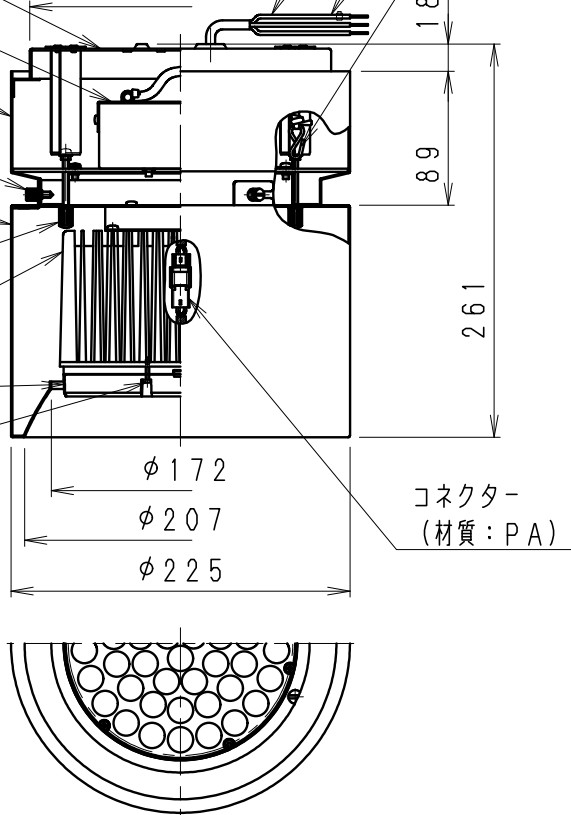

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・器具の取付けは、天井面の補修材にビスで固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- ・ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。（必ずWナット・平圧金・バネ圧金（別途）で施工ください）
- ・器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けください。
- ・ちり、ほこり、その他粉塵の多い場所、高温・高湿度（相対湿度94%以上）の場所、狭い空間でご使用しないでください。火災の原因となります。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日 塗 工 : N-93 ・ マンセル : N9.3 (近似値)					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	特記事項 ・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可 ・近接照射限度0.8m ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	型番 (超広角配光タイプ) ERG5151W		
9	LEDモジュール取付ネジ	鋼 ・ M 3	3	三 価 ク ロ ム	AC100-242	50/60	100	826	82.2			適合ランプ 球付 Rs-48 LEDモジュール 昼白色タイプ (5000K) Ra85	承認 検印 作成 生産終了品 山本
8	LEDモジュールセット	アクリル/アルミ	1	RM48S50F-100NHP1			200	412	79.9				
7	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1		242	354	81.1						
6	カバー取付ネジ	真鍮 ・ M 4	2	白 艶 消	部 品 名 材質・素材厚 数量 備 考 器具質量 約 4.6 Kg					尺 度 1/5			
5	カバ	鋼板・t0.5	1	白 艶 消									
4	フレンジ本体取付ナット	真鍮 ・ M 4	3	白 艶 消	W ・ 数 -					R 度 1/5			
3	フレンジ本体	鋼板・t1.0	1	白 艶 消									
2	電源装置		1		部 番 部 品 名 材質・素材厚 数量 備 考 器具質量 約 4.6 Kg					尺 度 1/5			
1	取付板	鋼板・t1.0	1	白 艶 消									