ENDO　LEDZ

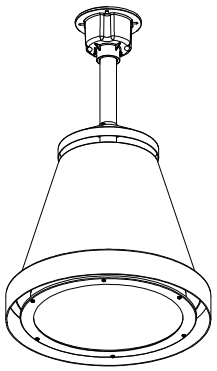

4－5X10．5取付穴
84（丸型露出ボックス外径φ100用）
73（丸型露出ボックス外径φ89用）
ご注意　ボルト施工の場合は、O型露出ボックス側をボルト施工して取付けください。

直付取付：補強材のある天井に木ネジ等で固定してください。
丸型露出ボックス取付：取付ネジ（別途）
なべ小ネジ（M4X20~25）
平座金、バネ座金にて確実に固定する。
（トラスネジは使用できません。）

専用直流電源ＲＸ３２７Ｎ専用です。
端子台２Ｐ　アース付
（より線の直接挿入はできません。）
極性表示に従い結線してください。

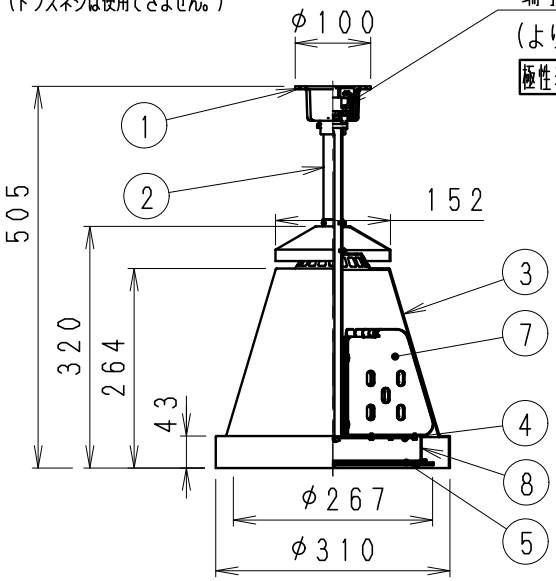



《施工上の注意》
スイッチ/ブレーカ設置の場合
両切りスイッチ/両切りブレーカーをご使用ください。
（消灯時に微点灯防止の為）

天井内への電源ユニット施工方法
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

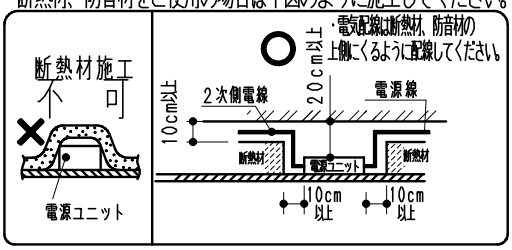

（別売：電源ユニットＲＸ－３２７Ｎ）

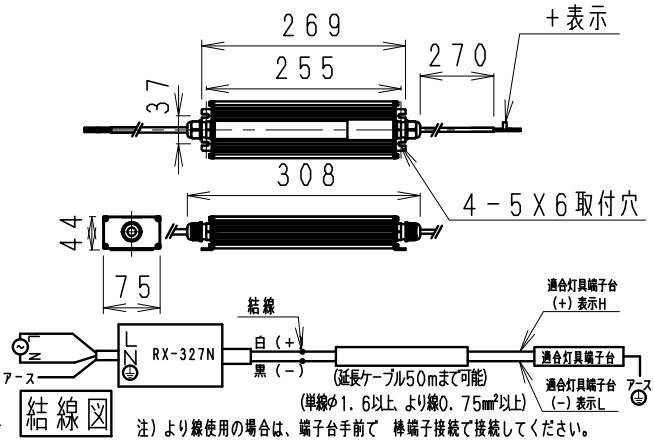

結線図
注）より線使用の場合は、端子台手前で　棒端子接続で接続してください。
ご注意　1次・2次配線の施工については、内線規程に準じて施工ください。
（詳しくは　ＲＸ３２７Ｎ－Ｋ仕様図をご参照ください。）

ランプ名	16000　TYPE　LEDモジュール（交換不可）
配光	拡散配光タイプ
光源色	昼白色（５４００Ｋ）
演色性	Ｒａ８２　LED光源寿命60000時間

定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（mA）	消費電力（W）
100	50/60Hz	1268	125．3
200		653	123．5
242		557	124．9

（ＬＥＤ光源寿命は　ＪＩＳ　Ｃ８１５５：２０１０に準拠　光束維持率７０％以上）

※ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

メタリック仕上（シルバーメタリック）
（サンプル色：ES-M2半艶）

別売専用電源（IP67）　RX-327N

屋内用（IP20）・LED光源部（IP60）

近接照射限度０．３ｍ

非調光タイプ

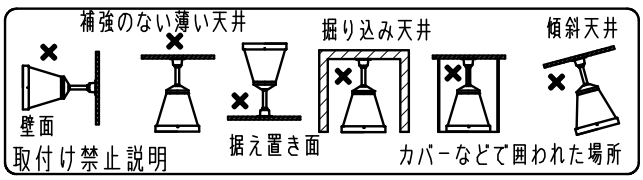

取付け禁止説明

⚠安全に関するご注意

・壁面・傾斜天井・やわらかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
・この器具は、－２０℃～＋４０℃の温度範囲でご使用ください。
一時的に５０℃までの高温でも使用できますが、継続使用の場合ＬＥＤの短寿命や光束低下の原因となりますのでご使用しないでください。
・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
・この器具は、屋内直付け専用です。湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
・特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
・点灯時および点灯中はＬＥＤ光源を直視しないでください。
器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げてご使用の場合は、設置高さに関係なくまぶしさを強く感じる場合があります。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	本体	アルミ（t1．6）	1	内面　白
7	ヒートシンク	アルミ板（t1．6/0．5）	1	脱脂
6	枠	アルミ（t0．8）	1	メタリック仕上（シルバーメタリック）
5	全面パネル	ポリカーボネート（t2）	1	透明（シリコンパッキン付）
4	LEDモジュール		1	LEDモジュール交換不可
3	灯体	アルミ（t1．6）	1	メタリック仕上（シルバーメタリック）
2	パイプ	アルミ（φ25）	1	メタリック仕上（シルバーメタリック）
1	フレンジ	アルミダイカスト	1	メタリック仕上（シルバーメタリック）

別売電源ユニット質量	1．5Kg	（RX-327N）
器具質量	2．2Kg	

生産終了品

縮尺	1/10	タイプ	16000　TYPE	型番	ERG5392S
		品名	シーリングペンダント電源別置		

2015/06/05　承認　三沢　作成　松下　仕様図／ＩＳＯ　Ａ４　第三角法（ｍｍ）　ＥＲＧ５３９２Ｓ－　Ｋ　株式会社　遠藤照明

（記載の情報は、仕様図発行日のものです。）
最新情報は弊社のホームページより参照ください。