

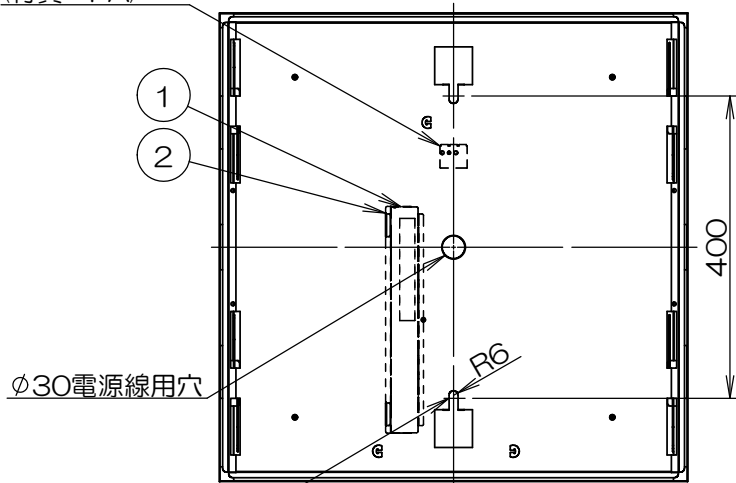


電源用アース付
速結送り端子台
(材質: PA)

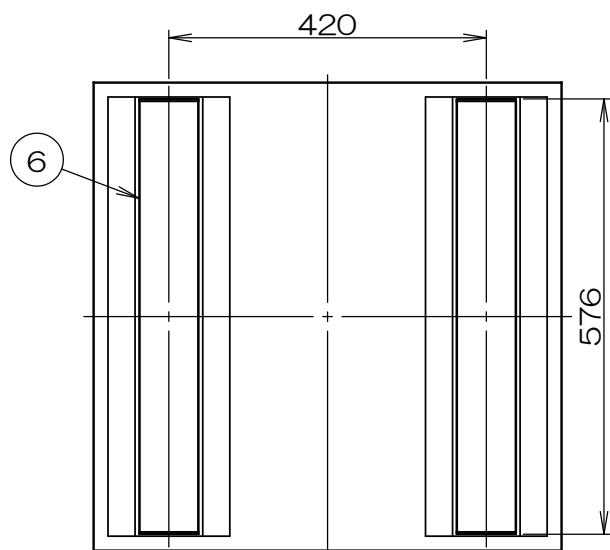

2-取付用ボルト穴

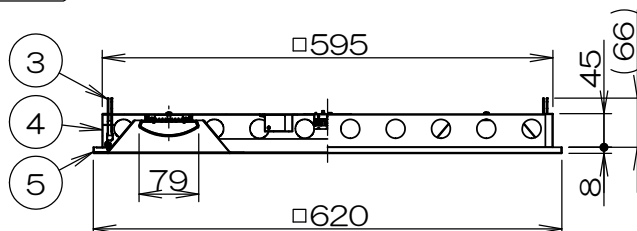




埋込穴寸法

□600±2

※LED光源について

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日 塗 工: N-95・マンセル: N9.5 (近似値)

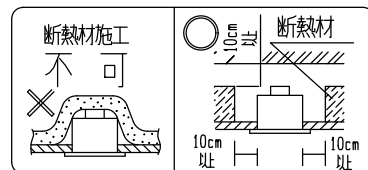

無線調光タイプ (Smart LEDZ)

- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器
タブレット型コントローラ (RX-383N・RX-270N)
ゲートウェイ (RX-266W)
照度・人感センサー (RX-268W)
シーンセクターリモコン (RX-342N)
壁付けリモコン (RX-384W)
- 無線調光制御システム (スマートレッズ) の詳細は
カタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・端子台の送り容量は、15A以下でご使用ください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	450	44.8
		200	224	43.8
		242	189	43.8

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	特記事項	型番
6	LEDモジュール	P C / アルミ	2		特記事項 ・無線調光タイプ (Smart LEDZ) / 非調光兼用形 ・電源ユニット内蔵 (100-242V) ・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155: 2010準拠)	ERK9424WA
5	枠	鋼板・t0.6	1	白		
4	本体	鋼板・t0.6	1	白		
3	枠取付用バネ	鋼線・φ1.6	4		適合ランプ SOLID TUBE Lite モジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) Ra82	生産終了品 手田青木
2	ワイヤレスモジュール	P C	1	白		
1	電源ユニット		1		W・数	尺 度
部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考					器具質量	約5.4kg
単位 mm 第三角法 (JIS A-4)					1/10	ENDO