

LEDZ TWIN TUBE series

電源内蔵 LEDスクエアベースライト

埋込 白ルーバ形

	埋込 白ルーバ形	埋込 白ルーバ形	アパレルホワイト 埋込 白ルーバ形
非調光 eco 省エネ / V Free 100-242 *付型番のぞく LED光源寿命 40,000時間	電源内蔵 	電源内蔵 	電源内蔵 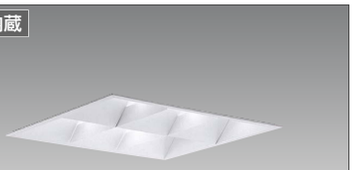
	600シリーズ FHP45W×4灯用器具 相当 10000lmタイプ	450シリーズ FHP32W×4灯用器具 相当 7500lmタイプ	450シリーズ FHP32W×4灯用器具 相当 7500lmシリーズ (5500lmタイプ)
	器具本体 **ERK9059W** **¥19,500** 施 〈ユニット別売〉	器具本体 **ERK9060W** **¥13,500** 施 〈ユニット別売〉	器具本体 **ERK9060W** **¥13,500** 施 〈ユニット別売〉
〈専用ユニット〉	昼白色(5000K) ○ RAD-415NB ナチュラルホワイト(4000K) ○ RAD-415WB 温白色(3500K) ○ RAD-415WWB ~~¥11,000~~ 施 ¥10,500 器具本体 ERK9059W ¥19,500 専用ユニット× 4 ¥42,000 ~~¥44,000~~ 〈100-242V〉 〈電源内蔵〉 セット価格 ~~¥63,500~~ ¥61,500	昼白色(5000K) ○ RAD-416NB ナチュラルホワイト(4000K) ○ RAD-416WB 温白色(3500K) ○ RAD-416WWB ~~¥9,000~~ 施 ¥8,500 器具本体 ERK9060W ¥13,500 専用ユニット× 4 ¥34,000 ~~¥36,000~~ 〈100-242V〉 〈電源内蔵〉 セット価格 ~~¥49,500~~ ¥47,500	アパレルホワイト(4200K) ○ RAD-629W* アパレルホワイト(3500K) ○ RAD-629WW ¥9,500 施 器具本体 ERK9060W ¥13,500 専用ユニット× 4 ¥38,000 〈100-242V〉 〈電源内蔵〉 セット価格 ¥51,500
仕　様	消費電力 **76.4W** 白 ルーバ：白 重：7.8kg 調光不可 特許出願済 Ra 82 5000K 光源光束 10484lm  HCA7K8747A14 9035 lm 76.4 W 118.2 lm/W  取付用ボルト穴 電源用穴 400 590 515 □620 5 90 埋込穴 600	消費電力 **57.6W** 白 ルーバ：白 重：4.8kg 調光不可 特許出願済 Ra 82 5000K 光源光束 7764lm  HCA7K8750A14 6691 lm 57.6 W 116.1 lm/W  電源用穴 取付用ボルト穴 80 445 426 □470 5 90 埋込穴 450	消費電力 **57.6W** 白 ルーバ：白 重：4.8kg 調光不可 アパレルホワイト Ra95 4200K 光源光束 5680lm  HCA7K8630A14 4895 lm 57.6 W 84.9 lm/W  電源用穴 取付用ボルト穴 80 445 426 □470 5 90 埋込穴 450

	埋込 白ルーバ形	アパレルホワイト 埋込 白ルーバ形
非調光 eco green / eco 省エネ *付型番のぞく V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間	電源内蔵 	電源内蔵 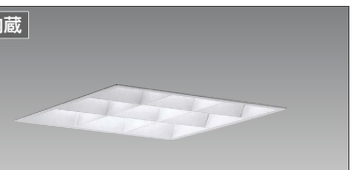
	450シリーズ FHP32W×3灯用器具 相当 5500lmタイプ	450シリーズ FHP32W×3灯用器具 相当 5500lmシリーズ (4000lmタイプ)
	器具本体 **ERK9061W** **¥13,000** 施 〈ユニット別売〉	器具本体 **ERK9061W** **¥13,000** 施 〈ユニット別売〉
〈専用ユニット〉	昼白色(5000K) ○ RAD-416NB ナチュラルホワイト(4000K) ○ RAD-416WB 温白色(3500K) ○ RAD-416WWB ~~¥9,000~~ 施 ¥8,500 器具本体 ERK9061W ¥13,000 専用ユニット× 3 ¥25,500 ~~¥27,000~~ 〈100-242V〉 〈電源内蔵〉 セット価格 ~~¥40,000~~ ¥38,500	アパレルホワイト(4200K) ○ RAD-629W* アパレルホワイト(3500K) ○ RAD-629WW ¥9,500 施 器具本体 ERK9061W ¥13,000 専用ユニット× 3 ¥28,500 〈100-242V〉 〈電源内蔵〉 セット価格 ¥41,500
仕　様	消費電力 **43.2W** 白 ルーバ：白 重：4.9kg 調光不可 特許出願済 Ra 82 5000K 光源光束 5823lm  HCA7K8750A13 5018 lm 43.2 W 116.1 lm/W  取付用ボルト穴 電源用穴 80 445 150 □470 5 90 埋込穴 450	消費電力 **43.2W** 白 ルーバ：白 重：4.9kg 調光不可 アパレルホワイト Ra95 4200K 光源光束 4260lm  HCA7K8630A13 3671 lm 43.2 W 84.9 lm/W  取付用ボルト穴 電源用穴 80 445 150 □470 5 90 埋込穴 450

弊社LEDモジュール・電源ユニットに起因する器具不点灯などの故障に対し、5年間の無償提供をさせていただきます。
（取付け・取替えなどの交換費用は含まれません。）
詳しくはP.1010をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。