埋込／直付
兼用

下面開放形／白ルーバ形／下面乳白パネル形



器具側面

薄さを追求した直付・埋込兼用ベースライト

直付にも埋込にも対応できる便利なスクエアベースライトには効率重視の下面開放形・グレアを考慮したルーバ形・やわらかな光の下面乳白パネル形の3種類があり、空間の使用目的に応じた選択が可能です。



下面開放形



白ルーバ形



下面乳白パネル形



天井面スキヤリの直付・埋込兼用

直付・埋込兼用スクエアベースライトは、直付施工時 50mm（下面開放形）の器具高さ。埋込時にはCチャンネルを回避させながらも高さ30mmにおさえることでスキヤリと天井面におさまります。

当社従来品


直付・埋込兼用
スクエアベースライト

直付



器具全高 50mm


埋込

器具埋込高 20mm
(Cチャンネル回避型)

ルーバ・乳白パネルはワンタッチの簡単着脱

白ルーバ・乳白パネルの着脱は、片側を本体に引掛け仮吊りがおこなえることでワンタッチで固定が簡単です。

LEDユニット交換や器具の清掃など、メンテナンスの負荷も低減します。

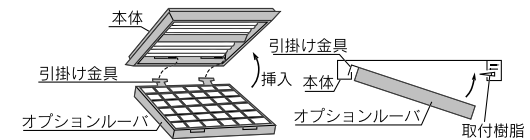

	埋込／直付 兼用 下面開放形	埋込／直付 兼用 白ルーバ形	埋込／直付 兼用 下面乳白パネル形
非調光	 Cチャンネル回避型	 Cチャンネル回避型	 Cチャンネル回避型
600 シリーズ	FHP45W×4灯用器具 相当 10000lmタイプ	FHP45W×4灯用器具 相当 10000lmタイプ	FHP45W×4灯用器具 相当 10000lmタイプ
〈専用ユニット〉	器具本体 ERK9064W ¥19,800 施 (ユニット別売) 昼白色 (5000K) ○ RAD-415NB ナチュラルホワイト (4000K) ○ RAD-415WB (100-242V) 〈電源内蔵〉 器具本体 ERK9064W ¥19,800 専用ユニット×4 ¥42,000 ¥44,000 セット価格 ¥63,800 ¥11,000 施 ¥10,500 ¥61,800	器具本体 ERK9065W ¥20,000 施 (ユニット別売) ルーバ RK-537W ¥5,000 ¥7,000 昼白色 (5000K) ○ RAD-415NB ナチュラルホワイト (4000K) ○ RAD-415WB (100-242V) 〈電源内蔵〉 器具本体 ERK9065W ¥20,000 専用ユニット×4 ¥42,000 ¥44,000 セット価格 ¥69,000 ¥11,000 施 ¥10,500	器具本体 ERK9065W ¥20,000 施 (ユニット別売) パネル RK-538M ¥9,000 昼白色 (5000K) ○ RAD-415NB* ナチュラルホワイト (4000K) ○ RAD-415WB* (100-242V) 〈電源内蔵〉 器具本体 ERK9065W ¥20,000 専用ユニット×4 ¥42,000 ¥44,000 セット価格 ¥73,000 ¥71,000 ¥11,000 施 ¥10,500
仕様	消費電力 76.4W 白 重: 8.5kg Cチャンネル回避型 調光不可 特許出願済 10043 lm 76.4 W 131.4 lm/W 埋込穴 680	消費電力 76.4W 白 重: 9.2kg Cチャンネル回避型 調光不可 特許出願済 9271 lm 76.4 W 121.3 lm/W 埋込穴 680	消費電力 76.4W 白 乳白アクリル 重: 9.7kg Cチャンネル回避型 調光不可 特許出願済 6998 lm 76.4 W 91.5 lm/W 埋込穴 680 ※LEDユニットの特性上、 従来ランプより 点灯イメージが強く出ます。 あらかじめご了承ください