ENDO LEDZ

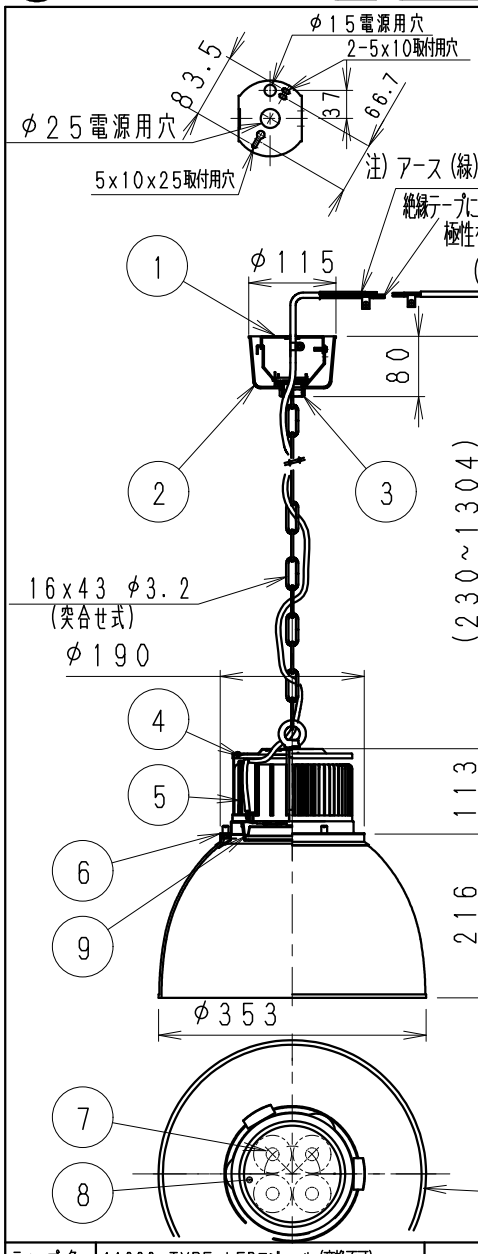

天井内への電源ユニット施工方法
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

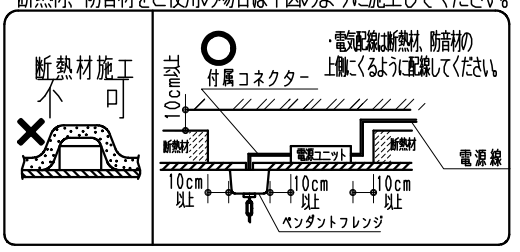



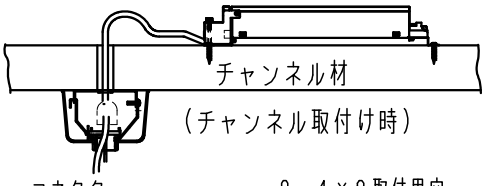

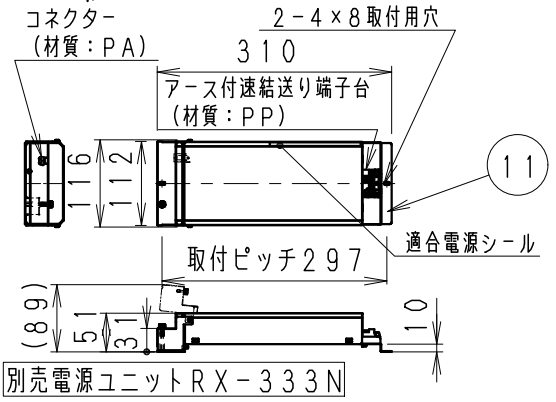

結線図

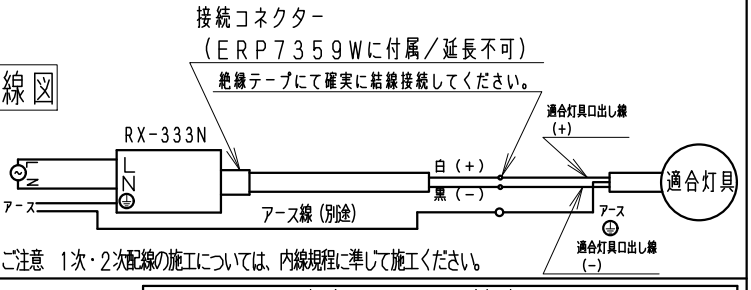

ご注意　1次・2次配線の施工については、内線規程に準じて施工ください。

ランプ名	11000 TYPE LEDモジュール（交換不可）		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	ナチュラルホワイトタイプ（4000K）		
演色性	Ra82	LED光源寿命60000時間	
定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（mA）	消費電力（W）
100	50/60Hz	1313	128.7
200		659	125.2
242		574	125.0

（LED光源寿命は　JIS　C8155：2010に準拠　光束維持率70％以上）

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白　日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似色）

別売専用電源　RX－333N　（屋内用）
仕様図を参照ください。（断熱施工禁止）

屋内用（IP20）・LED光源部（IP30）

近接照射限度　0.5m

⚠安全に関するご注意

・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。

・特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。
そのまま使用すると器具落下の原因となります。
・天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
・器具の取付けは、天井面の補強材に　ビスで固定してください。
取付不備は落下の原因となります。
・器具の取り付けは、凹凸面のない平面に取り付けいてください。
・傾斜天井には取付けできません。
・ちり、ほこり、その他粉塵の多い場所、高温・高湿度（相対湿度94％以上）の場所、狭い空間でご使用しないでください。　火災の原因となります。

・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
11	別置電源（別売）	亜鉛鋼板・t1.0	1	（RX-333N）
10	セード（別売）	鋼板・t1.0	1	乳白リブ入り（RS-904W）
9	レンズユニット	反射板：アルミ　カバー：鋼板	1	反射板：白　カバー：白艶消
8	全面ガラス	強化ガラス　t4	1	透明
7	LEDモジュール	3000TYPE	4	
6	セード取付台	鋼板・t1.0	1	白艶消
5	ヒートシンク	アルミ	1	白艶消
4	本体	鋼板・t1.0	1	白艶消
3	取付ナット	ポリスチレン樹脂	1	白
2	フレンジ	ポリスチレン樹脂	1	白
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.6	1	取付金具・取付板・ビス・シャフトセット

別置電源質量	約　1.1Kg	RX－333N	
器具質量（組合せ）	約　3.5Kg	ERP7359W+RS-904W	

縮尺	1/10	タイプ	11000　TYPE	型番	ERP7359W
		品名	テクニカルペンダント電源別置		

2022/07/22	承認	三沢	作成	松下	仕様図／ISO　A4　第三角法（mm）	ERP7359W－L32　株式会社　遠藤照明