


40W 連結タイプ

40W タイプ 無線調光 タイプ LED光源寿命 40,000時間 eco green eco 省エネ V Free 100-242 Ra 82 ※付番のぞく ＜無線調光タイプ＞調光率:5～10% ＜無線信号制御方式＞スマートレッズシステム▶P.290	半埋込 	埋込 	単体用 連結中間用 連結端用			単体用 連結中間用 連結端用		
			ERK9702W	ERK9703W	ERK9704W	ERK9705W*	ERK9706W*	ERK9707W*
			¥7,800 施 (ユニット別売)			¥7,800 施 (ユニット別売)		
 6000lmタイプ 消費電力 39.8W Hf32w 高出力型 器具相当	昼白色(5000K) ●RAD-620N ナチュラルホワイト(4000K) ○RAD-620W 温白色(3500K) ●RAD-620WW	器具本体 ERK9702W 専用ユニット ×1 別売 ＜100-242V＞ ¥7,800 ¥30,700 ＜電源内蔵＞			器具本体 ERK9705W 専用ユニット ×1 別売 ＜100-242V＞ ¥7,800 ¥30,700 ＜電源内蔵＞			
		セット価格 ¥38,500			セット価格 ¥38,500			
		定格 5353 lm 39.8 W 134.4 lm/W			定格 4252 lm 39.8 W 106.8 lm/W			
		無線モジュール付 白 重:2.5kg 連結金具付			無線モジュール付 白 重:3.0kg 連結金具付			
仕 様			埋込穴 85×1260			埋込穴 110×1260		

半埋込タイプ連結システム例

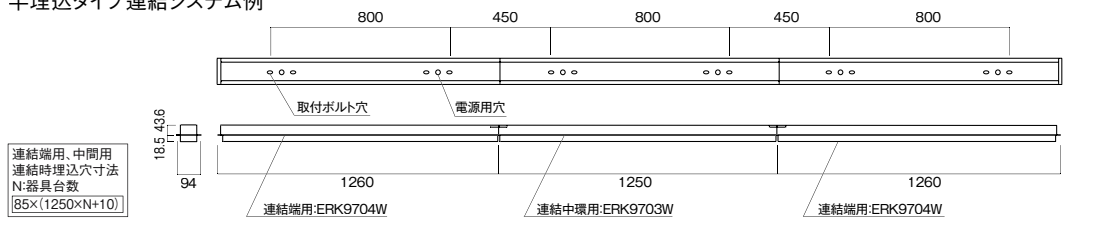

110W タイプ 無線調光 タイプ LED光源寿命 40,000時間 eco green eco 省エネ V Free 100-242 Ra 82 ＜無線調光タイプ＞調光率:5~10% ＜無線信号制御方式＞スマートレッズシステム▶P.290 特許出願中		40W タイプ 無線調光 タイプ LED光源寿命 40,000時間 eco green eco 省エネ V Free 100-242 Ra 82 ＜無線調光タイプ＞調光率:5~10% ＜無線信号制御方式＞スマートレッズシステム▶P.290	
11000lmタイプ FLR110W 器具相当		5200lmタイプ Hf32w 定格出力型 器具相当	
器具本体 ERK9560W ¥7,000 (ユニット別売) 専用ユニット ×1 (別売) ＜100-242V＞ ¥51,500 ＜電源内蔵＞		器具本体 ERK9636W ¥2,800 (ユニット別売) 専用ユニット ×1 (別売) ＜100-242V＞ ¥30,700 ＜電源内蔵＞	
セット価格 ¥58,500		セット価格 ¥33,500	
消費電力 78.9W		消費電力 39.8W	
定格 10636 lm 78.9 W 134.8 lm/W		定格 5353 lm 39.8 W 134.4 lm/W	
無線モジュール付 白 重:2.9kg 連結金具付 埋込穴 50×1200		無線モジュール付 白 重:1.5kg 連結金具付 埋込穴 50×1200	

● 5000K昼白色 ○ 4000Kナチュラルホワイト ● 3500K温白色

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.1022」
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油・飛沫・塵埃などがある場所ではご使用
になりませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
＜無線信号制御方式＞スマートレッズシステム▶P.290
メンテナンス用LEDユニット(別売)▶P.1013