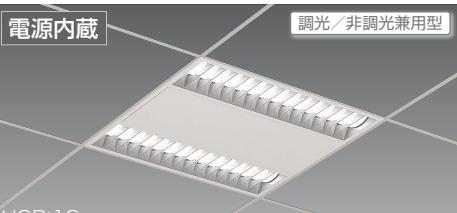
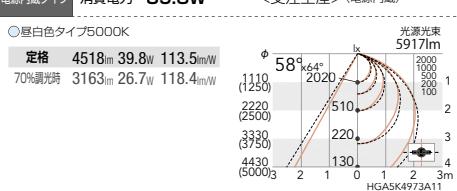
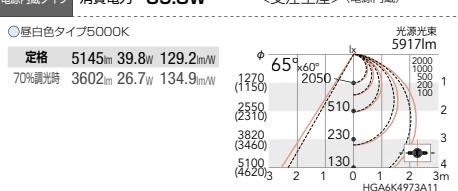
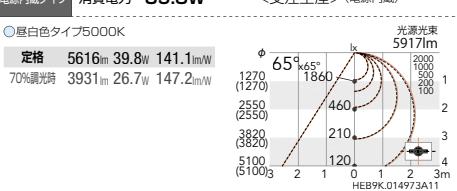


600 グリッド アルミルーバ形				600 グリッド 白ルーバ形				600 グリッド 下面開放形			
 <p>電源内蔵</p> <p>調光/非調光兼用型</p> <p>UGR:19</p>		 <p>電源内蔵</p> <p>調光/非調光兼用型</p> <p>UGR:22</p>		 <p>電源内蔵</p> <p>調光/非調光兼用型</p> <p>UGR:22</p>							
eco 電源内蔵	V Free	調光可能	LED光源寿命40,000時間	eco 電源内蔵	V Free	調光可能	LED光源寿命40,000時間	eco 電源内蔵	V Free	調光可能	LED光源寿命40,000時間
省エネ	100-242		意匠登録済 特許出願中	green	省エネ	電源内蔵	意匠登録済 特許出願中	green	省エネ	電源内蔵	意匠登録済 特許出願中
Smart LEDZ				Smart LEDZ				Smart LEDZ			
ハイパワータイプ FHP45W×2灯用器具相当				ハイパワータイプ FHP45W×2灯用器具相当				ハイパワータイプ FHP45W×2灯用器具相当			
豪白色 5000K ERK9312W ナチュラル ホワイト 4000K ERK9418W	LEDユニット (100-242V)	ERK9313W ナチュラル ホワイト 4000K ERK9419W	LEDユニット (100-242V)	豪白色 5000K ERK9314W ナチュラル ホワイト 4000K ERK9420W	LEDユニット (100-242V)	ERK9314W ナチュラル ホワイト 4000K ERK9420W	LEDユニット (100-242V)				
電源内蔵タイプ	消費電力 39.8W	<受注生産>(電源内蔵)		電源内蔵タイプ	消費電力 39.8W	<受注生産>(電源内蔵)		電源内蔵タイプ	消費電力 39.8W	<受注生産>(電源内蔵)	
 <p>○豪白色タイプ5000K</p> <p>定格 4518lm 39.8W 113.5mW 70%調光時 3163lm 26.7W 118.4mW</p> <p>光源光束 5917lm</p> <p>1110 (1250) 58° 64° 2020 510 220 230 320 (3750) 4430 (5000) 3 2 1 0 1 2 3m</p> <p>HGASK4973A11</p>				 <p>○豪白色タイプ5000K</p> <p>定格 5145lm 39.8W 129.2mW 70%調光時 3602lm 26.7W 134.9mW</p> <p>光源光束 5917lm</p> <p>1270 (1510) 65° 60° 2050 510 230 2550 (2310) 3820 (3420) 5100 (4620) 3 2 1 0 1 2 3m</p> <p>HGA6K4973A11</p>				 <p>○豪白色タイプ5000K</p> <p>定格 5616lm 39.8W 141.1mW 70%調光時 3931lm 26.7W 147.2mW</p> <p>光源光束 5917lm</p> <p>1270 (1270) 65° 65° 1860 460 210 2550 (2550) 3820 (3820) 5100 (5100) 3 2 1 0 1 2 3m</p> <p>HEB9K014973A11</p>			
白／ルーバ:アルミ／重:8.9kg 受注後40日*／無線モジュール付 LED交換不可 <無線調光タイプ>調光率5~100%				白／ルーバ:白／重:8.7kg 受注後40日*／無線モジュール付 LED交換不可 <無線調光タイプ>調光率5~100%				白／重:8.4kg 受注後40日*／無線モジュール付 LED交換不可 <無線調光タイプ>調光率5~100%			
600 グリッド				600 グリッド				600 グリッド			

600 グリッド フラットパネルタイプ				Tバー芯間隔 220mm フラットパネルタイプ			
 <p>電源外付</p> <p>調光/非調光兼用型</p> <p>UGR:22</p>		 <p>電源外付</p> <p>調光/非調光兼用型</p> <p>UGR:22</p>					
eco 電源外付	V Free	調光可能	Glare Cut 30°	eco 電源外付	V Free	調光可能	Glare Cut 30°
省エネ	100-242		LED光源寿命40,000時間	省エネ	100-242		LED光源寿命40,000時間
Smart LEDZ				Smart LEDZ			
ハイパワータイプ FHP45W×2灯用器具相当				ハイパワータイプ Hf32W×2灯(80%調光時)器具相当			
ナチュラル ホワイト 4000K ERK9456W	LEDモジュール (100-242V)	ERK9457W ナチュラル ホワイト 4000K LEDモジュール (100-242V)	ERK9457W ナチュラル ホワイト 4000K LEDモジュール (100-242V)				
電源外付タイプ	消費電力 63.0W	<受注生産>(電源ユニット内蔵)		電源外付タイプ	消費電力 63.0W	<受注生産>(電源ユニット内蔵)	
 <p>○ナチュラルホワイトタイプ4000K</p> <p>定格 5916lm 63.0W 93.9mW 70%調光時 4141lm 42.2W 98.1mW</p> <p>光源光束 5930lm</p> <p>1110 (1130) 59° 59° 2800 700 310 2260 (2280) 3390 (4530) 3 2 1 0 1 2 3m</p> <p>EFB1D5037A12</p>				 <p>○ナチュラルホワイトタイプ4000K</p> <p>定格 5916lm 63.0W 93.9mW 70%調光時 4141lm 42.2W 98.1mW</p> <p>光源光束 5930lm</p> <p>1110 (1130) 59° 59° 2800 700 310 2260 (2280) 3390 (4530) 3 2 1 0 1 2 3m</p> <p>EFB1D5037A12</p>			
白 反射板:白+高透過拡散カバー 重:7.7kg 受注後40日* 無線モジュール付 <無線調光タイプ>調光率5~100%				白 反射板:白+高透過拡散カバー 重:7.2kg 受注後40日* 無線モジュール付 <無線調光タイプ>調光率5~100%			
600 グリッド				Tバー芯間隔 220mmタイプ			

ガーデンシティ品川御殿山
施工:横水ハウス株式会社
設計:株式会社日建設計(基本設計・監修)
大成建設株式会社(実施設計)
施工:大成建設株式会社

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
各商品の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※各商品は安全にお使いいただくために、各商品の「ご使用上の注意」(P.1022)及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

当社指定の専用器具とモジュールの組み合わせでご使用ください。
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
(無線信号制御方式)スマートレッズシステム(P.290)
メンテナンス用LEDモジュール(別売)(P.1015)