


2700 TYPE



上向タイプ

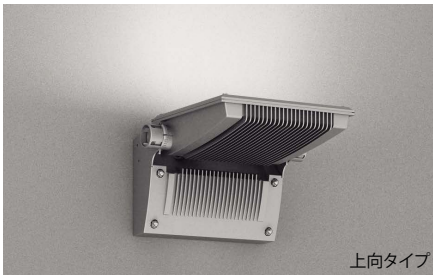

下向タイプ



eco green eco 省エネ V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵 82

*付型番のそく

¥45,800 ⑩ 電源内蔵

LEDモジュール ⑩
消費電力 31.7W

本体：アルミダイキャスト
メタリック仕上（シルバーメタリック）
樹脂（ポリカーボネート・透明）
重：5.0kg
電源内蔵
防雨形（IP65）
LED交換不可





非調光


拡散配光

ナチュラルホワイト(4000K)	
上向タイプ ERB6517S*	下向タイプ ERB6519S*
定格 3201 lm 31.7 W 100.9 lm/W 光源光束 3204 lm	定格 3201 lm 31.7 W 100.9 lm/W 光源光束 3204 lm

電球色(3000K)	
上向タイプ ERB6518S	下向タイプ ERB6520S
定格 2986 lm 31.7 W 94.1 lm/W 光源光束 2989 lm	定格 2986 lm 31.7 W 94.1 lm/W 光源光束 2989 lm



Ss-36

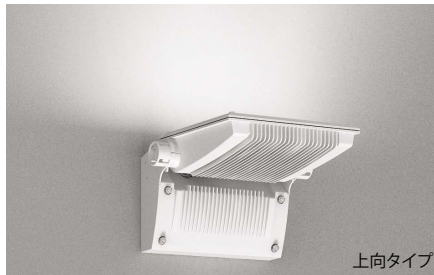

上向タイプ



下向タイプ


eco green eco 省エネ V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵 85

*付型番のそく

¥68,500 ⑩ 電源内蔵

Ss-36 LEDモジュール ⑩
消費電力 60.1W

本体：アルミダイキャスト（白艶消）
樹脂（ポリカーボネート・透明）
重：5.1kg
電源内蔵
防雨形（IP65）
調光不可





非調光

横長配光

ナチュラルホワイト(4000K)	
上向タイプ ERB6011W*	下向タイプ ERB6015W*
定格 5435 lm 60.1 W 90.4 lm/W 光源光束 5992 lm	定格 5435 lm 60.1 W 90.4 lm/W 光源光束 5992 lm

電球色(3000K)	
上向タイプ ERB6012W	下向タイプ ERB6016W
定格 5144 lm 60.1 W 85.5 lm/W 光源光束 5671 lm	定格 5144 lm 60.1 W 85.5 lm/W 光源光束 5671 lm



Ss-24



上向タイプ



下向タイプ


eco green eco 省エネ V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵 85

*付型番のそく

¥55,800 ⑩ 電源内蔵

Ss-24 LEDモジュール ⑩
消費電力 41.1W

本体：アルミダイキャスト（白艶消）
樹脂（ポリカーボネート・透明）
重：5.0kg
電源内蔵
防雨形（IP65）
調光不可







非調光

横長配光

ナチュラルホワイト(4000K)	
上向タイプ ERB6009W*	下向タイプ ERB6013W*
定格 3623 lm 41.1 W 88.1 lm/W 光源光束 3995 lm	定格 3623 lm 41.1 W 88.1 lm/W 光源光束 3995 lm

電球色(3000K)	
上向タイプ ERB6010W	下向タイプ ERB6014W
定格 3429 lm 41.1 W 83.4 lm/W 光源光束 3781 lm	定格 3429 lm 41.1 W 83.4 lm/W 光源光束 3781 lm



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.1022
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
(IPについて)P.1027
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDモジュール(別売)▶P.1018