ENDO LEDZ

天井取付（傾斜天井含む）



取付参考図　必ず　落下防止ワイヤーを施工ください。
アンカーボルトでご施工ください。

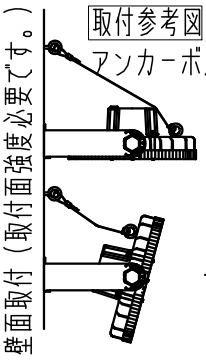







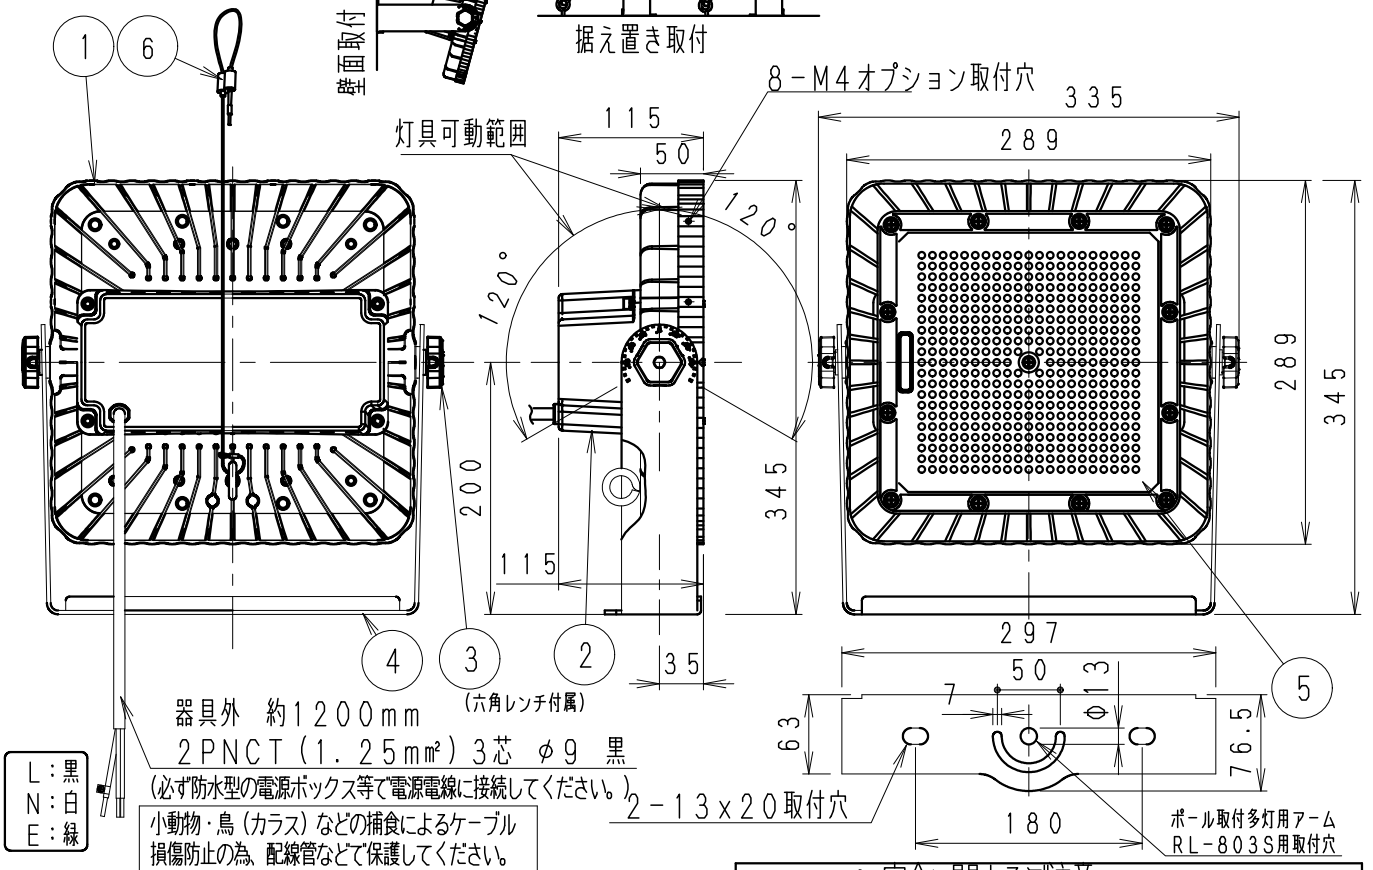

（六角レンチ付属）

器具外　約1200mm
2PNCT（1.25mm²）3芯　φ9　黒
（必ず防水型の電源ボックス等で電源電線に接続してください。）

L：黒
N：白
E：緑

小動物・鳥（カラス）などの捕食によるケーブル
損傷防止の為、配線管などで保護してください。

オプション

組合わせ仕様図は、営業所にお問合せください。

取付アンカーボルト高さ



遮光フード　RB－695S
ポールヘッド1灯用
RL－836S
RL－837S
ポール取付多灯用アーム
RL－803S

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

適合ランプ	LEDZ FLOOD 20000lm
	昼白色タイプ（5000K）
	Ra70
配　光	拡散配光タイプ
器具質量	5.5kg

角アーム取付用ジョインター
RL－841N
架台取付用ジョインター
RB－681N

定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電圧（V）	入力電流（mA）	消費電力（W）	接続台数 20Aブレーカー使用時
AC100-242	50/60	100	1265	126	12台
		200	615	122	5台
		242	514	121	

⚠安全に関するご注意

・この器具は、－25℃~+40℃の温度範囲でご使用ください。
（一時的な温度上昇においては+50度まで使用可能です。
高温で使用すると火災の原因となります。
・この器具は防湿防塵仕様用と耐塩仕様兼用です。
一部　油などのミスト成分の多い場所、粉じんが堆積する場所ではご使用できません。
・天井直付けの場合，器具の取付は凹凸のない平面に取付てください。天井の強度が十分にある場所に取付けください。（P180取付け用ボルト穴で施工ください。オプション用穴でのボルト施工は行わないでください。）電源線の接続は電源ボックスなどの中で接続ください。
・壁面取付けの場合、壁面の強度が十分にある場所に取付けください。
（P180取付ボルト穴で施工してください。オプション用穴でのボルト施工は行わないください。）必ず電源接続は防水電源ボックスなどで接続してください。
・床直付けの場合　浸水しない場所に取付ください。草木が覆いかぶさらない事
土中に埋めないでください。　取付ボルトは必ず基礎部分に固定してください。
電源線の接続は必ず防水ボックスなどの中で結線してください。
・オプションへの取り付けの場合　取説内容に従ってください。
（注意　取り付け方向が限定される場合があります。）
・振動や衝撃の影響の受ける場所には取り付けないでください。
・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

特記事項
・電源内蔵（100-242V）・調光不可
・防湿防雨形（IP65）
・LED光源寿命60000時間
（JIS C8155：2010に準拠）
・LEDモジュール交換不可

※受圧面積
正面：0.11544m²
側面：0.03642m²

生産終了予定品

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
6	落下防止ワイヤーセット	ステンレスΦ2	1	
5	前面カバー	PC	1	透明
4	アーム	ステンレス	1	メタリック仕上げ（シルバーグレー）
3	ツマミ	アルミダイキャスト ステンレスボルト	2	メタリック仕上げ（シルバーグレー）
2	電源BOX	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上げ（シルバーグレー）
1	本体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上げ（シルバーグレー）

縮尺	1/6	タイプ	LEDZ FLOOD20000lmTYPE	型番	ERS6376S
		品名	耐塩軽量フラッドライト		

2019/09/02　承認　三沢　作成　北井　仕様図／ISO　A4　第三角法（mm）　ERS6376S－K

株式会社 遠藤照明