ENDO LEDZ

照明器具消費電力は JIS C 8105-3 の試験方法による

単体使用の場合 (縮尺1/10)

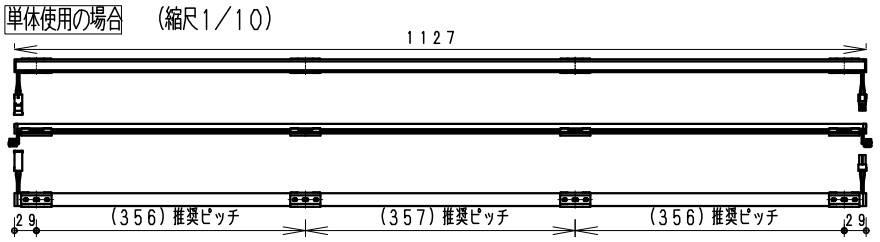

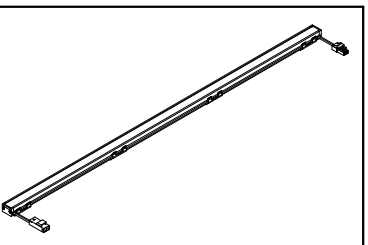

連結・中間の場合 (参考ピッチ)

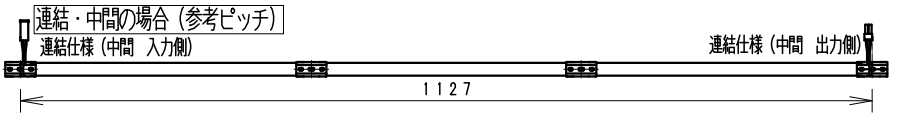

連結・終端の場合 (参考ピッチ・先端仕様時はピッチを反転)



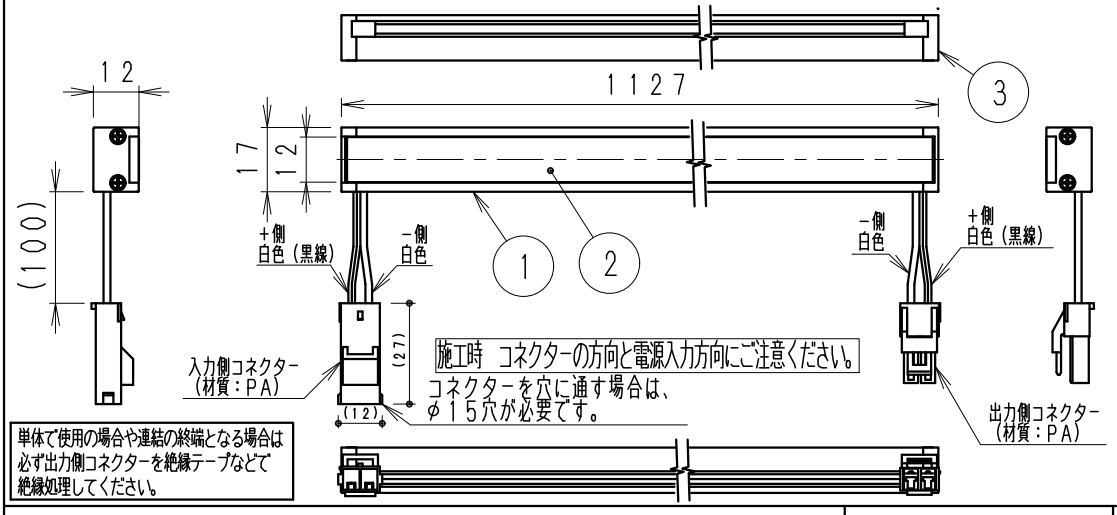

単体で使用の場合や連結の終端となる場合は必ず出力側コネクターを絶縁テープなどで絶縁処理してください。

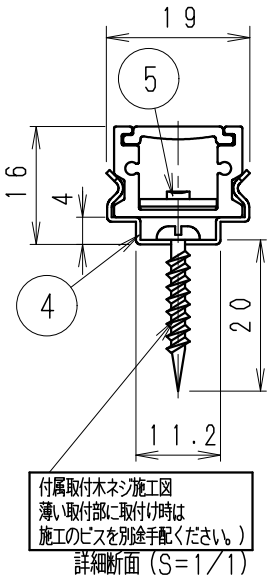

※最小施工寸法 (付属取付金具使用時)

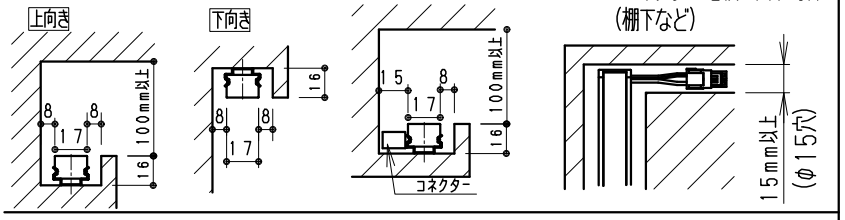

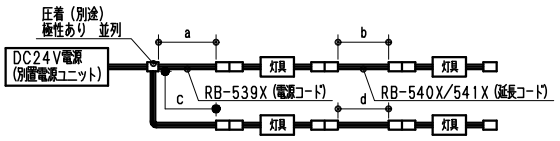

連結時の施工図



単独・連結先頭/終端時の施工図



ランプ名	リニア 17 L1200 TYPE LEDモジュール (交換不可)	
配光	棚下タイプ	
光源色	温白色タイプ (3500K)	
演色性	Ra82	LED光源寿命40000時間

モジュール 入力電圧 (V)	モジュール 入力電流 (mA)	モジュール電力 (W)
DC24	960	23.2

調光タイプ	専用別売電源ユニット	入力電圧	最大接続可能設定値 モジュール電力最大値 直列接続時合計	並列接続時合計	モジュール 電力最低値	総配線長 a+b+c+d
非調光	RX-326N	AC100V	16W以内	16W以内	−	5m以内
	RX-318N	AC100V-277V	24W以内	24W以内	−	
調光	RX-406N	AC 100V-200V	48W以内	48W以内	3W以上	
	RX-405N		72W以内	72W以内	5W以上	
	RX-404N		104W以内	120W以内	7W以上	

詳細、調光に関しては各電源ユニットの仕様図を参照ください。

オプション
・電源接続コード (L200mm) RB-539X
・延長コード (L1000mm) RB-540X
・延長コード (L3000mm) RB-541X
・取付金具 (可動タイプ・2個セット) RB-467N



(詳しくはRB-467N仕様図参照ください。)

⚠安全に関するご注意

・一般屋内用です。ディスプレイライトに適しています。
・冷蔵・冷凍器仕様などの什器・ショーケースなどで使用できません。
・什器・ショーケース内が5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
・生鮮食品や惣菜などの湿気や油などの雰囲気ではご使用しないでください。
・別売の専用電源の取付けについて、電源設置位置はかならず広い空間に設置ください。
・電源を複数個設置の場合、個々の電源を100mm以上離して設置ください。
・別売の専用電源は口出し線式の為 有資格者による接続工事を行ってください。
・別売の専用電源への2次側接続は専用接続コードをご使用ください。
・灯具と電源コネクターの接続は、確実に接続ください。
・多灯接続の場合は、仕様図・取扱説明書を参照ください。
・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

接続部分のコネクターと灯体の図示

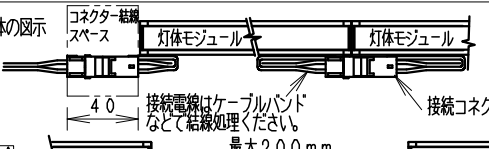

付属コネクターの場合

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠光束維持率70%以上)
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
5	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
4	取付金具	ステンレス t0.4	4	取付木ネジ3x20付属
3	エンドキャップ	PC	2	灰色・一部半透明
2	カバー	PC	1	乳白
1	本体	アルミ	1	アルマイト仕上

器具質量	約0.3Kg

縮尺	1/2	タイプ	L1200タイプ (L1127)	型番	ERX9389S
		品名	間接照明 Linear17		

2018/12/17	承認	三沢	作成	松下	仕様図/ISO A4 第三角法 (mm) ERX9389S-K	株式会社 遠藤照明