## 15000 TYPE メタルハライドランプ1000W 相当(軸光度)







eco 省エネ | V Free 100-242 | LED光源寿命 40,000時間 | 電源内蔵

15000TYPE LEDモジュール 付
消費電力 174.5W

アルミダイキャスト
メタリック仕上（シルバーメタリック）
反射板：アルミ（鏡面仕上）
透明一部消アクリル
ルーバー付
重：27.0kg
電源内蔵
任意方向取付可能
防湿防雨形（IP66）
調光不可
LED交換不可




## 超狭角6°配光を実現

15000TYPEには超狭角6°配光をラインナップしました。
独自の光学設計反射板により、低ワットながらメタルハライドランプ1000W器具と同等以上の軸光度を実現。ルーバを内蔵していますので不要な漏れ光をカットしたシャープな配光イメージです。

LEDZ ARCHIシリーズ
**ERS4117S**(6°配光)
15000TYPE
消費電力 174.5W

従来ランプ器具
**ES-8889W**(8°配光)
メタルハライドランプ1000W
消費電力 1050W

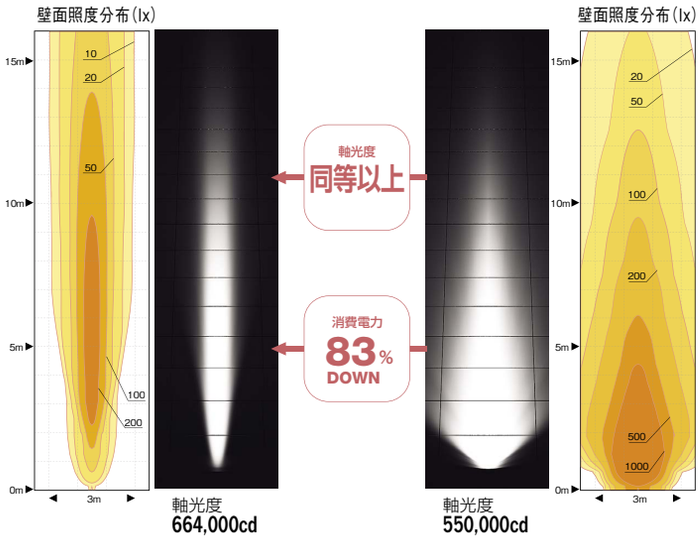


### 非調光

6°

昼白色(5000K)Ra70

**ERS4117S** Ra70 **¥195,000**

| 定格 | 11411 lm | 174.5 W | 65.3 lm/W |
|---|---|---|---|

NEW 15000TYPE狭角昼白色Ra70




ナチュラルホワイト(4000K)

**ERS4118S** Ra82 **¥195,000**

| 定格 | 10080 lm | 174.5 W | 57.7 lm/W |
|---|---|---|---|

NEW 15000TYPE狭角ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄ




この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.1022」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
(IPについて▶P.1027)
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。