Rs-24

CDM-T150W 相当

Rs-24 LEDモジュール付
消費電力 39.9W

特許登録済

アルミダイキャスト
メタリック仕上（シルバーメタリック）
透明強化ガラス
重：4.2kg
任意方向取付可能
電源内蔵フレンジ
防湿防雨形（IP67）
調光不可



eco green | eco 省エネ | V Free 100-242 | LED光源寿命40,000時間 | 電源内蔵 | Ra 85

＊付型番のぞく

非調光

13° 22° 36° 60°

ERS3615S＊¥47,500〈電源内蔵〉
ERS3617S＊¥47,500〈電源内蔵〉
ERS3619S＊¥47,500〈電源内蔵〉
ERS3621S＊¥47,500〈電源内蔵〉

ナチュラルホワイト(4000K)



定格 3865 lm 39.9 W 96.8 lm/W	定格 3957 lm 39.9 W 99.1 lm/W	定格 3745 lm 39.9 W 93.8 lm/W	定格 3863 lm 39.9 W 96.8 lm/W

ERS3616S ¥47,500〈電源内蔵〉
ERS3618S ¥47,500〈電源内蔵〉
ERS3620S ¥47,500〈電源内蔵〉
ERS3622S ¥47,500〈電源内蔵〉

電球色(3000K)

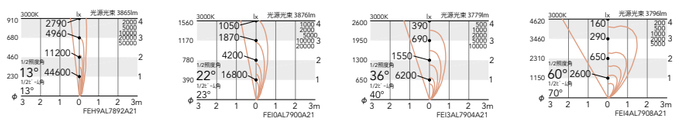

定格 3395 lm 39.9 W 85.0 lm/W	定格 3477 lm 39.9 W 87.1 lm/W	定格 3291 lm 39.9 W 82.4 lm/W	定格 3395 lm 39.9 W 85.0 lm/W

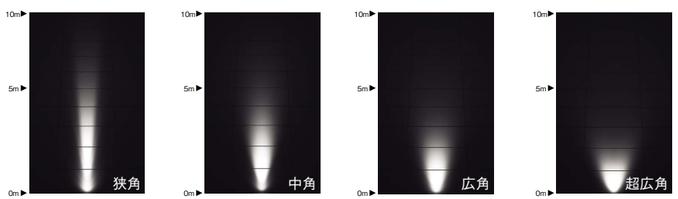

OPTION（Rs-24/18用）

拡散フィルター
RB-309B
¥3,000

ハニカムルーバ
RB-360B 黒艶消
¥7,000



スポットライトを壁面に取付けた状態での照射イメージです。

Rs-18

セラメタプレミアS70W相当

Rs-18 LEDモジュール付
消費電力 30.2W

特許登録済

アルミダイキャスト
メタリック仕上（シルバーメタリック）
透明強化ガラス
重：4.2kg
任意方向取付可能
電源内蔵フレンジ
防湿防雨形（IP67）
調光不可



eco green | eco 省エネ | V Free 100-242 | LED光源寿命40,000時間 | 電源内蔵 | Ra 85

＊付型番のぞく

非調光

13° 22° 36° 60°

ERS3607S＊¥44,500〈電源内蔵〉
ERS3609S＊¥44,500〈電源内蔵〉
ERS3611S＊¥44,500〈電源内蔵〉
ERS3613S＊¥44,500〈電源内蔵〉

ナチュラルホワイト(4000K)

定格 2928 lm 30.2 W 96.9 lm/W	定格 2988 lm 30.2 W 98.9 lm/W	定格 2716 lm 30.2 W 89.9 lm/W	定格 2832 lm 30.2 W 93.7 lm/W

ERS3608S ¥44,500〈電源内蔵〉
ERS3610S ¥44,500〈電源内蔵〉
ERS3612S ¥44,500〈電源内蔵〉
ERS3614S ¥44,500〈電源内蔵〉

電球色(3000K)

定格 2573 lm 30.2 W 85.1 lm/W	定格 2626 lm 30.2 W 86.9 lm/W	定格 2387 lm 30.2 W 79.0 lm/W	定格 2489 lm 30.2 W 82.4 lm/W

Rs-12

CDM-TC70W相当

Rs-12 LEDモジュール付
消費電力 21.8W

意匠登録済
特許登録済

アルミダイキャスト
メタリック仕上（シルバーメタリック）
透明強化ガラス
重：2.1kg
任意方向取付可能
電源内蔵フレンジ
防湿防雨形（IP67）
調光不可



eco green | eco 省エネ | V Free 100-242 | LED光源寿命40,000時間 | 電源内蔵 | Ra 85

＊付型番のぞく

非調光

11° 21° 37° 66°

ERS3437SA＊¥35,800〈電源内蔵〉
ERS3439SA＊¥35,800〈電源内蔵〉
ERS3441SA＊¥35,800〈電源内蔵〉
ERS3443SA＊¥35,800〈電源内蔵〉

ナチュラルホワイト(4000K)

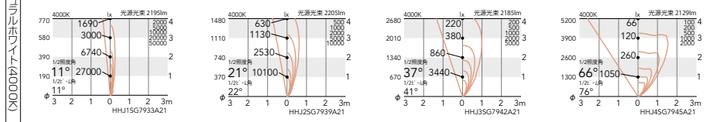

定格 1751 lm 21.8 W 80.3 lm/W	定格 1873 lm 21.8 W 85.9 lm/W	定格 1742 lm 21.8 W 79.9 lm/W	定格 1656 lm 21.8 W 75.9 lm/W

ERS3438SA＊ ¥35,800〈電源内蔵〉
ERS3440SA ¥35,800〈電源内蔵〉
ERS3442SA＊ ¥35,800〈電源内蔵〉
ERS3444SA＊¥35,800〈電源内蔵〉

電球色(3000K)

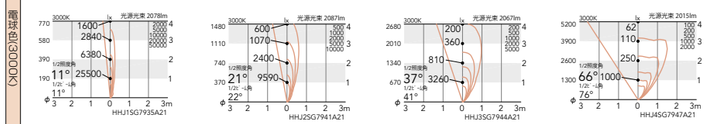

定格 1658 lm 21.8 W 76.0 lm/W	定格 1773 lm 21.8 W 81.3 lm/W	定格 1648 lm 21.8 W 75.5 lm/W	定格 1567 lm 21.8 W 71.8 lm/W

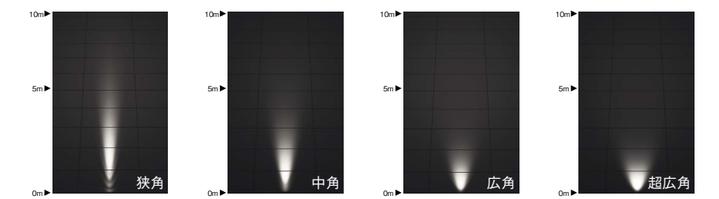

OPTION（Rs-12用）

拡散フィルター
RB-307B
¥2,000

ハニカムルーバ
RB-359B 黒艶消
¥5,200

スパイク
B-520HA ¥10,800
レザー仕上(ダークグレー)
アルミダイキャスト
重:3.0kg
適合ケーブル径：φ8.5～φ10.5mm
防雨形



アーム
B-658SA ¥18,500
メタリック仕上(シルバーメタリック)
アルミダイキャスト
重:5.0kg
アンカーボルトにて施工してください
上下両方向取付可能
防雨形



ERS3437SA～ERS3444SAをアーム（B-658SA）に装着する際はアダプター（B-679BA）が必要です。

アダプター
B-679BA ¥4,000
黒艶消





スポットライトを壁面に取付けた状態での照射イメージです。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.1022」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
(IPについて▶P.1027)
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDモジュール(別売)▶P.1018