


20000 TYPE  メタルハライド400W 相当





eco green 省エネ V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵 82

¥185,000 (電源内蔵)

意匠登録済
特許出願中

20000TYPE LEDモジュール 
消費電力 167.7W

アルミダイキャスト
メタリック仕上 (シルバーメタリック)
樹脂 (ポリカーボネート・透明消し)
重: 13.8kg
電源内蔵
任意方向取付可能
防湿防雨形 (IP65)
<無線調光タイプ>
調光率: 5~100%
<無線信号制御方式>
スマートレズシステム ▶ P.290
※スマートレズシステムは屋外への
設置はできません。
LED交換不可





拡散配光


昼白色(5000K)

ERS4822S

定格	18616 lm	167.7 W	111.0 lm/W
光源光束	18635 lm		

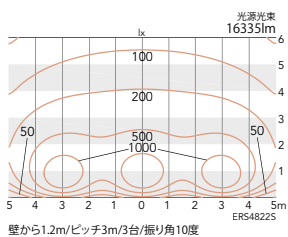


OPTION



ガード
RB-399N
ステンレス

¥8,500


10000 TYPE  メタルハライド250W 相当





eco green 省エネ V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵 82

¥138,000 (電源内蔵)

意匠登録済
特許出願中

10000TYPE LEDモジュール 
消費電力 81.8W

アルミダイキャスト
メタリック仕上 (シルバーメタリック)
樹脂 (ポリカーボネート・透明消し)
重: 13.5kg
電源内蔵
任意方向取付可能
防湿防雨形 (IP65)
<無線調光タイプ>
調光率: 5~100%
<無線信号制御方式>
スマートレズシステム ▶ P.290
※スマートレズシステムは屋外への
設置はできません。
LED交換不可


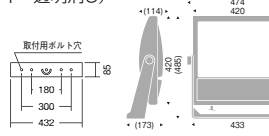


拡散配光

昼白色(5000K)


ERS4823S

定格	9408 lm	81.8 W	115.0 lm/W
光源光束	9417 lm		

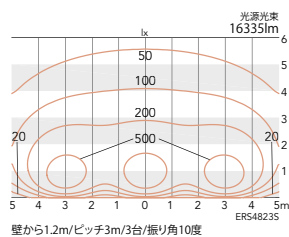

簡単・確実に灯体固定

灯体は10°刻みで調整
できます。中央のツمام
で仮固定後、角度固定
ビスにより確実な固定
が可能です。

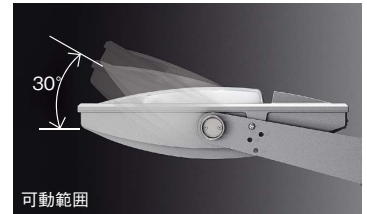


オプション使用でポール灯に

1灯用ポールヘッドRL-838Sを
組合せ、ポール灯として使
用できます。ハイパワーな拡散
光ですので、駐車場やライ
アップなど、広範囲を均一に
照射するのに適しています。



RL-838S
使用イメージ

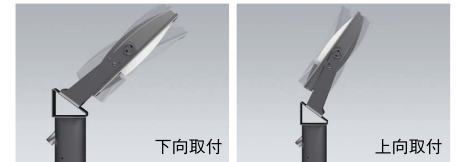


下向取付

上向取付



器具取付用アーム参考仕様例

※このページに掲載の商品にアームは含まれておりません。
※器具取付方向によっては水抜き穴を設ける必要があります。

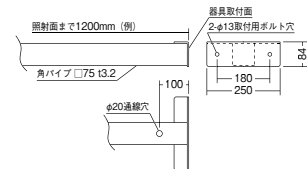

※取付面から光源までの距離は1.5mの設定


NEW

1灯用ポールヘッド

RL-838S

重: 6.7kg
シルバーメタリック
φ101.6ポール適合
防雨形
詳しくは仕様図をご参照ください

¥19,000



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.1022」
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
(IPについて▶P.1027)
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。