

Ss-36

CDM-TP150W相当



LEDZ Rsシリーズ明るさ最大20%アップ

LEDZ Rsシリーズの明るさが消費効率UP
最大20%アップ
エネルギー消費効率も大幅アップ



eco green 省エネ 100-242 V Free LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵 Ra 85

eco green 省エネ 100-242 V Free LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵 Ra 85

*付型番のそく 意匠登録済



*付型番のそく

Ss-36 LEDモジュール
消費電力 60.1W

Ss-36 LEDモジュール
消費電力 60.1W

アルミダイキャスト
メタリック仕上(シルバーメタリック)
樹脂(ポリカーボネート・透明)
重: 4.9kg
電源内蔵
任意方向取付可能
防雨形(IP65)
調光不可

アルミダイキャスト
メタリック仕上(シルバーメタリック)
樹脂(ポリカーボネート・透明)
重: 4.9kg
電源内蔵
任意方向取付可能
防雨形(IP65)
調光不可

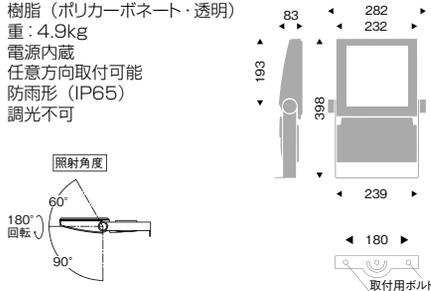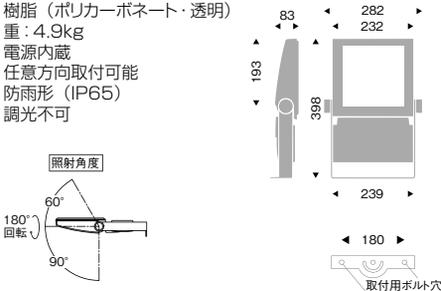

非調光

非調光

非調光

横長配光

横配光

縦配光

昼白色(5000K)			
ERS3773S* (電源内蔵)	¥68,000		
定格	5640 lm	60.1 W	93.8 lm/W
光源光束	6218 lm		

昼白色(5000K)			
ERS3772S* (電源内蔵)	¥68,000		
定格	5522 lm	60.1 W	91.8 lm/W
光源光束	6462 lm		

昼白色(5000K)			
ERS3774S* (電源内蔵)	¥68,000		
定格	5830 lm	60.1 W	97.0 lm/W
光源光束	6743 lm		

ナチュラルホワイト(4000K)			
ERS3415S* (電源内蔵)	¥68,000		
定格	5435 lm	60.1 W	90.4 lm/W
光源光束	5992 lm		



ナチュラルホワイト(4000K)			
ERS3639S* (電源内蔵)	¥68,000		
定格	5322 lm	60.1 W	88.5 lm/W
光源光束	6227 lm		

ナチュラルホワイト(4000K)			
ERS3641S* (電源内蔵)	¥68,000		
定格	5618 lm	60.1 W	93.4 lm/W
光源光束	6498 lm		

電球色(3000K)			
ERS3416S (電源内蔵)	¥68,000		
定格	5144 lm	60.1 W	85.5 lm/W
光源光束	5671 lm		

電球色(3000K)			
ERS3640S (電源内蔵)	¥68,000		
定格	5036 lm	60.1 W	83.7 lm/W
光源光束	5893 lm		

電球色(3000K)			
ERS3642S (電源内蔵)	¥68,000		
定格	5317 lm	60.1 W	88.4 lm/W
光源光束	6150 lm		

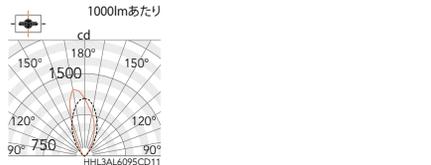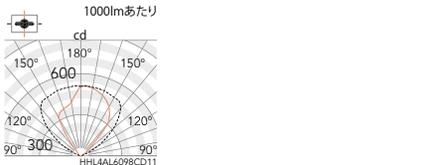

OPTION

アーム
RB-365S ¥7,500
メタリック仕上
(シルバーメタリック)

フレンジ
RB-374S ¥6,000
メタリック仕上
(シルバーメタリック)

ボールヘッド
RL-836S (φ89) ¥12,800
RL-837S (φ60) ¥12,800
▶P.860

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.1022
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
(IPについて▶P.1027)
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDモジュール(別売)▶P.1018