


適合丸形露出ボックス (1方向出/2方向出)  
(直角2方向出/3方向出/4方向出には取付けてできません。)

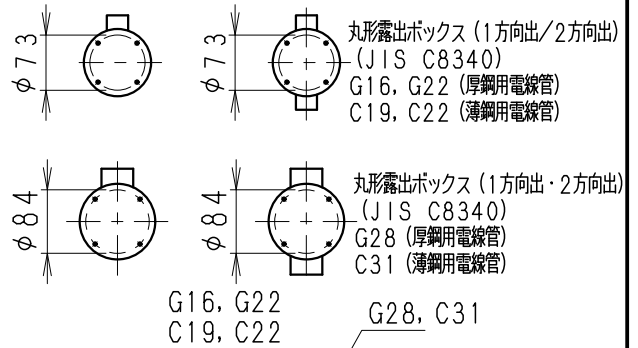

ボルト施工の場合  
必ず 補強梁などからアンカーボルトM10または3分ネジ以上のアンカーボルト施工してください。  
丸形露出ボックス施工の場合  
ボックスの中心部をM6以上のボルトで取付ください。  
またネジ付電線管と電線管サポーターで必ず補強材のある部分に固定ください。

別途 可動型取付金具RB-548Sも取付け可能です。  
防眩パネル RB-546Sも取付け可能です。  
(使用周囲温度-20℃~35℃となります。)

※1 ERG5392SA, ERG5393SA

7					特記事項	型番
6						RB-547S
5						承認 稜印 作成
4						三 嶋 松 沢 田 下
3	取 付 板	鋼板・t1.2	1	メタリック仕上(シルバー)	適合器具	ハイベイ2017カタログ掲載 ERG5392SA, ERG5393SA
2	取 付 用 ネ ジ	ステンレス・M4	4		ハイベイカタログ掲載 ERG5392S, ERG5393S	
1	本 体	鋼線・φ4.0	1	メタリック仕上(シルバー)		尺 度
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 2.5 Kg
						1/10

