

LEDZ[®] Rs series

コンクリート埋設




CRIPTA Itabashi
St.Sophia
設計:アトリエノルト株式会社
撮影:今村壽博

人の通行する場所での使用が可能に

建築物から植栽のライトアップまで幅広くお使いいただける埋設器具シリーズです。人の通行する場所に設置可能な仕様となりました。(※)また、内蔵灯体は15°の首振りが可能ですので、設置後のライティング微調整が行えます。

(※土中埋設器具は人の通行する場所では使用できません。また全ての埋設器具については車両の通るところには設置しないで下さい。)

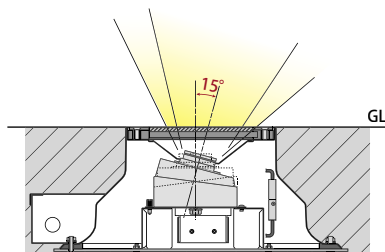

Rs-12 CDM-TC70W相当



コンクリート埋設



¥135,000 (電源内蔵)

Rs-12 LEDモジュール

消費電力 21.8W


本体: ステンレス
枠: ステンレスヘアライン
ガラス: 透明強化ガラス
重: 11.5kg
電源内蔵
適合ケーブル径: φ12~φ15
防雨形 (IP67)
調光不可
人の通行する場所への設置可能

車両の通る場所や、振動や荷重のかかる場所には設置しないでください。水はけのよい場所に設置してください。設置場所には必ず排水処理を施してください。


器具表面が熱くならない

ランプ交換が困難な埋設器具へ、点灯寿命の長いLED光源を採用しました。LED光源の特徴である熱の少ない光で、点灯中に手を触れても安全です。

Rs-12 コンクリート埋設器具 (サーモグラフィによる表面温度 周囲温度25℃)

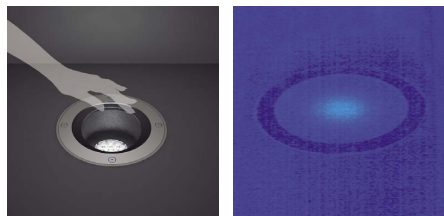

15分後

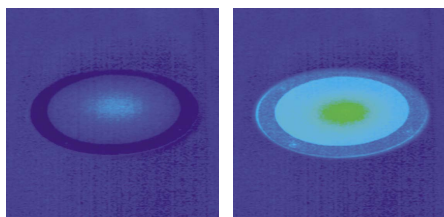


30分後

60分後

虫が寄りつきにくい

紫外線の少ない光で誘虫防止効果を発揮します。

誘虫性比率グラフ

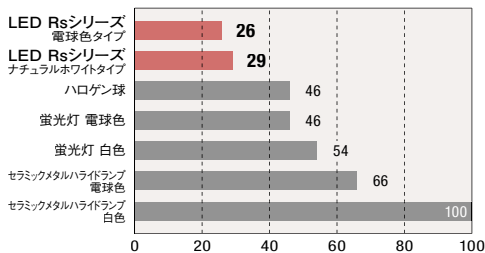


狭角配光使用時




広角配光使用時



ERL8029SA
狭角配光 (Rs-12 11°)

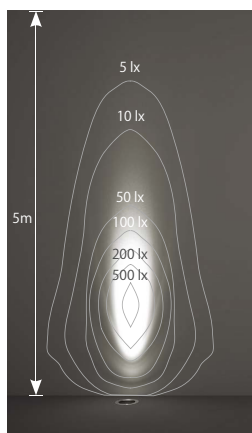

ERL8031SA
広角配光 (Rs-12 37°)

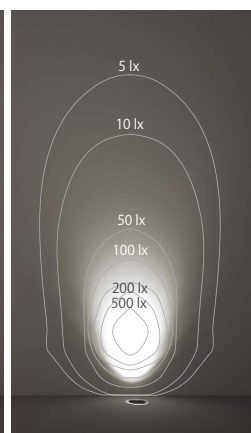

■鉛直面等照度分布 (壁からの距離:300mm/首振15°)


非調光

11°

37°

ERL8029SA


ERL8031SA



定格 1759lm 21.8W 80.6lm/W 定格 1764lm 21.8W 80.9lm/W

ERL8030SB

ERL8032SB



定格 1665lm 21.8W 76.3lm/W 定格 1669lm 21.8W 76.5lm/W