

LEDZ[®] LAMP Disk series

コンクリート／土中埋設

交換可能なLEDランプ（電源内蔵）

簡単脱着、交換可能なLEDランプを採用。口金の2つのピンをソケットに合わせて取り付け、ツイストすればロックされ簡単に装着できます。

空間の使用目的に合わせて、明るさや配光角度、光色を手軽に変えていただけます。



〈GX53-1aタイプ〉

※ランプはソケットに確実に取り付けてください。

選べる豊富な明るさ・光色・配光角度

LEDZランプディスクシリーズは、明るさ、光色、配光角度と豊富なバリエーションを揃えています。使用する空間の多様な要求に対応できます。

LEDZ[®] ランプディスク 100 Ra85 電源内蔵

意匠登録済	ナチュラル ホワイト (4000K)	電球色 (3000K)
〈レンズ配光タイプ〉	RA-601MA ¥8,500 全光束877lm 消費電力8.9W	RA-602MA ¥8,500 全光束831lm 消費電力8.9W
中央3個のレンズは 使用していません。	RA-601FA ¥8,500 全光束853lm 消費電力8.9W	RA-602FA ¥8,500 全光束808lm 消費電力8.9W
〈拡散カバータイプ〉	RA-601FBA ¥7,800 全光束1026lm 消費電力8.5W	RA-602FBA ¥7,800 全光束905lm 消費電力8.5W

※全光束の数値はユニット単体のものです。

白熱球100/80W形器具相当



コンクリート埋設

eco 100V LED光源寿命 40,000時間 Ra85

ERL8109S ¥64,700

〈LEDランプ別売〉


LEDZランプ
ディスク100×1 GX53-1a 別売
消費電力 8.9W/8.5W
重：4.0kg

メタリックレザ仕上げ（シルバー）
アルミ鋳物・ステンレス
透明強化ガラス
アパーチャマスク（黒艶消）
防雨形（IP67）
調光不可

首振角度（片側11°）・回転（120°）可能
適合ケーブル径：φ12～φ15
人や車の通る場所など、
振動や荷重のかかる場所には
使用しないでください



非調光

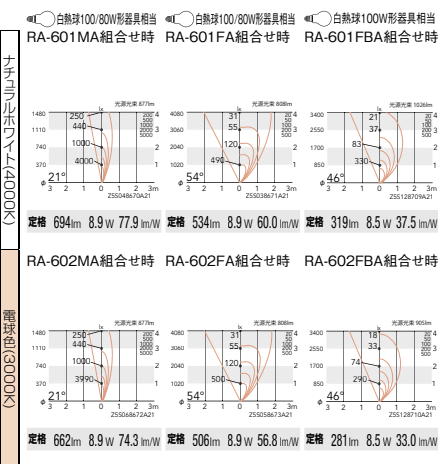

Disk 100



土中埋設


ERL8111H ¥39,800

〈LEDランプ別売〉


LEDZランプ
ディスク100×1 GX53-1a 別売
消費電力 8.9W/8.5W
重：2.4kg

レザ仕上げ（ダークグレー）
アルミ鋳物・ステンレス
透明強化ガラス
アパーチャマスク（黒艶消）
防雨形（IP67）
調光不可

首振角度（片側11°）・回転（120°）可能
適合ケーブル径：φ12～φ15
人や車の通る場所など、
振動や荷重のかかる場所には
使用しないでください



非調光

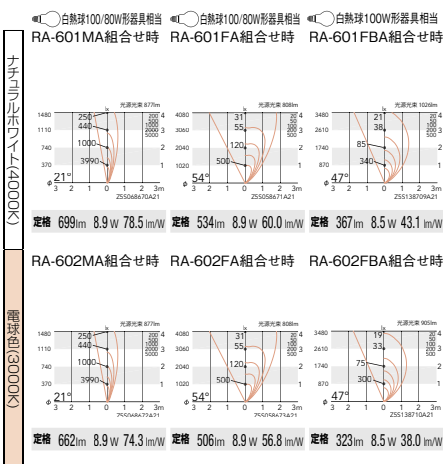

LEDZランプ ディスク100 〈100V 電源内蔵〉

色温度	Ra	配光	型番	消費電力	価格
ナチュラルホワイト 4000K	Ra85	23°	RA-601MA	8.9W	¥8,500
		59°	RA-601FA		
		62°	RA-601FBA	8.5W	¥7,800
電球色 3000K	Ra85	23°	RA-602MA	8.9W	¥8,500
		59°	RA-602FA		
		62°	RA-602FBA	8.5W	¥7,800

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバリエーションがあるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。