


EB-1942B・W, 1943BA・WA, 1944BA・WA

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した
共通部品図です

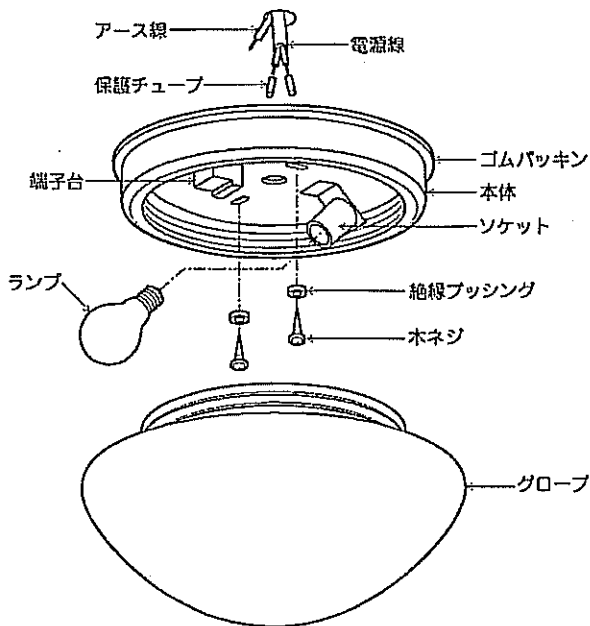

◆適合ランプ

品番	ランプ
EB-1942B・W	PS357 Frostミニクリプトン球40W形 E17 ×1 球付
EB-1943BA・WA	電球形蛍光灯EFD15W形×1 E26 (球付) 乳白普通球60W形 E26 使用可能(別売)
EB-1944BA・WA	電球形蛍光灯EFD15W形×2 E26 (球付) 乳白普通球60W形 E26 使用可能(別売)

△ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。
火災・器具故障の原因となります。

△ ランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

◆取付施工場所


品番	壁付	天井付
EB-1942B・W	○	×
EB-1943BA・WA, EB-1944BA・WA	○	○

◆取付寸法

EB-1942B・W

EB-1943BA・WA

EB-1944BA・WA

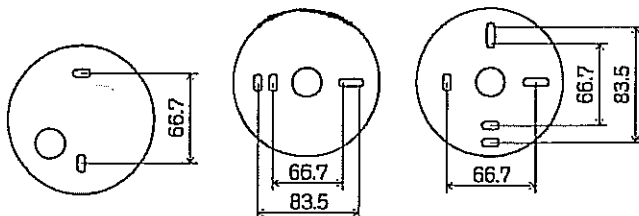

◆取付方法


1. 器具重量に耐えるよう、取付施工場所の取付部の強度を確保してください。

△ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

2. 安全確保のため、電源ブレーカーを遮断してください。

△ 感電の原因となります。


3. ゴムパッキンと本体の電源穴に電源線を通し、本体を取付施工場所に従って、付属の木ネジ2本に絶縁ブッシングを通して取付けてください。
取付け後、本体と取付面の間を必ずコーキング剤で全周うめてください。



△ 強度不足ですと、落下の原因となります。

△ コーキング処理されないと、漏電・感電の原因となります。

4. 電源線に付属の保護チューブを通して端子台に接続してください。



- 電源線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
- 電源線はストリップゲージに合わせむいてください。

△ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

△ 電気用品安全法で定められたものは、D種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因になります。


5. アース端子にD種接地工事を施してください。

6. ランプを取付けてください。

△ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

△ 点灯中や消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

7. グローブを本体にねじ込んでください。



■ 清掃方法について △ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。