



## ◆型番

EB-2252MA  
EB-2253CA, EB-2253MA  
EB-2261MA

## ◆各部の名称

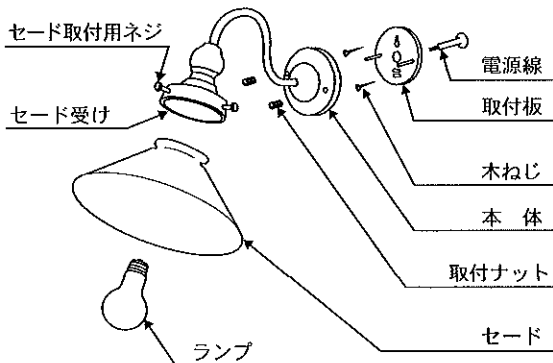

## ◆取付寸法

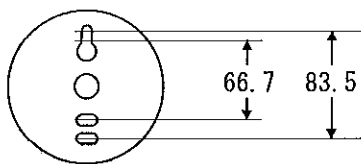

## ◆適合ランプ(球付)

品名	使用ランプ
EB-2252MA EB-2253MA EB-2261MA	電球型蛍光灯 EFA 15W形×1 E-26 球付 (乳白普通球 110V 60W E-26 もご使用になれます。(球別))
EB-2253CA	電球型蛍光灯 EFA 15W形×1 E-26 球付 (透明普通球 110V 60W E-26 もご使用になれます。(球別))

⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。  
火災・器具故障の原因となります。

⚠ ランプ交換の時は必ず電源を切ってください。  
感電の原因となります。

## ◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐える様、壁面の取付部を確保してください。

⚠ 強度不足ですと、落下の原因となります。

3. 取付金具の電源穴から電源線を取り出してください。

4. 取付板を木ネジで壁面に取付てください。

⚠ 取付強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

5. 器具のリード線と電源線を接続してください。

⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

6. 本体を取付板にかぶせ、取付ナットで固定してください。

⚠ 振動などによる部品落下の原因となります。  
定期的に締込み具合を点検してください。

7. セードをセード受けにはめ込み、セード取付用ネジで固定してください。  
セード取付時は、3本のネジを均等にセードに当たるまでしめること。

⚠ 感電・落下・火災・器具故障の原因になります。

8. ランプをセットしてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、  
破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、  
やけどの原因になります。消灯後20分後にしてください。

## ■清掃方法について

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

●中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。

●シンナーやベンジンなどの揮発性のもまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

・電源工事が必要な場合は、電器工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。