


LEDZ Rs series

軒下用ベースダウンライト

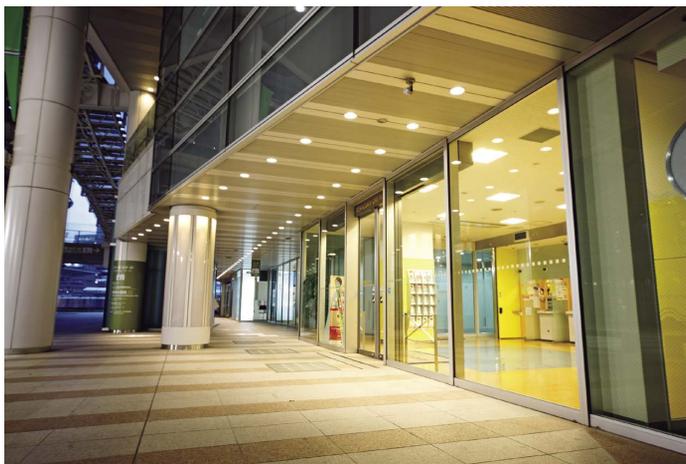


施主：高松シンボルトワー
 設計：株式会社四電工 香川支店
 宮地電機株式会社 施設デザイン営業部
 施工：株式会社四電工 香川支店

高天井の軒下やコンコースに最適なハイパワーダウンライトです。
 メタルハライドランプ400Wクラスの明るさが3配光・3光色から用途に合わせてお選びいただけます。


放電灯と同等の明るさが消費電力約1/4で。

放電灯 250W クラスが Rs-36 (60.1W) で実現、消費電力を大幅におさえることができます。




ERD2608W
 Rs-36
 (消費電力 60.1W)

消費電力
**77%
 DOWN**



■床面平均照度 190lx


明るさ
**同等
 以上**



ED-4264S
 水銀ランプ 250W
 (消費電力 260W)

天井高:6m
 取付ピッチ:3m
 壁面からの距離:1m

維持照度
 (10000h経過後)比較
 光束維持率 水銀ランプ:62% LED:94%



■床面平均照度 144lx

Rs-48

水銀ランプ400W器具 相当
 ▶ 相関表P.373

¥60,800 (電源ユニット付) 特許出願済

Rs-48 LEDモジュール
 消費電力 79.9W

枠：アルミダイキャスト (白艶消)
 コーン：アルミ (白艶消)
 透明アクリル
 電源ユニット別梱包
 重：3.5kg (本体：2.7kg)
 調光不可
断熱施工不可

浴室など湿度の高い場所ではご利用できません

非調光

20° 34° 59°

光束角度	ERD2610W*	ERD2611W*	ERD2612W*
20°	<p>光源光束 9205lm</p> <p>定価 7940 m 79.9 W 99.3 mW</p>	<p>光源光束 8890lm</p> <p>定価 7362 m 79.9 W 92.1 mW</p>	<p>光源光束 8870lm</p> <p>定価 7469 m 79.9 W 93.4 mW</p>
34°	<p>光源光束 8870lm</p> <p>定価 7651 m 79.9 W 95.7 mW</p>	<p>光源光束 8568lm</p> <p>定価 7095 m 79.9 W 88.7 mW</p>	<p>光源光束 8548lm</p> <p>定価 7198 m 79.9 W 90.0 mW</p>
59°	<p>光源光束 8395lm</p> <p>定価 7242 m 79.9 W 90.6 mW</p>	<p>光源光束 8108lm</p> <p>定価 6714 m 79.9 W 84.0 mW</p>	<p>光源光束 8089lm</p> <p>定価 6812 m 79.9 W 85.2 mW</p>

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
 掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
 実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため
 最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
 LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、ラックがあるため発光色、明るさ
 が異なる場合がありますのでご了承ください。