

LEDZ Rs series

防湿形ベースダウンライト



外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライトと同様のスッキリとしたデザインです。

Rs-18

FHT32W×3 器具相当
▶ 関連表P.373



特許出願済

防湿形

eco green 省エネ V Free 100-242 Glare Cut 20'

*付型番のそく

LED光源寿命 40,000時間

Ra 85

断熱施工不可

¥38,500 (電源ユニット付)

Rs-18 LEDモジュール付

消費電力 30.2W

枠：アルミダイキャスト (白艶消)

下面透明強化ガラス


電源ユニット別梱包

重：2.0kg

防湿形 (IP44)

調光不可

断熱施工不可



Rs-12

FHT42W×2 器具相当
▶ 関連表P.373



特許出願済

防湿形

eco green 省エネ V Free 100-242 Glare Cut 20'

*付型番のそく

LED光源寿命 40,000時間

Ra 85

断熱施工不可

¥27,500 (電源ユニット付)

Rs-12 LEDモジュール付

消費電力 21.8W

枠：アルミダイキャスト (白艶消)

下面透明強化ガラス


電源ユニット別梱包

重：1.3kg



防湿形 (IP44)

調光不可



断熱施工不可



非調光

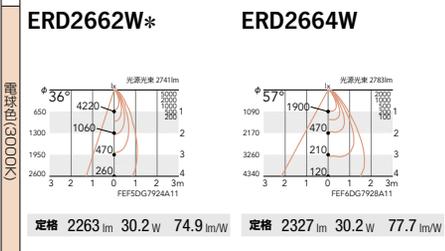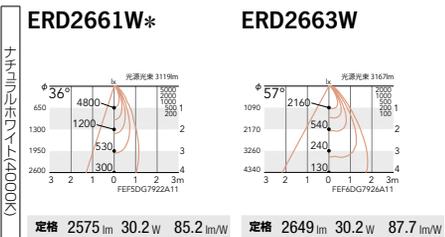

非調光

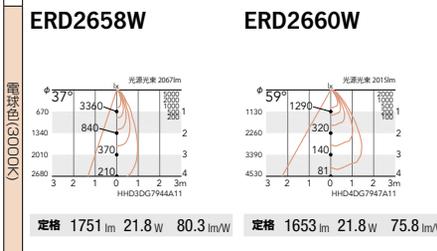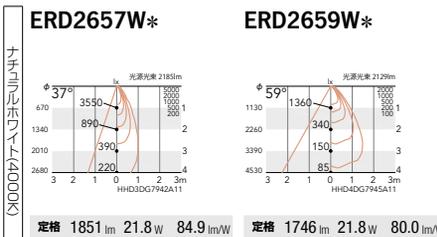

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ(ラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合があります)のでご了承ください。