


◆各部の名称

この図は一部省略抽象した  
共通部品図です

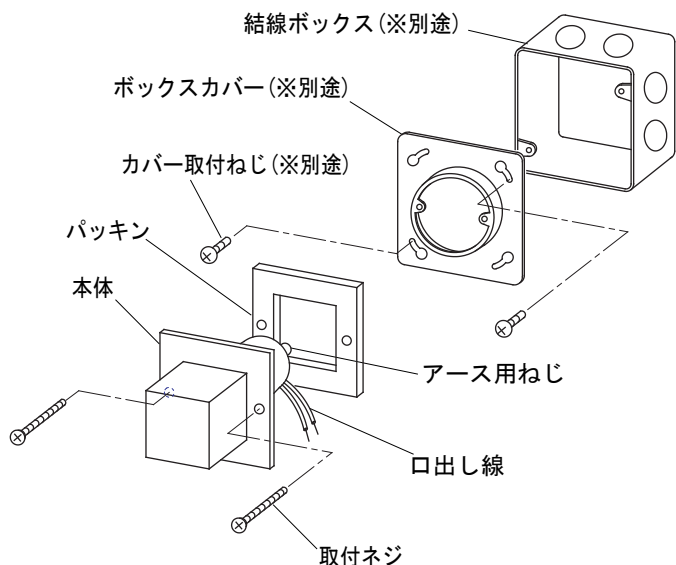

◆LEDユニット(交換不可:入力100V)

品番	LED
EB-2589S EB-2590S	白色タイプ 2W×1灯
EB-2590S EB-2596S	電球色タイプ 2W×1灯

- ・照明器具には寿命があります。設置して10年(使用条件は周囲温度30℃・1日10時間点灯・年間3000時間点灯)経つと、外観に異常が無くても内部の劣化は進行しておりますので点検・交換してください。
- ・LED光源は寿命がきてても、照度が落ちて点灯し続けます。点灯するからといって継続して使用可能というわけではありません。
- ・LEDは、発光色や明るさがバラつきます。予めご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。


◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐える様、取付部を確保し、結線ボックスとボックスカバーを取付面に埋め込んでください。


- ・結線ボックスとボックスカバーは、必ず指定のものをご使用ください。
- ・取付面とボックスカバー開口部端面は同一面になるように仕上げを行ってください。

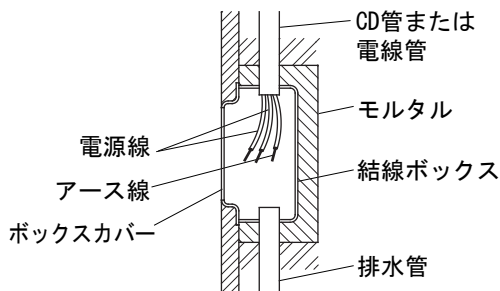

⚠ 施工に不備がありますと、火災・感電・落下の原因となります。

3. 電源線を口出し線に接続してください。

- ・必ず結線ボックス内で結線してください。
- ・アース用ねじを利用してD種接地工事を施してください。




⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

4. 本体にパッキンを取り付けて、付属の取付ネジ(2ヶ)でボックスカバーに確実に取り付けてください。  
※取付面の凹凸が大きい場合は、パッキンと取付面との隙間をシリコンコーキング等で埋めてください。

⚠ 施工に不備がありますと、漏電・落下の原因となります。

◆取付寸法

結線ボックス+ボックスカバー取付専用器具です。必ず下記指定のものをご使用ください。

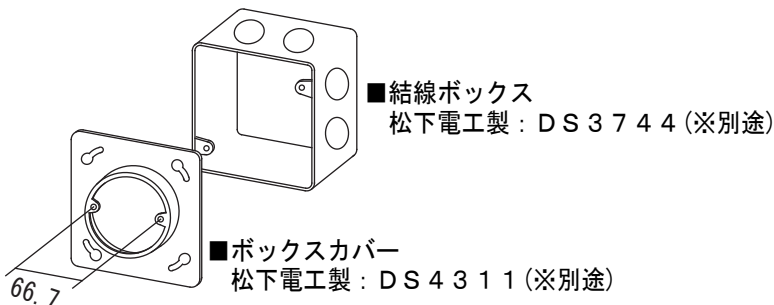

■清掃方法について ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。