

## 品 番

EHX1296 EHX1297 EHX1298 EHX1299 EHX1300

(一般屋内用) ・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

**施工説明** 工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

## 安全に関するご注意

### ⚠ 警告

- 施工は、取付方法にしたがい確実に行ってください。不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 表示板を改造しないでください。感電・火災・落下・避難効果の妨げの原因となります。


### ⚠ 注意

- この表示板は一般屋内用です。雨水のかかる場所、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所（温泉）では使用しないでください。落下・感電・火災・避難効果の妨げの原因となります。
- 外の風が直接当たる場所では使用しないでください。落下の原因となります。


## 施工方法

※ 表示板交換は、電源通電状態で行なってください。


- 1 カセット式ランプを外す  
カセット式ランプを工具（マイナスドライバ等）で片方ずつ外す  
(注) 必ず左右とも工具にて外してください。  
無理に引き抜くと破損の恐れがあります。

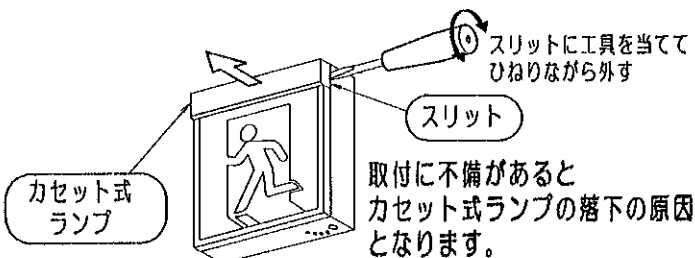

- 2 表示板を交換する  
表示板を上側にスライドさせて取り外す  
取付に不備があると表示板落下の原因となります。

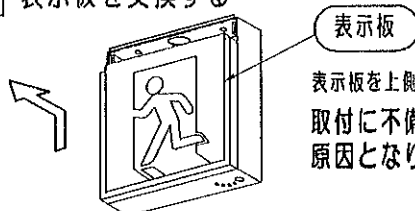

- 3 カセット式ランプを取付ける  
4 点検スイッチを押す  
(注) 点検スイッチを押さないと点灯しません。

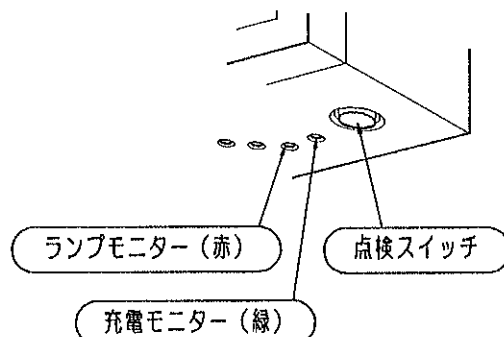

**正常状態** 充電モニター（緑）は点灯  
ランプモニター（赤）は消灯