


◆型番

EP-3976U


EP-9092YA

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です。

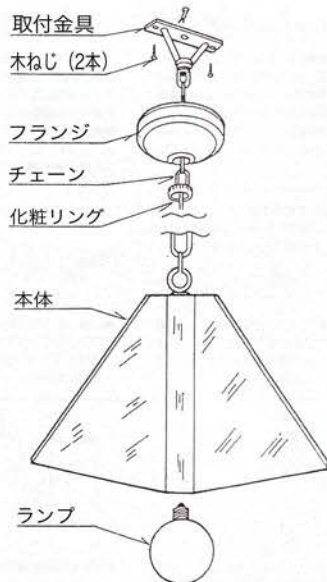

◆取付寸法

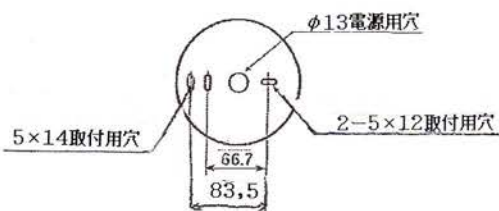

◆適合ランプ(球付)

品番	ランプ
EP-3976U	電球型蛍光灯 EFG15W形×1E-26球付 (φ95透明ボール球 60W形×1E-26もご使用になれます。)
EP-9092YA	電球型蛍光灯 EFG 25W形 ×1E-26球付 (φ95乳白ボール球 100W形 E-26もご使用になれます。)

△ 適合ランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具の故障の原因になります。

△ ランプ交換の時は必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

△ 3年以上お使いいただいた器具配線は、安全の為1年ごとに点検し、異常があれば交換してください。

■清掃方法について

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

・電源工が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。

△ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐える様、天井面の取付部を確保してください。

△ 取付部の強度が不十分な場合、落下の原因となります。

3. 取付金具の電源穴に電源線を通し、取付金具を天井面に木ネジ2本で固定してください。

△ 取付が不十分な場合、落下の原因となります。

4. 器具の高さを決めて、電源線と器具のリード線を確実に結線してください。

△ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

5. フレンジを押し上げ、取付板に化粧リングで固定して下さい。

△ 取付が不十分な場合、落下の原因となります。

6. ランプを確実に取り付けてください。

△ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

△ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯20分後にしてください。