


EP-9145K・9146K・EG-9715K・9716K


■各部の名称

EP-9145K・9146K

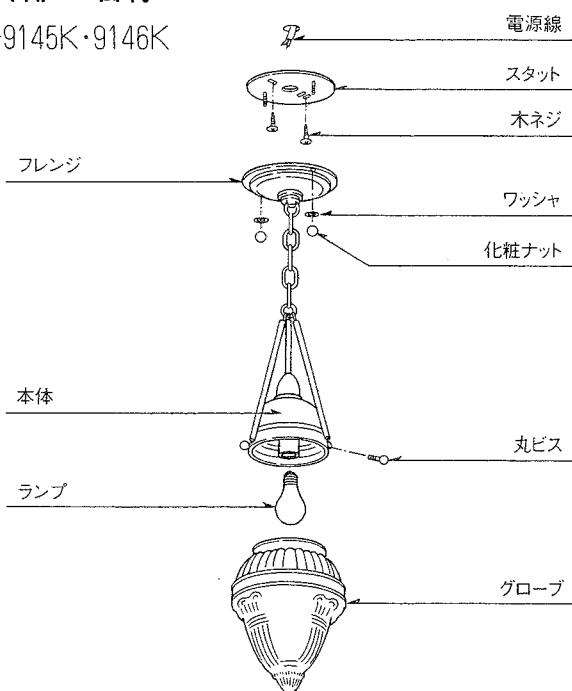


■各部の名称

EG-9715K・9716K

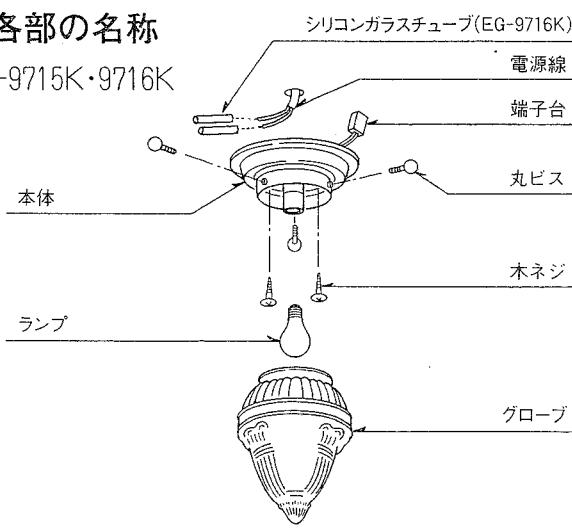


■取付寸法

EP-9145K・9146K




EG-9715・9716K



■結線方法

EG-9715K

- 電源線を端子台に結線してください。



■取付方法

(EP-9145K・9146K)

- ①電源(壁スイッチ又はブレーカー)を切って下さい。
- ②スタットを天井面に木ネジで取付けて下さい。
- ③電源線とリード線を結線して下さい。
- ④フレンジをワッシャ・化粧ナットで取付けて下さい。
- ⑤ランプをセットして下さい。
- ⑥グローブを丸ビスで取付けて下さい。

(EG-9715K・9716K)

- ①電源(壁スイッチ又はブレーカー)を切って下さい。
- ②電源線と端子台を結線して下さい。

※EG-9716Kはリード線、結線です。

結線をする前にシリコンガラスチューブを電源線に通して結線して下さい。

- ③本体を天井面に木ネジで取付けて下さい。
- ④ランプをセットして下さい。
- ⑤グローブを丸ビスで取付けて下さい。

■使用ランプ

EP-9145K・EG-9715K

普通球 60W×1 E-26 球付

EP-9146K・EG-9716K

フロストクリプトン 40W×1 E-17 球付

■施工上の注意

- ガラスは局部圧縮に弱い材質です。

- ローレットビスは必ず手で締めて下さい。

※万一、プライヤー・ペンチなどの工具で締めつけると、破損して落下する危険性があります。絶対に使用しないで下さい。

