

白熱球60W×2灯用/60W形器具相当 **BLOCK 100**

ECO 100V LED光源寿命 40,000時間 Ra 82 意匠登録済





片側配光タイプ  
S(シルバー)

□150mmタイプ  
**ERB6044HA ¥19,800** (LEDユニット付)  
レザー仕上(ダークグレー)  
**ERB6044SA ¥19,800** (LEDユニット付)  
メタリック仕上(シルバーメタリック)

消費電力	定格光束	固有エネルギー消費効率	電球色
6.7W	442lm	65.9lm/W	3000K

LEDユニット ブロック100×1付

アルミダイキャスト  
透明消アクリル  
重: 1.6kg  
上下両方向取付可能  
防湿防雨形 (IP55)  
調光不可




両側配光タイプ  
H(ダークグレー)

□150mmタイプ  
**ERB6045HA ¥29,500** (LEDユニット付)  
レザー仕上(ダークグレー)  
**ERB6045SA ¥29,500** (LEDユニット付)  
メタリック仕上(シルバーメタリック)

消費電力	定格光束	固有エネルギー消費効率	電球色
13.4W	884lm	65.9lm/W	3000K

LEDユニット ブロック100×2付

アルミダイキャスト  
透明消アクリル  
重: 1.6kg  
防湿防雨形 (IP55)  
調光不可



白熱球40W×2灯用/40W形器具相当 **BLOCK 70**

ECO 100V LED光源寿命 40,000時間 Ra 82




片側配光タイプ  
H(ダークグレー)

□125mmタイプ  
**ERB6042HA ¥16,500** (LEDユニット付)  
レザー仕上(ダークグレー)  
**ERB6042SA ¥16,500** (LEDユニット付)  
メタリック仕上(シルバーメタリック)

消費電力	定格光束	固有エネルギー消費効率	電球色
4.0W	287lm	71.7lm/W	3000K

LEDユニット ブロック70×1付

アルミダイキャスト  
透明消アクリル  
重: 1.2kg  
上下両方向取付可能  
防湿防雨形 (IP55)  
調光不可




両側配光タイプ  
S(シルバー)

□125mmタイプ  
**ERB6043HA ¥23,500** (LEDユニット付)  
レザー仕上(ダークグレー)  
**ERB6043SA ¥23,500** (LEDユニット付)  
メタリック仕上(シルバーメタリック)


消費電力	定格光束	固有エネルギー消費効率	電球色
8.0W	575lm	71.8lm/W	3000K

LEDユニット ブロック70×2付



アルミダイキャスト  
透明消アクリル  
重: 1.2kg  
防湿防雨形 (IP55)  
調光不可





(配光イメージ)




(配光イメージ)

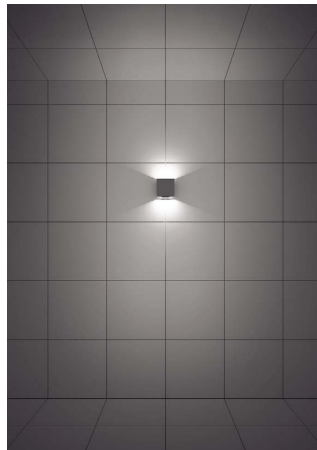

(配光イメージ)

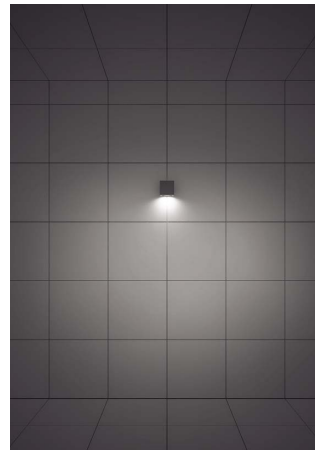

(配光イメージ)



天井高: 2.7m	150 lx	30 lx	5 lx
器具取付高: 1.8m	100 lx	20 lx	3 lx
	50 lx	10 lx	1 lx

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。  
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.1022  
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。  
(IP)について▶P.1027  
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部  
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDランプ(別売)▶P.1019